




Замораживание

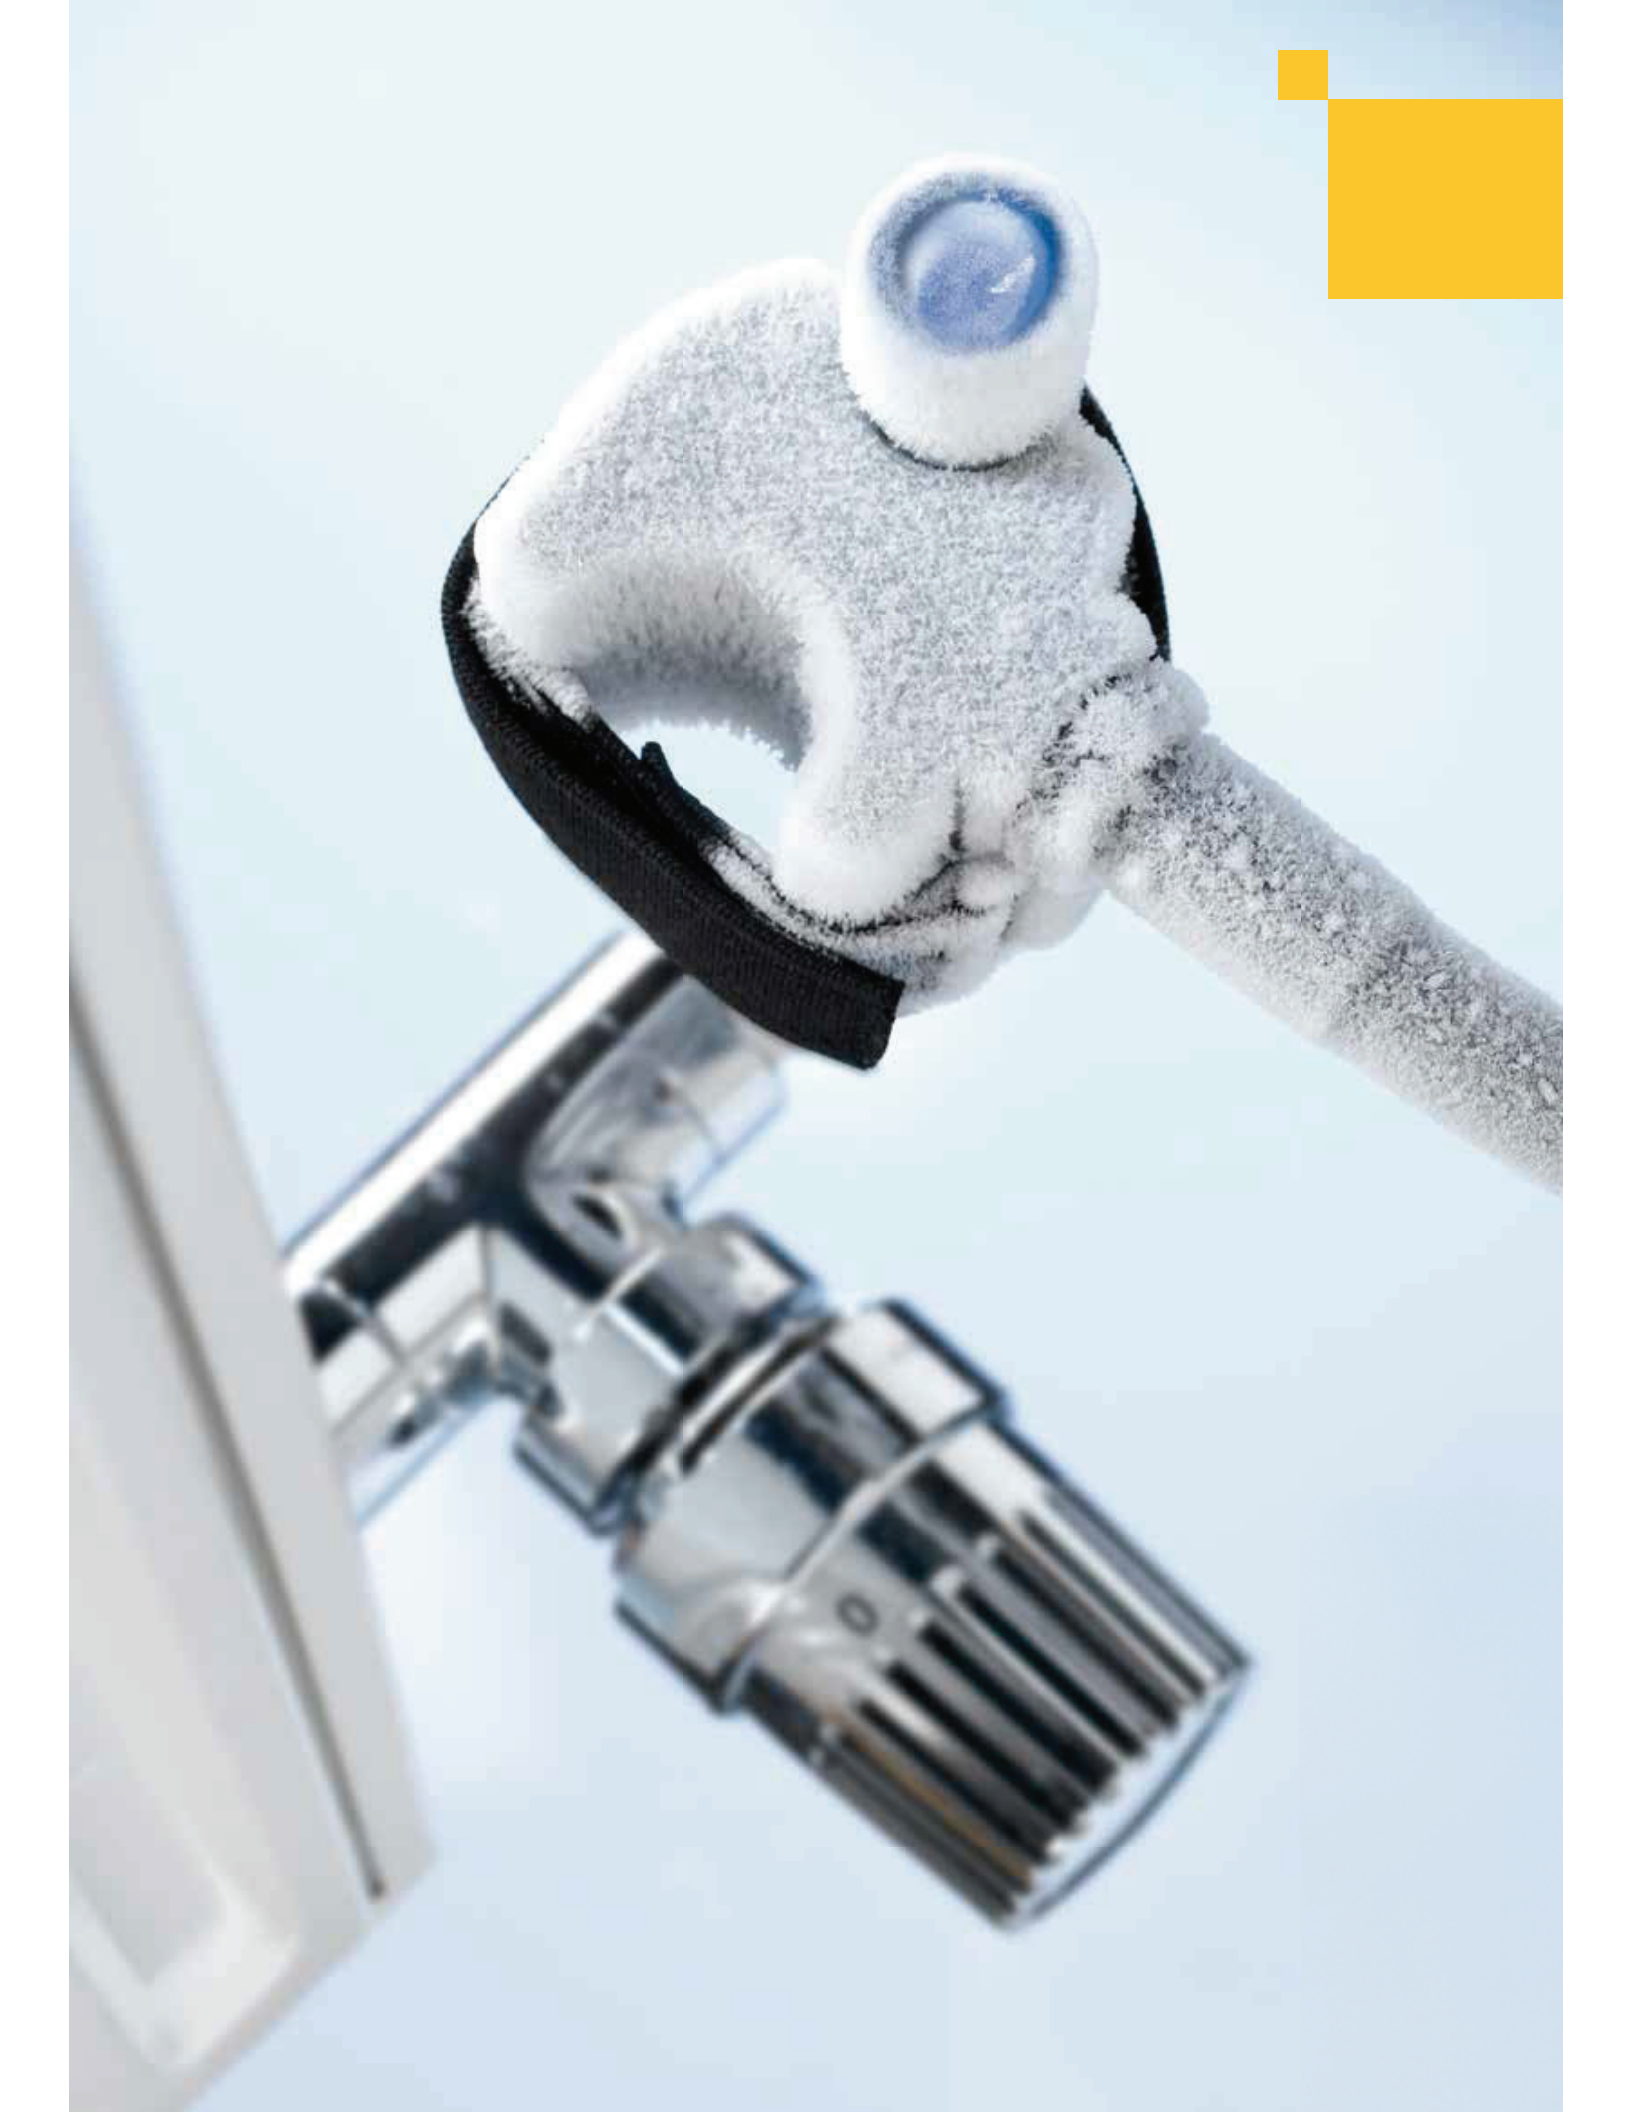

Замораживание труб CO₂

208



Электрический аппарат
для заморозки труб

209

Простая, быстрая заморозка заполненных трубопроводов жидким диоксидом углерода.
Для ремонта и монтажа систем трубопроводов.

Трубные соединения из стали, меди, пластмассы
D 1/8–2"
D 10–60 мм

Хладагент: Диоксид углерода.

Охлаждение до –79°С.

Не ядовитое, не горючее.

REMS Эскимо – заморозить, а не сливать.
Очень быстро. Автоматический приток хладагента.
Короткое время заморозки, например, 3/4" стальную трубу за 5 минут.

Хладагент

Жидкий диоксид углерода с высокой холодопроизводительностью до –79°С.
Не ядовито. Не горючее. Легко доступно.

Исполнение

Плотно прилегающие к трубе манжеты позволяют подавать хладагент непосредственно на трубу обеспечивая крайне малые сроки заморозки и экономичное потребление хладагента. Возможно одно- и двухстороннее замораживание со специальным Т-распределителем.

Манжеты


Очень узкие, высокоэластичные неломающиеся, прочные манжеты, выполненные из холодоустойчивого термопластического материала. Также для работы в труднодоступных местах. Нетеряемые винты.

Рукоятки с инжектором

Эргономичные рукоятки из пластмассы для выполняемых работ. Прочный инжектор из латуни. Более быстрое и надежное присоединение к манжетам. Никаких установок и регулировок. Подача необходимого количества углекислоты происходит автоматически.

Шланги высокого давления

Гибкие, неломающиеся шланги высокого давления. Особо длинные для всего рабочего диапазона.



Продукция немецкого производства



Info



Комплект поставки

REMS Эскимо Сет. Устройство для заморозки труб диоксидом углерода.
Для труб из стали, меди, пластмассы, металлопластика D 1/8–2", D 10–60 мм.
По 2 шт. манжеты для замораживания 10 разных величин для всего рабочего диапазона, фланцевое соединение с тройником, глухая гайка, 2 рукоятки с инжектором, 2 шланга высокого давления. В прочном чемодане.

	Арт.-№
	130002R

Оснастка

Наименование	Величина	Арт.-№
Манжета для замораживания	1/8"	130450
	1/4"	130455
	3/8"	130460
	1/2"	130465
	3/4"	130470
	1"	130475
	1 1/4"	130480
	1 1/2"	130485
	54 мм	130490
	2"	130495
Шланг высокого давления 2 м		130415
Т-распределитель		130207
Фланцевое соединение с Т-образным распределителем		130383
Запорная гайка		130209
Двойной ниппель		130208
Рукоятка с инжектором		130410
Чемодан с вкладышем		130430R



REMS Фриго 2 F-Zero

Электрический аппарат для заморозки труб

Простое, быстрое замораживание трубопроводов без слива. Закрытая циркуляция хладагента. Удовлетворяющее экологическим требованиям. Для ремонта и монтажа систем трубопровода.

Трубные соединения из стали, меди, пластмассы

D 1/8–2"
D 10–60 мм

REMS Фриго 2 F-Zero – электрически заморозить, а не сливать. Очень быстро до 2". Короткое время заморозки, например, 3/4" стальную трубу за 9 минут*. Очень тонкие запатентованные замораживающие колодки, легко монтируются. Индикация температуры с помощью цифрового ЖК-термометра.

Системное преимущество

Всего один аппарат для всего диапазона работы до 2. Заморозка самых востребованных диаметров труб D 1/4–1" или D 15–35 мм осуществляется колодками, вкладыши не требуются. Ускорение заморозки происходит исключительно впрыскиванием водой. Колодки остаются всегда чистыми, смазка и паста не требуется.

Закрытая циркуляция хладагента

Электрический аппарат для заморозки труб с закрытой циркуляцией хладагента. Удовлетворяющее экологическим требованиям. Многофункциональный, для закрытых помещений. Хладагент R-290. Идеален также и для длительных ремонтов.

Исполнение

Надёжный, компактный. Особо тонкие колодки, благодаря вертикальному по отношению к трубе расположению шлангов возможна работа также и в труднодоступных местах и нишах. Возможно одно- и двухстороннее замораживание.

Замораживающий агрегат

Надёжный, компактный замораживающий агрегат, 430 Вт, в прочном корпусе из листовой стали с боковыми решетками вентиляции для оптимальной воздушной циркуляции. Очень тихо работает. Легко переносится, вес всего 23 кг.

Замораживающие колодки

Особо компактные замораживающие колодки с геометрически специально про-изведёнными выемками для состыковки к соответствующим трубам различных диаметров (Патент EP 1 108 944, американский патент 6,434,952). Очень тонкие, шириной 50 мм. Всюду монтируемые, в том числе и в труднодоступных местах. Все остальные размеры труб от D 1/4–1" и соответственно D 15–35 мм могут замораживаться только одними колодками. Замораживающий комплект для другого диапазона работ до D 2", 60 мм.

Шланги хладагента

Гибкие, особо длинные шланги, подводящие хладагент изготовлены из износостойкого, синтетического каучука для большого радиуса работ.

Цифровой LCD термометр

Цифровой ЖК-термометр с крепежной скобой, для точной индикации температуры на месте замораживания.


Комплект поставки

REMS Фриго 2 F-Zero Сет. Электрический аппарат для заморозки труб с закрытой циркуляцией хладагента. Для труб из стали, меди, пластмассы, металлопластика D 1/8–2", D 10–60 мм. Замораживающий агрегат 230 В, 50 Гц, 430 Вт, 2 подводящих хладагент шланга, длиной 2,5 м, 2 ремешка, 2 цифровых ЖК-термометра, пульверизатор. Комплектация D 1/4–1/4", 15–42 мм. В прочном стальном корпусе. В коробе.


	Арт.-№
	131012R220

Оснастка

Наименование	Величина	Арт.-№
Замораживающие колодки до 2", 60 мм	1 1/2–2" / 54–60 мм	131160R
Замораживающий комплект, 2 шт.	1/8"	10, 12 мм
	1/4"	131110R
		131156R
		131157R
	54 мм	131158R
	60 мм	
Натяжная лента		131104R
Цифровой ЖК-термометр		131116R



Продукция немецкого производства



Очень быстро до 2"



*Температура окружающей среды примерно 18°C.