


## Datu lapa: Wilo-HiDrainlift 3 3-24

### Raksturlīknes

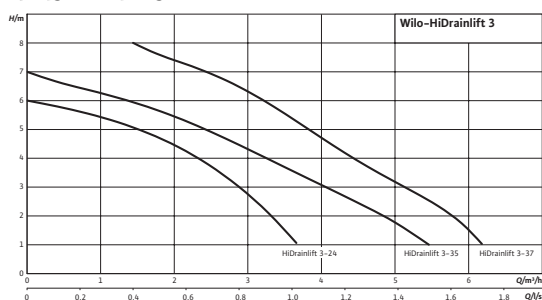

### Motora parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz	
Elektrības patēriņš	$P_1$	0,3 kW
Nominālā strāva	$I_N$	1,2 A
Polu skaits	2	
Ieslēgšanas veids	tiešs	
aizsardzības pakāpe	IP 44	
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim	100 1/h	

### Kabelis

Tīkla kontaktdakša	CEE
Pieslēguma kabeļa veids	Non-detachable

### Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Šķidruma temperatūra	$T$	+5 ... +35 °C
Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.	$T$	35 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra	$T$	40 °C

### Izmēri/svars

Bruto tilpums	$V$	4 L
Min. izslēgšanās līmenis	45 mm	
Min. ieslēgšanas līmenis	65 mm	
Izmēri	$Platu$ $ms \times$ $augst$ $ums$ $\times$ $dziļu$ $ms$	293 x 171 x 177 mm
Neto svars apm.	$m$	4 kg

### Materiāli

Sūkņa vārpsta	1.4305 [AISI303]
Rotors	PA/PPO, armēts ar stikla šķiedru (atkarībā no tipa)


### Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo
Preces nr.	4191678
EAN numurs	4048482454252
Cenu grupa	PG7

Izmēri un rasējumi: Wilo-HiDrainlift 3-24


Rasējums

HiDrainlift 3-24

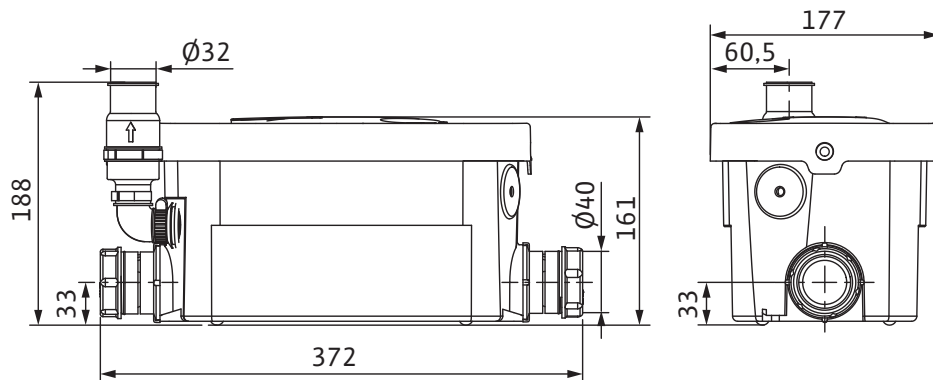

## Raksturlīknes: Wilo-HiDrainlift 3 3-24

### Raksturlīknes

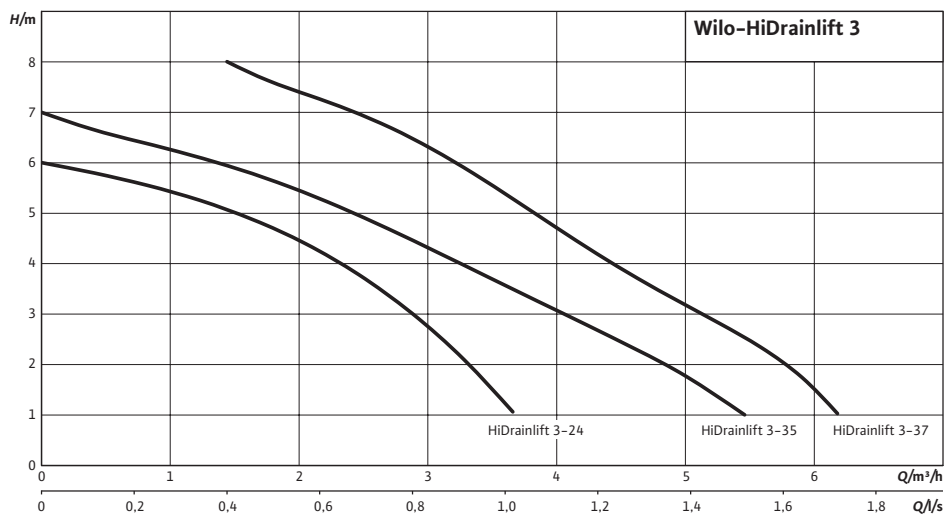

## Pasūtīšanasinformācija: Wilo-HiDrainlift 3-24

Pasūtīšanas informācija		
Sūkņa tips	HiDrainlift 3-24	
Preces nr.	4191678	
EAN numurs	4048482454252	
Krāsa	balta	
Minimālais pasūtījuma daudzums	1	
Minimālā pasūtījuma daudzuma vienība	PCE	
Svars (neto)	<i>kg</i>	3.635
Garums (neto)	<i>mm</i>	372
Platums (neto)	<i>mm</i>	177
Augstums (neto)	<i>mm</i>	188
Svars (bruto)	<i>kg</i>	4.8
Garums (bruto)	<i>mm</i>	0
Platums (bruto)	<i>mm</i>	0
Augstums (bruto)	<i>mm</i>	0
Iepakojuma veids	Kartons	
Iepakojuma īpašība	Iepakojums	
Gab. uz paliktņi	44	
Skaits vienā slānī	11	

## Piedāvājuma teksti: Wilo-HiDrainlift 3-24

Montāžai zem dušas vai skapjos paredzēta, īpaši kompakta, EN 12050-2 atbilstoša automātiskas darbības kanalizācijas pacelšanas iekārta ar samazinātu trokšņu līmeni, nepieciešamajām elektrosadales ietaisēm un vadības ierīcēm.

### Iekārtas sastāvdaļas:

- Uzticams iegremdējamais sūknis
- Integrēts pretvārsts
- Aktīvo ogļu filtrs
- Pārplūdes aizsardzība
- Pielāgojamas savienojuma īscaurules

Līdz pat divas pieslēguma iespējas nodrošina izlietņu, dušas vai bidē drenāžu.

Montāžas laikā jāievēro vietējie noteikumi un direktīvas (piem., Vācijā - DIN 1986).

Kā papildaprīkojums ir pieejams no tīkla atkarīgs bojājuma signāls.

### Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Maks. pieplūde/h pie S3 darbības: max. 0 L

Maks. pieļaujamais spiediens spiediena vadā: 0 bar

Šķidruma temperatūra: +5 ... +35 °C

Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.: 35 °C

Maks. apkārtējā gaisa temperatūra: 40 °C

### Pieslēgumi

Spiediena pieslēgums: DN 32

Maksimālais darba spiediens: 1 bar

Pieplūdes pieslēgums: DN 40

Atgaisošana: –

### Motora parametri

Elektrotīkla pieslēgums: 1~230 V, 50 Hz

Elektrības patēriņš: 0,3 kW

Nominālā strāva: 1,2 A

Nominālais apgriezienu skaits: 2900 apgr./min

Polu skaits: 2

Ieslēgšanas veids: tiešs

Izolācijas klase: F

aizsardzības pakāpe: IP 44

Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim: 100 1/h

### Kabelis

Tīkla kontaktdakša: CEE

Pieslēguma kabeļa veids: Non-detachable

### Materiāli

Motora korpus: PP-GF30

Sūkņa vārpsta: 1.4305 [AISI303]

## Piedāvājuma teksti: Wilo-HiDrainlift 3-24

Gala blīvējums: EPDM

Sūkņa korpus: PP-GF30

Rotors: PA/PPO, armēts ar stikla šķiedru (atkarībā no tipa)

Rezervuāra materiāls: PP

### Izmēri/svars

Bruto tilpums: 4 L

Maks. šķidruma neto tilpums: 1 L

Min. izslēgšanās līmenis: 45 mm

Min. ieslēgšanas līmenis: 65 mm

Izmēri: 293 x 171 x 177 mm

Izmērs pa diagonāli: 412 mm

Neto svars apm.: 4 kg

### Pasūtīšanas informācija

Preces nr.: 4191678

EAN numurs: 4048482454252

Cenu grupa: PG7

Fabrikāts: Wilo