
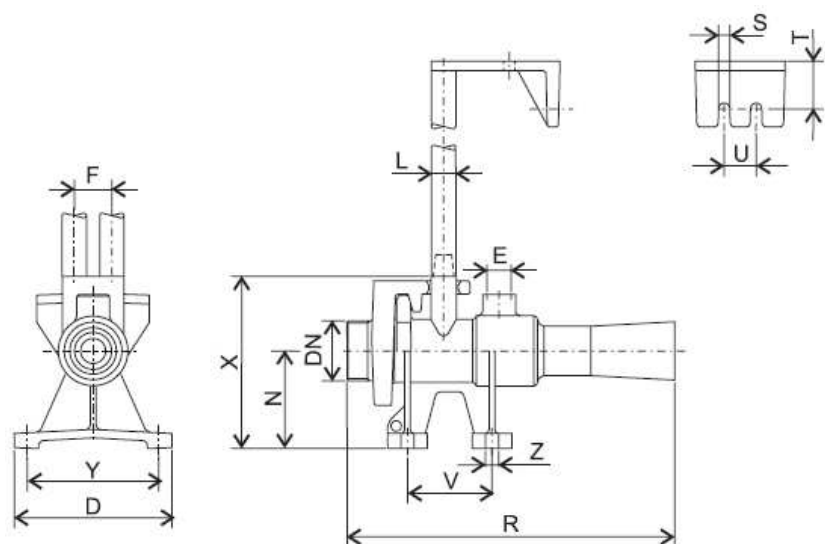


SKĀBEKĻA EŽEKTORS OXY 50

Skābekļa ežektoru iekārtās, cauri plūstošais ūdens, izmantojot "venture" efektu, tiek sajaukts ar vidēji smalka izmēra gaisa burbuļiem, kas palielina skābekļa un ūdens saskares virsmas laukumu, tādā veidā nodrošinot efektīvu skābekļa apmaiņu.

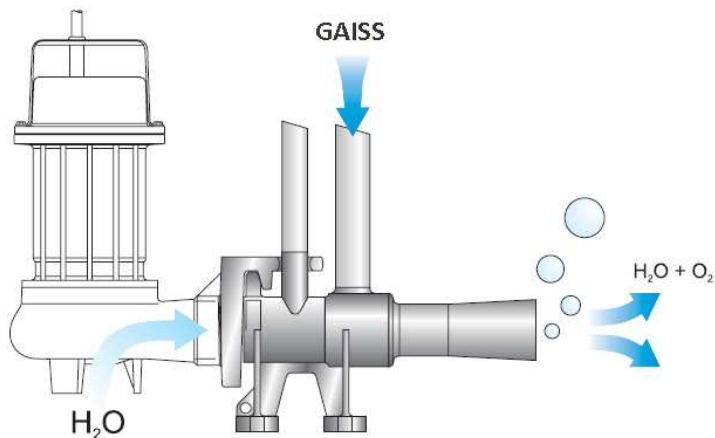

Konstrukcijas materiāli:

Korpuss	Ķets GJL-250
Drosele	Nerūs.tērauds AISI 304
Uzmavas	Tērauds A2
Krāsojums	Ekoloģisks vinila epoksīds

	DNa	D	E	F	L	N	X	R	S	T	U	V	Z	Y	Kg
OXY 50	2"	168	3/4"	40	3/4"	104	183	349	12	51	34	91	14	140	11


Ežektora tehnisko parametru noteikšana nepieciešams izmantot diagrammu **OXY Ø 50**

Ežektors Ø 27 – ežektora korpuss DN 50 – gaisa uzsūkšanas vads Ø 3/4", iekš. Ø 22 mm

Kā nolasīt informāciju:

Sūkņis, kas iegremdēts dziļumā Z, uzsūkšanas vadā uzņem gaisa daudzumu Q_2 (l/s).

No gaisa uzņemšanas vērtības un iegremdēšanas dziļuma līkņu krustpunkta velciet vertikālu līniju uz leju, līdz nonākat līdz atbilstošai iegremdēšanas dziļuma līknei ar atbilstošu Z vērtību.

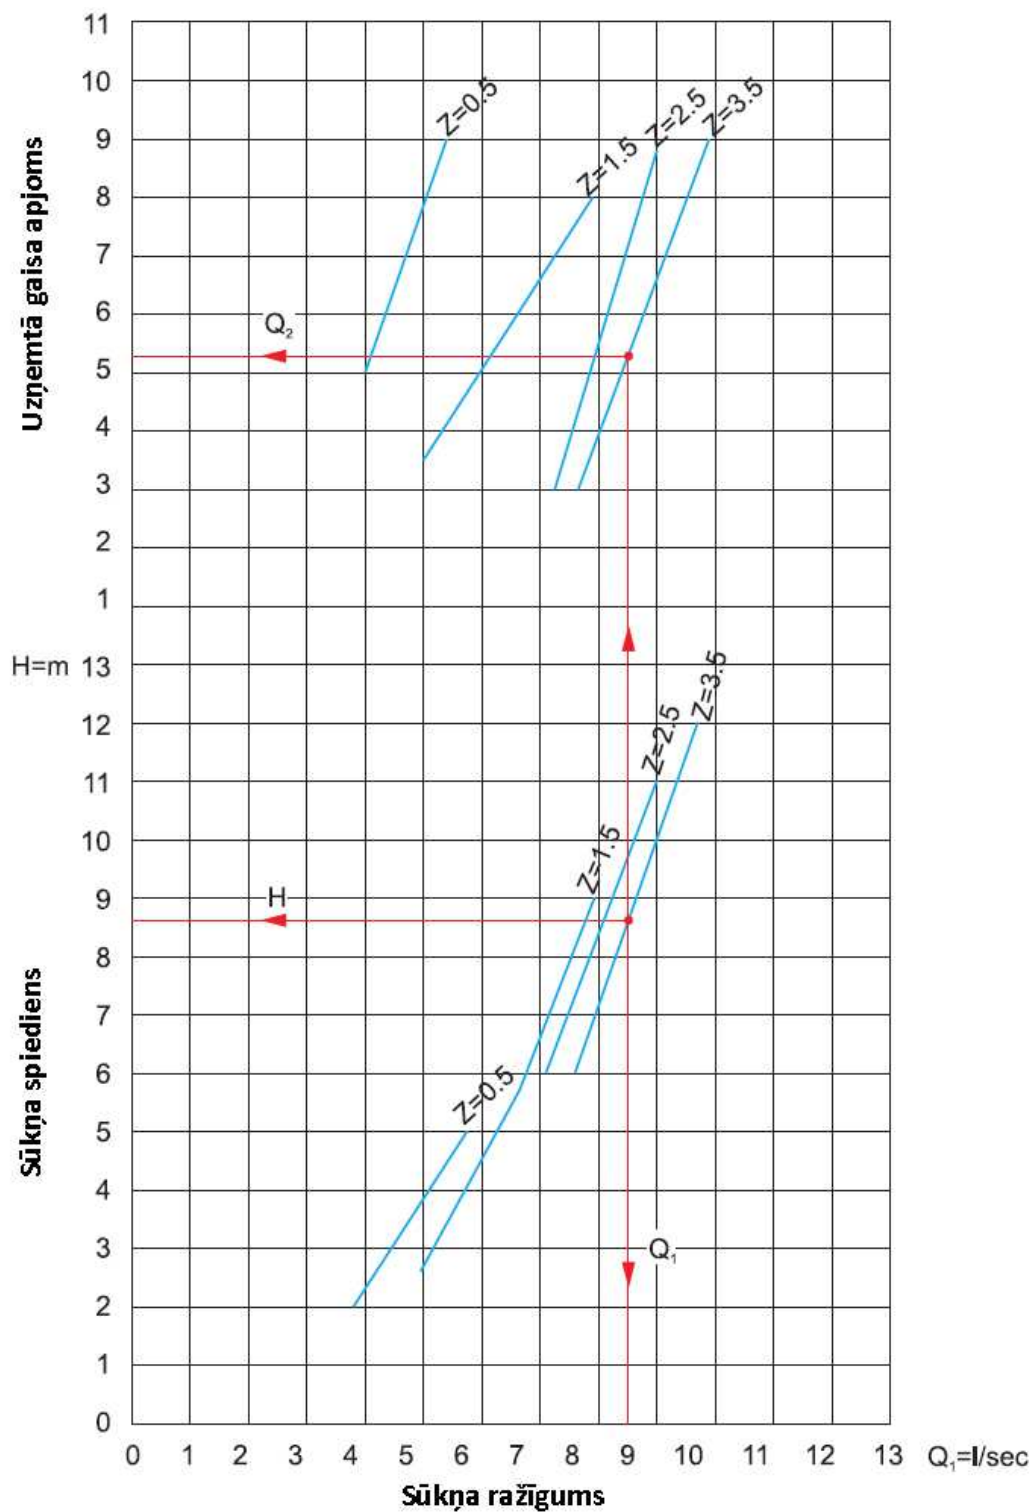

Sūkņa izvēlei var izmantot arī šo tabulu (sastādīta pēc diagrammas datiem)

		Sūkņa darba punkts pie iegremdēšanas dziļuma:							
		0,5m		1,5m		2,5m		3,5m	
		Q l/s	H m	Q l/s	H m	Q l/s	H m	Q l/s	H m
Padotā gaisa daudzums	4 l/s	-		5.3	3.2	7.6	7.3	8.2	7.3
	5 l/s	4	2.3	6	4.5	7.9	8.2	8.3	8.4
	6 l/s	4.5	2.9	6.7	5.8	8.2	8.9	8.8	9.5
	7 l/s	4.75	3.6	7.3	7.3	8.5	9.6	9.2	10.5
	8 l/s	5	3.9	8	9	8.8	10.7	9.6	11.6