
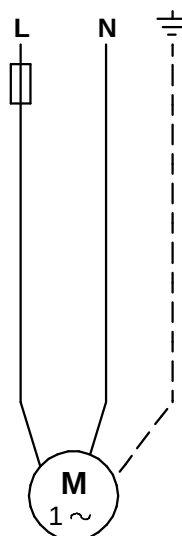
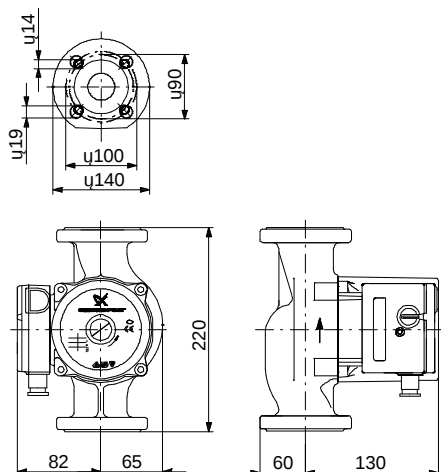



Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	UPS 32-80 F 220  Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma Nr.: 52052042 Sūknis pārstāv hermētiska rotora tipu, piem., sūknis un motors veido viengabala ierīci bez vārpstas blīvējuma un tikai ar diviem blīvējošiem gredzeniem. Sūknējamais šķidrums eļļo gultņus. selektors. Sūknim ir: * keramikas vārpsta un radiālie gultņi, * grafiņa aksiālais gultnis, * nerūsošā tērauda rotora korpuss un paliktnis, * korozijizturīgs darbrats, Composite, PES/PP, * Čugunsūkņa korpuss. Motors ir 1fāzes/fāžu motors. Motoram nav nepieciešama ārēja motora aizsardzība. Liquid: Liquid temperature range: -25 .. 110 °C Technical: TF klase: 110 Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE Materials: Sūkņa korpuss: Čuguns EN-JL1030 ASTM 30 B Sūkņrats: Composite, PES/PP Installation: Amb. max at 80 dgr C liquid: 80 °C Maximum operating pressure: 10 bar Standarta atloks: DIN Cauruļu savienojums: DN 32 Spiediena pakāpe: PN 6 / PN 10 Garums no viena kanāla līdz otram: 220 mm Electrical data: Ieejas jauda 1. ātrumā: 135 W Ieejas jauda 2. ātrumā: 205 W Maks. patēriņamā jauda: 240 W	Pēc pieprasījuma

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		Tikla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V Current in speed 1: 0.62 A Current in speed 2: 0.91 A Current in speed 3: 1.05 A Capacitor size - run: 5 µF Korpusa klase (IEC 34-5): 42 Izolācijas klase (IEC 85): F Others: Neto svars: 7.6 kg Bruto svars: 7.9 kg Pārsūkn. tilpums: 0.012 m³ Energy label: D	

Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	UPS 32-80 F 220
Izstrādājuma Nr.:	52052042
EAN numurs.:	5708601059049
Technical:	
Ātrums Nr.:	3
Maks. sūkn. augstums:	80 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE
Materials:	
Sūkņa korpus:	Čuguns
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Sūkņrats:	Composite, PES/PP
Installation:	
Amb. max at 80 dgr C liquid:	80 °C
Maximum operating pressure:	10 bar
Standarta atloks:	DIN
Cauruļu savienojums:	DN 32
Spiediena pakāpe:	PN 6 / PN 10
Garums no viena kanāla līdz otram:	220 mm
Liquid:	
Liquid temperature range:	-25 .. 110 °C
Electrical data:	
Ieejas jauda 1. ātrumā:	135 W
Ieejas jauda 2. ātrumā:	205 W
Maks. patērējamā jauda:	240 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Current in speed 1:	0.62 A
Current in speed 2:	0.91 A
Current in speed 3:	1.05 A
Capacitor size - run:	5 µF
Korpusa klase (IEC 34-5):	42
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	CONTACT
Termiskā aizsardz.:	INT.
Controls:	
Spaiļu kārbas poz.:	9H
Others:	
Neto svars:	7.6 kg
Bruto svars:	7.9 kg
Pārsūkn. tilpums:	0.012 m³
Energy label:	D

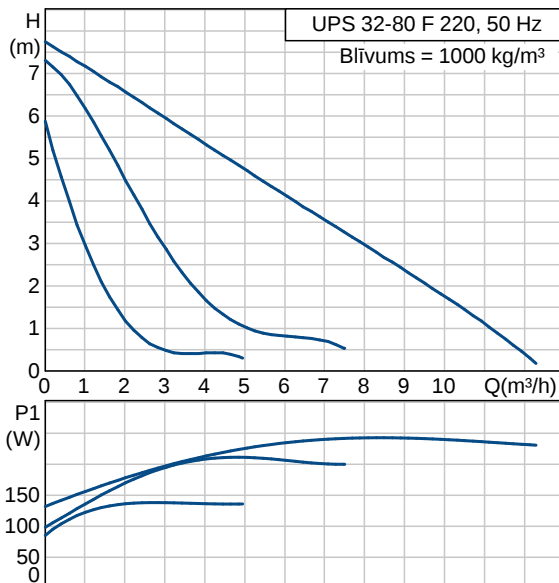

52052042 UPS 32-80 F 220 50 Hz

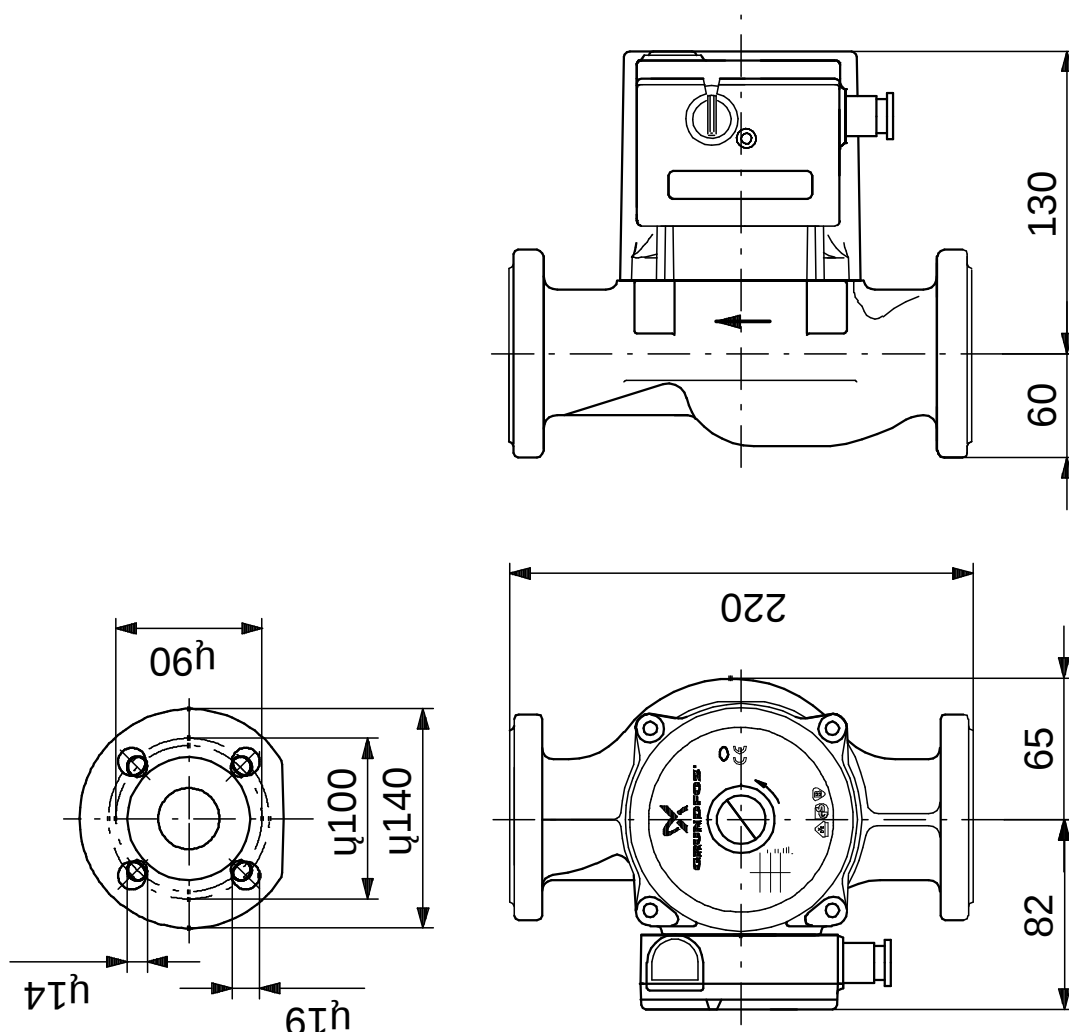

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.