


ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ УСЛОВНО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Погружные насосы Flotec для условно чистой воды разработаны для дренажа инфильтрационных вод и бытовых сточных вод, осушения затопленных помещений и подъема воды из колодцев, бассейнов или цистерн. Модели с поплавковым переключателем могут функционировать в автоматическом режиме. Широкий выбор моделей позволяет каждому потребителю выбрать тот насос, который лучшим образом отвечает его потребностям.





- Погружные насосы Flotec оснащены валом с керамической усилительной вставкой, что гарантирует более длительный срок эксплуатации и позволяет их использовать в бесперебойном режиме.

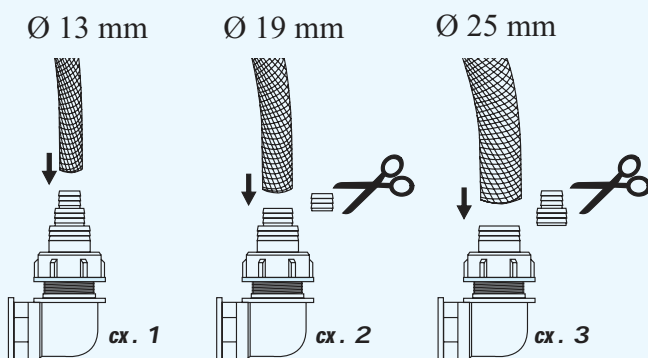

Важные инструкции по установке

Муфта, содержащаяся в комплекте насоса, подгоняется по размеру к используемой трубе. Если диаметр трубы (Ø) составляет 13 мм, то ее можно надеть непосредственно на третью ступень муфты (сх.1). Если у трубы диаметр (Ø) 19 или 25 мм, следует срезать неиспользуемые ступени (сх. 2-3).

Если используется гибкая труба Flotec диаметром 32 мм арт. ZB401830, она устанавливается непосредственно на патрубок подачи насоса или имеющуюся в комплекте изогнутую муфту (угол 90°).

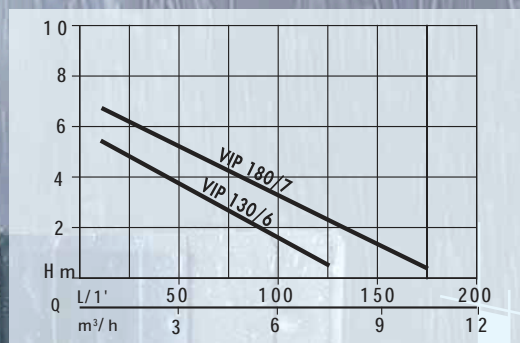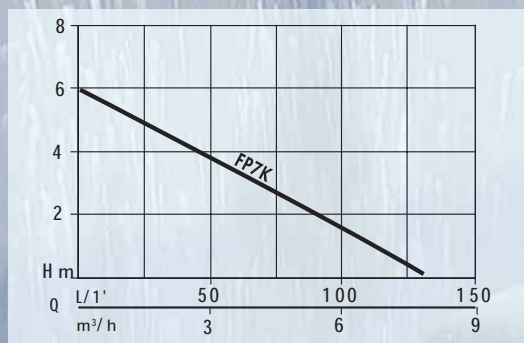

FP7K
N1041200
8010583529036

250 Вт

6 м / 0,6 бар

7800 л/час

Пищевой полипропилен

10 мм

6мм

Ø 1" 1/4 - M

Муфта под трубу



VIP 130/6 AUTO*

N1041100
8010583126044

320 Вт

6 м / 0,6 бар

7800 л/час

Пищевой полипропилен

20 мм (ручной режим)

6 мм

Ø 1" 1/4 - M

Съемная муфта под трубы
Ø 13, 19 и 25 мм

Непрерывный
режим
эксплуатации



VIP 180/7 AUTO

N1041120
8010583126068

370 Вт

7 м / 0,7 бар

10800 л/час

Пищевой полипропилен

20 мм (ручной режим)

6 мм

Ø 1" 1/4 - M

Съемная муфта под трубы
Ø 13, 19 и 25 мм

Непрерывный
режим
эксплуатации