





Flamco

Flexvent

Automātiskais atgaisotājs

Flexvent atgaisotāju izmanto apkures un dzesēšanas sistēmās līdz 120°C temperatūrai un 10 bar spiedienam.

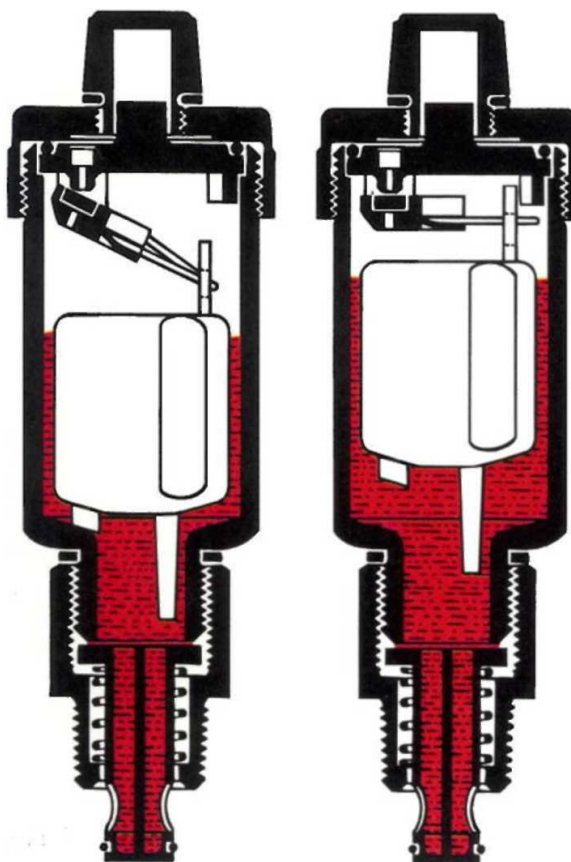

Flexvent atgaisotāja darbība

Flexvent pludiņš atgaisošanas vārstu tur aizvērtu. Kad gaiss ir sakrājis gaisa kamerā, ūdens līmenis Flexvent atgaisotāja samazinās un atgaisošanas vārsts atveras. Sakrājis gaiss izplūst caur atgaisošanas vārstu un ūdens līmenis paaugstinās, kas savukārt aizver atgaisošanas vārstu. Šī fāze ilgst, līdz gaiss atkal uzkrājas. Blīvējums Flexvent vārsta augšpusē aizsargā vārstu no aizsērēšanas.

