


NOSLĒGVENTILIS

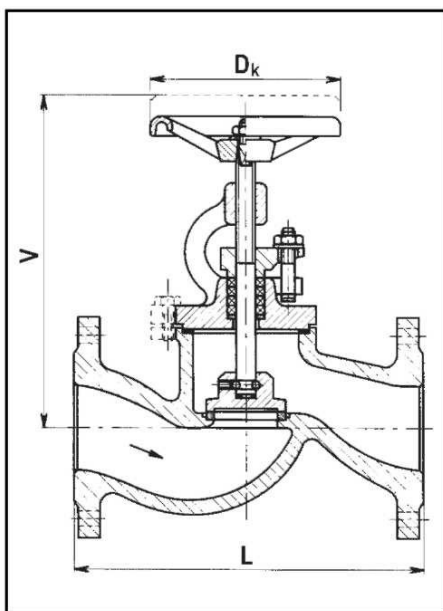

PIELIETOJUMS

Izmanto kā noslēgarmatūru šķidrām un gāzveida vielām. Caurplūstošās vielas var būt ūdens, ūdens tvaiks, gaiss un citi neagresīvi šķidrums vai gāzes. Aizbīdņa uzbūve neļauj to izmantot kā plūsmas regulatoru. Plūsmas kontrolei izmanto aizbīdņus ar konisku aizslēgu, kas īpaši piemērots šim mērķim.

Galvenās noslēgventiļa pielietošanas sfēras:

- Ūdens un apkures sistēmas
- Siltuma sadalīšanas sistēmas
- Gais kondicionēšanā

Pieejamie diametri: Dn15mm ÷ Dn200mm

Maksimālais darba spiediens: līdz 16 kgs/cm²

Darba temperatūra: -15°C ÷ +300°C

Montāža: jebkurā stāvoklī

Pievienojums: atloku

Materiāli:

Korpuss – čuguns (GG 25)

Aizslēgs – nerūsējošais tērauds (metāls/metāls)

Kāta blīvējums – bezazbesta

Aizslēga izpildījums- plakani blīvgredzeni

Dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Dk (mm)	125	125	125	125	160	160	200	200	250	250	315	400
V (mm)	210	210	210	210	245	255	310	325	385	435	475	620
Svars (Kg)	3,2	4,2	4,8	6,2	9,0	11,5	19,1	22,6	36,8	53,2	78	140
Pretestības koeficients	4,15	6,0	6,3	6,7	5,2	5,0	6,4	4,36	4,1	5,2	5,2	5,0