


Flotec®



HYDROBLASTER 5.5

Benzīnmotora ūdens sūknis

Ražots Ķīnā

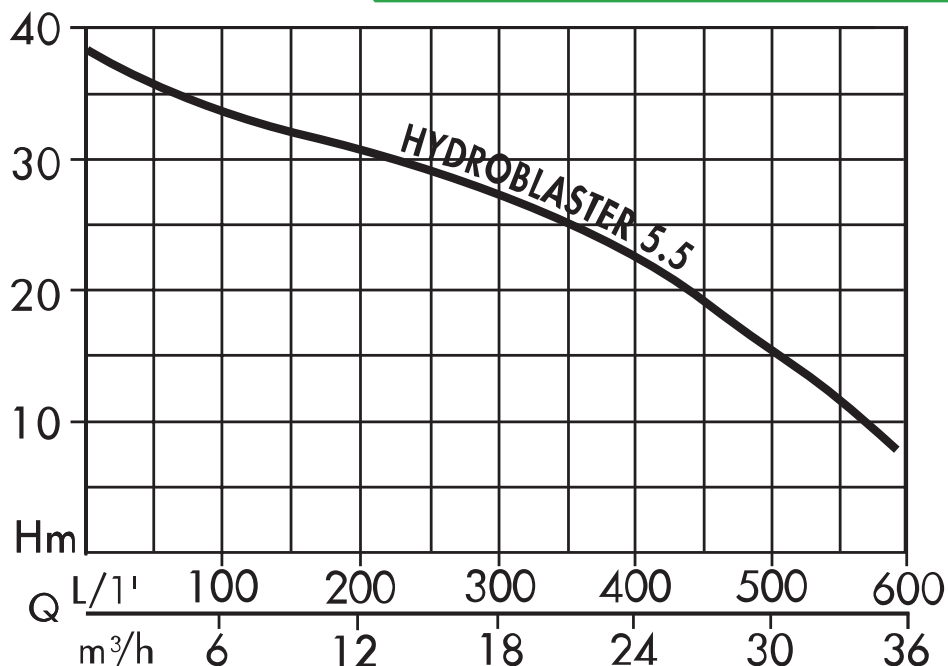

Maksimālais spiediens:	34 m / 3,4 bar
Maksimālā ražība:	605 l/min. (36,3m³/h)
Maksimālais uzsūkšanas augstums	7,6 m
Dzinēja jauda	5,5 ZS
Cilindra tilpums	160 cm³
Degviela:	Benzīns A-95
Degvielas tvertnes tilpums	3.6 l
Pievienošanas vītņu izmēri	2" F
Maksimālais cieto daļiņu diametrs	9 mm
Maksimālā pārsūkņejamā ūdens temperatūra	+32° C
Maksimālā apkārtējās vides temperatūra	+50° C
Svars	22.3 Kg

Materiāli: Sūkņa korpuss, lāpstiņu rats, difuzors izgatavoti no plastmasas, prevārsta mēlīte no gumijas.

Pielietojums: Mehāniski tīra un ķīmiski neagresīva šķidruma pārsūkņēšanai no cisternām, baseiniem, atklātām ūdenskrātuvēm.

To var pielietot laistīšanai, mazgāšanai, dažādu tvertņu ātrai uzpildīšanai, nelielas koncentrācijas lauksaimniecībā pielietojamo ķīmisko šķidrumu pārsūkņēšanai.

Aizliegts pārsūkņēt ķīmiski agresīvus, sprādzienbīstamus šķidrumus, kanalizācijas ūdeņus, smilti un granti saturošus ūdeņus.

