

ОБРАТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ - СЕРИЯ 800F И СЕРИЯ 700

СЕРИЯ 800F - ОБРАТНЫЕ ЗАТВОРЫ




ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ:

- DN: 50 – 300
- PN: 16 Бар

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: от - 25 °C до + 125 °C

Применение: вода, отопление, масла

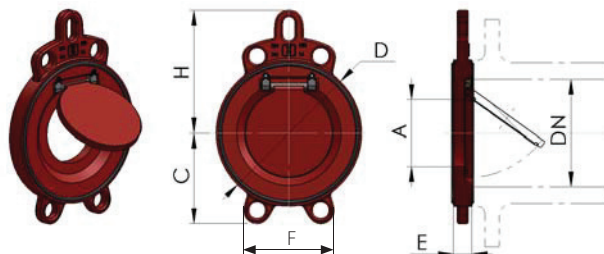

МАТЕРИАЛЫ

Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG 40
Материал диска	Нерж. сталь AISI 304
Материал уплотнения	1 – NBR: Обозначение 814 F
	2 – EPDM: Обозначение 824 F
	по запросу - Материал Viton, Silicone
Шарнир	Нерж. сталь
Материал пружины	Оцинкованная сталь
Уплотнение фланца	Эластомер

РАЗМЕРЫ

DN	A (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	Масса (кг)
50	22	65	102	18	131	127	1,3
65	38	72	118	20	142	135	1,8
80	44	93	135	20	150	143	2,3
100	70	107	160	20	-	158	2,6
125	95	119	185	22	-	170	3,5
150	114	133	215	22	-	186	4,5
200	140	166	274	22	-	215	7
250	185	201	319	29	-	250	12
300	216	234	370	38	-	284	21,5

СЕРИЯ 700 - ОБРАТНЫЕ ЗАТВОРЫ С ДВУМЯ СТВОРКАМИ




ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ:

- DN: 40 - 1200
- PN: 10, 16 Бар

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: от - 25 °C до + 125 °C

Применение: сточные воды, канализация, густые и вязкие жидкости, вода

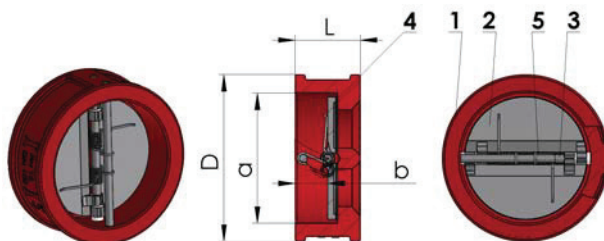

МАТЕРИАЛЫ

Материал корпуса	Серый чугун GG25
	Высокопрочный чугун GGG 40
	Углеродистая сталь
	Нерж. сталь CF8M
Материал диска	Латунь
	Нерж. сталь
	Нерж. сталь CF8M
	Углеродистая сталь
	Высокопрочный чугун GGG 40
	Алюминиевая бронза C954
Материал уплотнения	1 - NBR
	2 - EPDM
	3 - FPM (Viton)
	4 - металл
Материал оси	Нерж. сталь
	Нерж. сталь AISI 304
	Нерж. сталь AISI 316 L
Материал пружины	Нерж. сталь
	Нерж. сталь AISI 302
	Нерж. сталь AISI 316 L

РАЗМЕРЫ

DN (мм)	L (мм)	Диаметр D (мм)			a (мм)	b (мм)	r (мм)	Масса (кг)
		PN 10	PN 16	PN 25				
50	43	109	109	109	58	12	33	1,5
65	46	129	129	129	58	12	33	2,4
80	64	144	144	144	70	18	41	3,8
100	64	164	164	164	95	28	52	5
125	70	194	194	194	128	33	70	6,8
150	76	220	220	220	132	35	70	8
200	89	275	275	284	192	60	104	15
250	114	330	330	341	244	81	126	27
300	114	380	380	403	295	100	153	34
350	127	440	440	460	320	108	168	53
400	140	491	491	515	380	137	195	70
450	152	541	541	-	420	152	217	100
500	152	596	596	-	480	175	247	130
600	178	698	698	-	585	222	299	180
700	229	808	808	-	690	250	352	260
800	241	915	915	-	780	290	395	340
900	241	1015	1015	-	850	332	445	520
1000	300	1126	1126	-	940	332	483	760
1200	350	1344	1344	-	1150	442	601	1200



Приведенные значения температур являются предельными для конкретного типа эластомера в статическом состоянии. Для конкретного использования в зависимости от давления необходимо консультироваться с производителем. Производитель не несет ответственности за неверный (неподтвержденный производителем) выбор манжеты.