

Akvedukts SIA
"Akvedukti"
LV 2111 Rīga, Ķekavas pag.
Telefons 67606390
Fakss 67408118

TMW 32/8 Twister
Sistēma: Iegremdēšanas sūknis

WILO

Pasūtītājs

Pasūtītāja Nr.

Kontakpersona

Atbildīgais Valainis Guntis

Projekts



Projekts Nr.

Pozīcija Nr.

Objekta vieta

Datums 2012-07-02

Lapa 1 / 1

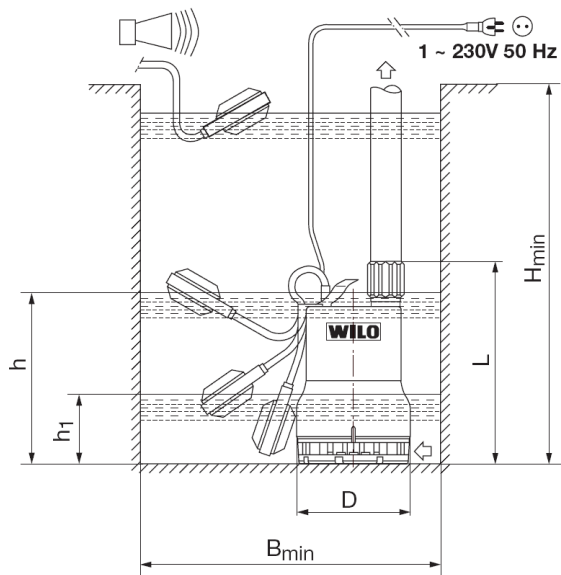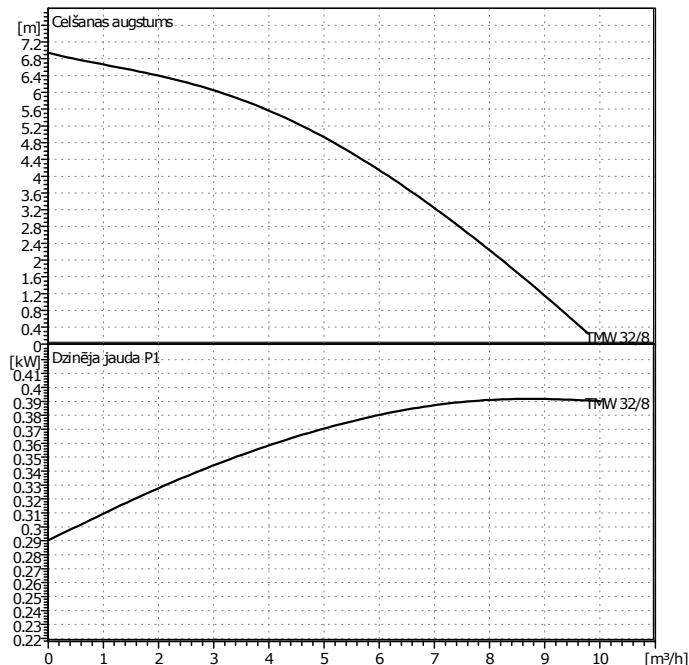

Nepieciešamie parametri

Ražotāja	0	m³/h
Celšanas augstums	0	m
Ķidruma	Ūdens, tīrs	
Ķidruma temperatūra	20	°C
Blīvums	0.9983	kg/dm³
Kinematiskā viskozitāte	1.005	mm²/s
Tvaiku spiediens	0.02337	bar

Sūkņa dati

Ražotājs	WILO	
Tips	TMW 32/8 Twister	
Sūkņa tips	Sūknis	
Spiediena klase	PN 6	
Min. ķidruma temperatūra	5	°C
Max. ķidruma temperatūra	35	°C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražotāja		m³/h
Celšanas augstums		m
Ātrums	2900	1/min
Darba rata izmērs	0	mm

Materiāli / Vārpstas blīvslēgs

Sūkņa korpusa	Polipropilēns
Iesūkšanas tīkliņš	Polipropilēns
Darba rats	Polipropilēns
Motora apvalks	1.4301
Vārpsta	Nerūsējošs tērauds, marka 316
Plūdiņa slēdzis	Polipropilēns

Izmēri

mm

L	293	h2	14				
D	165						
H min	280						
B min	350						
h	250						
h1	102						

Sācuse	-	/ PN 0	
Spiedpuse	Rp 1 1/4	/ PN 0	
Svars	4.7		kg
Brīva pāreja	10		mm

Motora dati

Sūkņa jauda P2	0.37	kW
Nominālais ātrums	2900	1/min
Patērētais spriegums	1~230 V, 50 Hz	
Maksimālā enerģijas patēriņš	2.15	A
Aizsardzības klase	IP 68	
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10%	

Standarta izpildījuma artikula numurs 4048113