


CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CURVES AND PERFORMANCE DATA

n= 2900 1/min

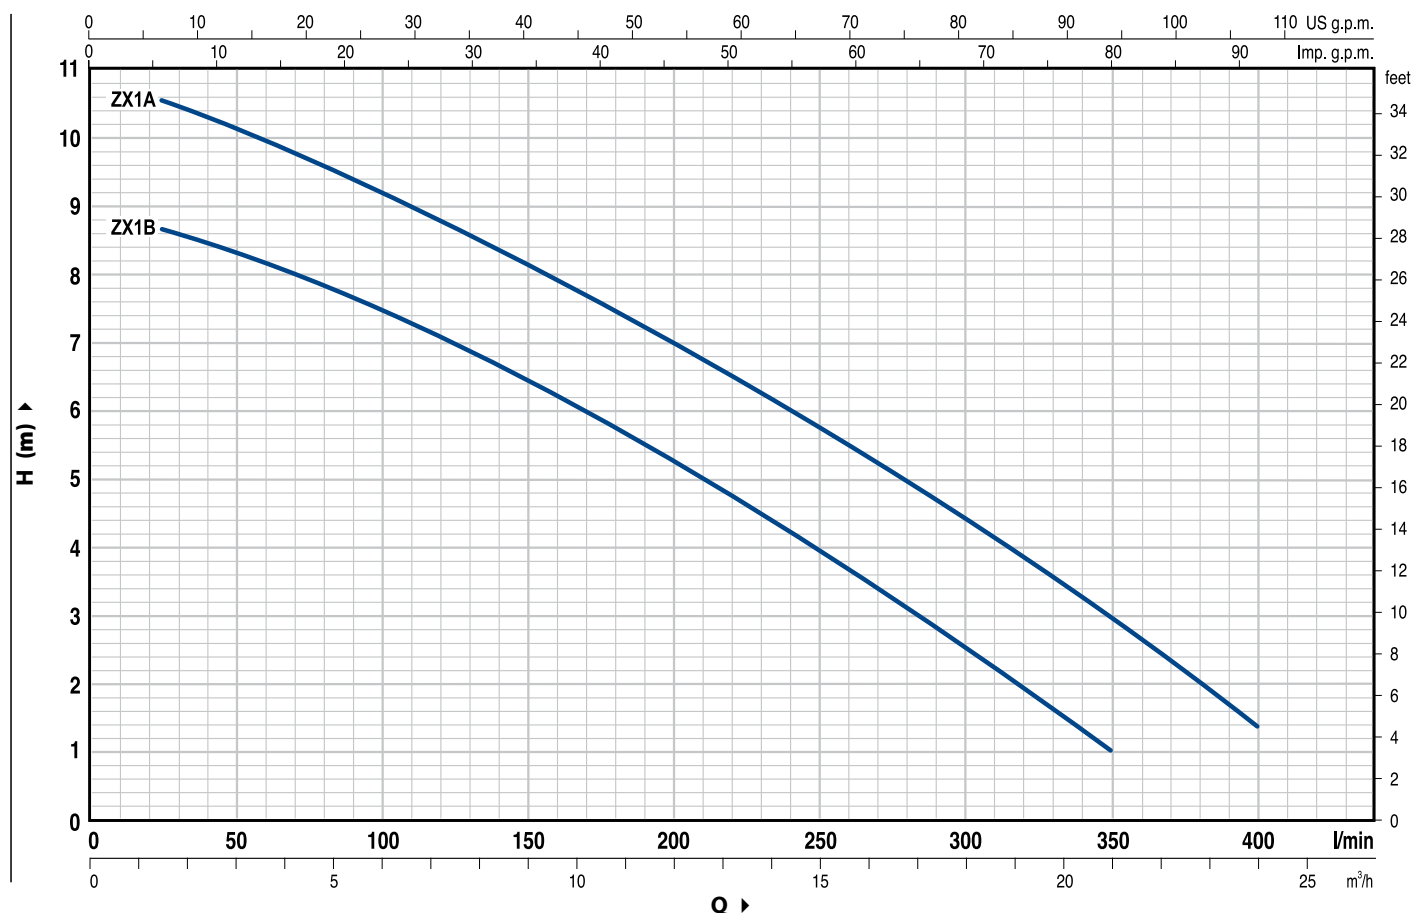

MODELLO TYPE 1 ~	POTENZA POWER		Q m³/h l/min	0	1.5	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
	kW	HP		0	25	50	75	100	150	200	250	300	350	400
ZXm 1B/40	0.50	0.70	H (m)	9	8.5	8.3	8	7.5	6.5	5.2	4	2.5	1	
ZXm 1A/40	0.60	0.85		11	10.5	10	9.5	9.2	8.2	7	5.7	4.3	2.8	1.5

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.

BOCCA / PORT

MODELLO TYPE 1 ~	BOCCA di mandata PORT of delivery
ZXm 1B/40	1 1/2"
ZXm 1A/40	

- Girante: tecnopolimero
- Tenuta meccanica: AR-12R
- Galleggiante esterno: di serie
- Portagomma: fornito di serie
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Modello comunitario registrato n° 342159-0015

⇒ Passage of suspended solids up to ø 40 mm

⇒ Passaggio corpi solidi in sospensione fino a ø 40 mm

- Impeller: technopolymer
- Mechanical seal: AR-12R
- External float switch: standard issue
- Hose fitting: standard issue
- Power cable: 5 meters standard issue with Schuko plug
- Modello comunitario registrato n° 342159-0015

Attenzione: il cavo da 10 metri è obbligatorio per l'uso all'esterno secondo la normativa EN 60335-2-41

Attention: Standard EN 60335-2-41 requires the use of a 10 meters cable in outdoor applications