



Ūdens sildītāji ar siltummaiņiem



www.akvedukts.lv
www.kospel.pl

Augsta ūdens sildītāja ražība

Liela siltummaiņa spirāles virsma, kas aizsniēdz tvertnes apakšdaļu, nodrošina ātru ūdens uzsildi un vienmērīgu temperatūru visā ūdens sildītāja.

Augstas kvalitātes siltumizolācija

Izolācija, kas izgatavota no bieža poliuretāna putu PUR slāņa, līdz minimumam ierobežo siltuma zudumus.

Ūdens sildītāja korpuss, izgatavots no polistirola, nodrošina estētisku skatu un izturību pret mehāniskiem bojājumiem.



Iespēja uzstādīt elektrisko sildelementu

Elektrisko sildelementu GRBT-1,4 kW var izmantot visos ūdens sildītājos. Elektrisko sildelementu GRBT-2 kW tā garuma dēļ var izmantot ūdens sildītājos, kuru apjoms ir 200, 250 un 300 litri.



Vertikālie ūdens sildītāji ar 1 siltummaiņi SW TERMO MAX



SW 100

SW 140

SW 120

SW 200

SW 250

SW 300

Vertikālie ūdens sildītāji ar 2 siltummaiņiem SW TERMO SOLAR



SB 200

SB 250

SB 300




Ūdens sildītāja tips		SW-100	SW-120	SW-140	SW-200	SW-250	SW-300	SB-200	SB-250	SB-300
Tilpums	l	100	120	140	200	250	300	200	250	300
Maksimālais darba spiediens, tvertne/siltummaiņš	bar	6 / 6						6 / 6		
Augšējā siltummaiņa jauda (pie 80/10/45°C)*	m ²	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	1,1	1,0	1,5	
Augšējā siltummaiņa virsmas platība	kW	34	37	39	42	50	39	37	50	
Apakšējā siltummaiņa jauda (pie 80/10/45°C)*	m ²	-	-	-	-	-	0,75	0,8		
Apakšējā siltummaiņa virsmas platība	kW	-	-	-	-	-	32	34		
Diennakts siltuma zudumi**	kW/st	1,2	1,3	1,4	2,0	2,1	2,7	2,0	2,1	2,7
Izmēri	Diametrs	500			600	695		600	695	
	A	925	1095	1165	1306	1094	1328	1306	1094	1328
	B	232			858	782	922	858	693	922
	C	-	-	-	-	316		-	316	
	D	113			127	132		127	132	
	E	216			258	246		258	246	
	F	425	472		675	607	719	395	383	
	G	729	823		813	746	858	813	634	858
	H	-	-	-	-	-	-	903	752	986
	I	819	913		913	846	958	993	842	1076
	J	-	-	-	-	-	-	1098	947	1181
	K	-	-	-	-	-	-	1290	1084	1318
	L	1066	1236	1306	1464	1235	1469	1464	1235	1469
	M	1195	1365	1435	1610	1379	1614	1610	1379	1614


* Pie parametriem 80/10/45°C (siltumnesēja temperatūra / ūdens ieejas temperatūra / patērējamā ūdens temperatūra) siltumnesēja plūsma caur siltummaiņi 3 m³/st.

** Uzturot pastāvīgu ūdens temperatūru 60°C līmenī.


Ūdens sildītāji SW TERMO MAX (100, 120, 140 litriem)

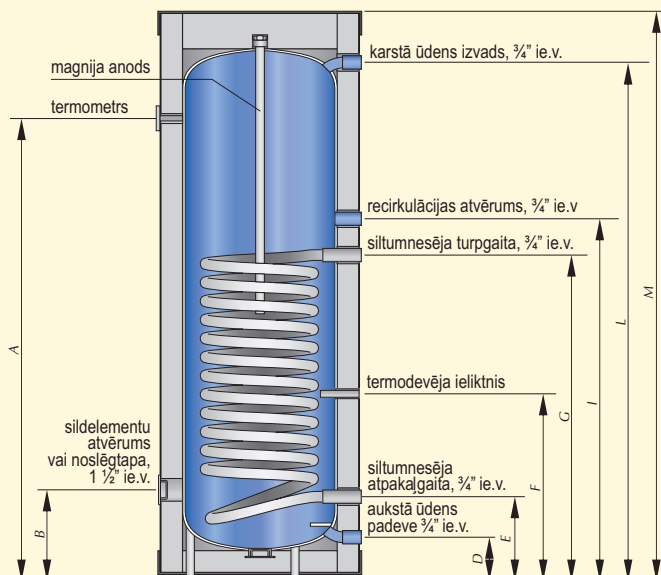

Ūdens sildītāji SW TERMO MAX (200, 250, 300 litriem)

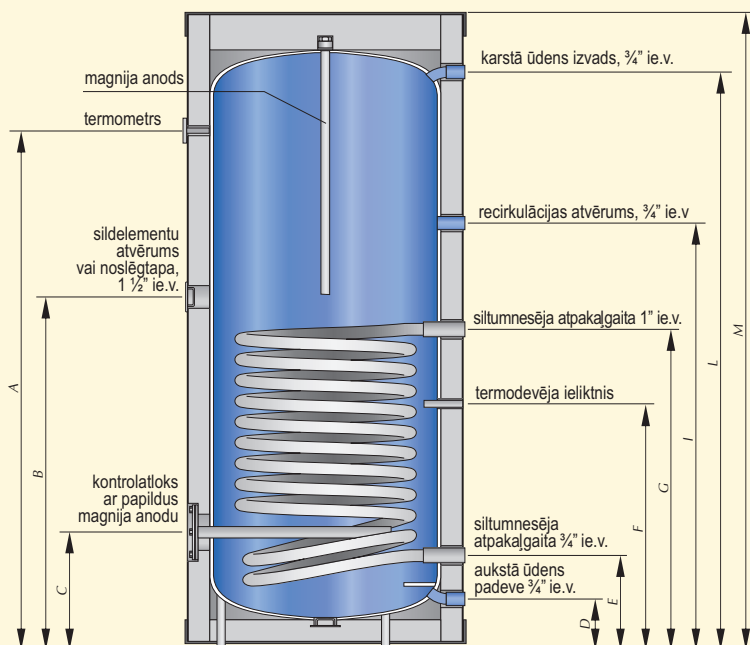

Ūdens sildītāji SB TERMO SOLAR (200, 250, 300 litriem)

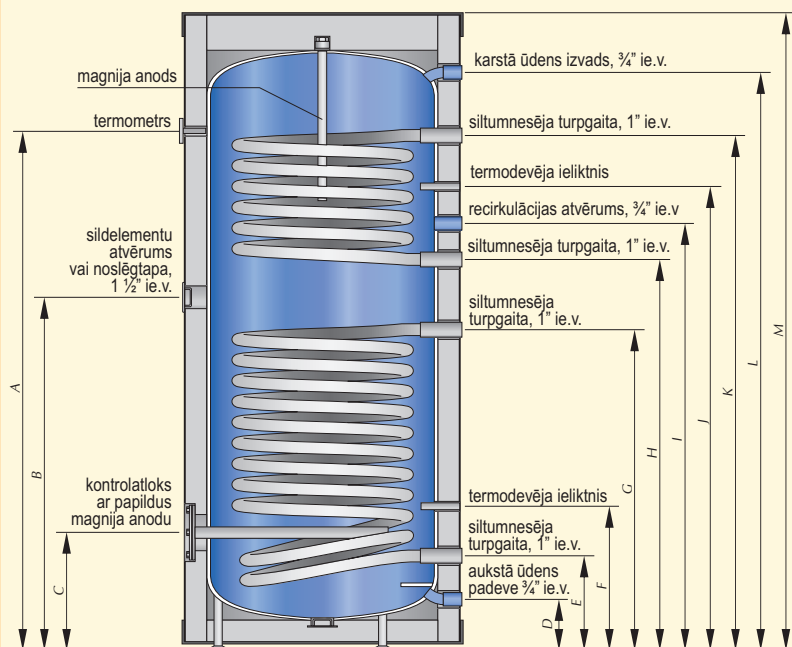

Mūsdienīga emaljas uzklāšanas tehnoloģija



Kompānija KOSPEL Polijā ieviesusi pirmo automātisko pulvera emaljēšanas sistēmu virsmām. Pilnībā automatizēts ražošanas process līdz minimumam ierobežo cilvēciskā faktora ietekmi. Visa virsma vienmērīgi tiek noklāta ar optimāli izvēlēto emaljas slāņa biezumu. Šī tehnoloģija atšķirībā no tradicionālās būtiski uzlabo uzklātās virsmas kvalitāti un nodrošina ilglaicīgu ūdens sildītāja darbu.



Ūdens sildītāju izgatavošanas tehnoloģiskais process atbilst mūsdienīgākajiem ekoloģiskajiem standartiem.




Horizontālie ūdens sildītāji TERMO HIT



Temperatūras rādītājs

Temperatūras rādītājs ļauj kontrolēt temperatūru siltummainī.

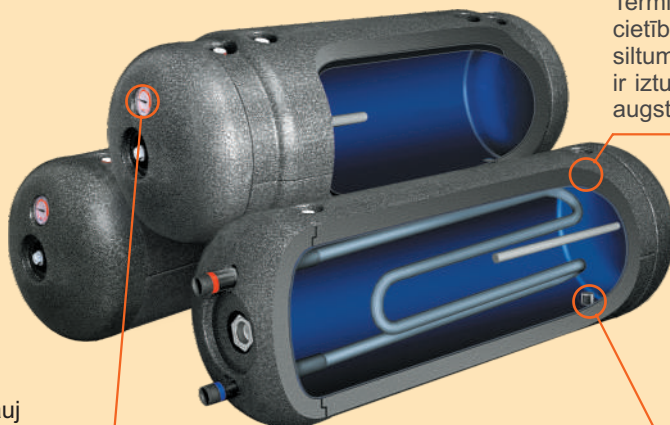

Augstvērtīga izolācija

Termiskā izolācija izgatavota no melnām, paaugstinātas cietības poliuretāna putām, kas izstrādātas speciāli siltumsistēmām. Pateicoties paaugstinātai cietībai, putas ir izturīgas pret mehāniskiem bojājumiem un tām piemīt augsti izolācijas rādītāji.


Ūdens izsmidzinātājs

Ūdens izsmidzinātājs nodrošina vienmērīgu aukstā ūdens padevi siltummainim, kas sekmē ērtu temperatūras režīmu izejā.



Ūdens sildītāji WW

aprīkoti ar čūskveida siltummaini

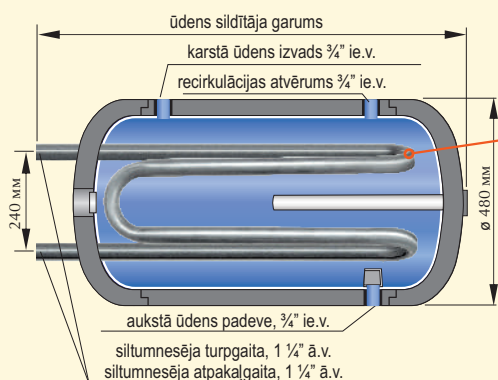


Dubultajam čūskveida siltummainim ir palielināta virsma un paaugstināta siltuma jauda, kas ļauj iegūt siltu ūdeni īsā laika periodā.

Atvērums sildelementa Gw 1 1/2" uzstādīšanai (ir visos siltummaiņu modeļos).

Konstrukcija (ar ūdens apvalku) raksturojas ar lielu siltumapmaiņas virsmu un augstu siltuma jaudu, kas ļauj iegūt siltu ūdeni minimālā laika periodā.

Ūdens sildītāji WP

aprīkoti ar krekla siltummaini

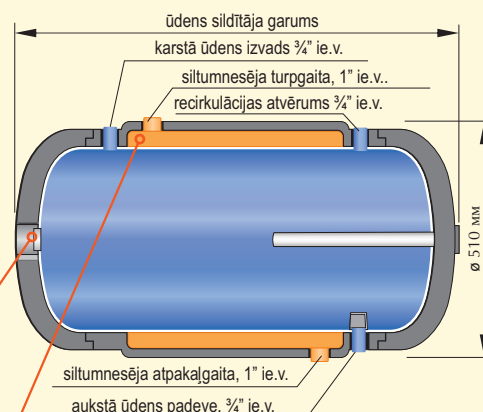

Katrā ūdens sildītājā veidam iespējams uzstādīt elektrisko sildelementu ar termostatu (jauda 1400 W vai 2000 W).



Ūdens sildītāja tips		WW-80	WW-100	WW-120	WW-140	WP-100	WP-120	WP-140
Tilpums	l	80	100	120	140	100	120	140
Maksimālais darba spiediens, tvertne/siltummainis	bar	6,6				6/1,5		
Siltummaiņa virsma	m ²	0,3		0,4		0,7	0,93	1,0
Siltummaiņa jauda*	kW	9,5		11,4		19,3	25,2	26,8
Ražība	l/st*	235		295		405	526	567
Ūdenas sildītāja garums	mm	920	1125	1295	1365	1085	1255	1325

* Pie parametriem 80/10/45°C (siltumnesēja temperatūra/ūdens ieejas temperatūra/lietojamā ūdens temperatūra), siltumnesēja plūsma caur siltummaini 2,67 m³/st.

** Ūdens sildītāji WP paredzēti atvērta tipa apkures sistēmām.

Izplatītājs Latvijā:

SIA „Akvedukts”

„Akvedukti”, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

Tālr.: +371 67 606 390

Garantijas serviss: +371 67 408 116

www.akvedukts.lv

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin, Pologne
tel. +48 94 346 38 08, fax +48 94 346 33 70
www.kospel.pl info@kospel.pl

