

## ZŁĄCZE RUROWO-KOŁNIERZOWE PN16

4300

Do rur PE



### Zastosowanie

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

### Dopuszczenie

Państwowy Zakład Higieny Warszawa.

### Dane techniczne

Ciśnienie robocze PN16


Temp. max. 40°C

Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

### Cechy konstrukcyjne

- Złącze posiada pierścień zabezpieczający przed przemieszczeniem rury
- Gwinty w korpusie zabezpieczone dodatkowo przed korozją specjalną uszczelką.
- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250µm, odporną na przebicie 3 kV.
- Materiał złączy – żeliwo sferoidalne gat. EN-GJS 500-7
- Uszczelnienie wykonane z gumy EPDM.

| Nr | Część               | Materiały                       |
|----|---------------------|---------------------------------|
| 1  | Korpus złącza       | żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 2  | Pokrywa złącza      | żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 3  | Pierścień zaciskowy | Mosiądz                         |
| 4  | Uszczelka           | guma EPDM                       |
| 5  | Uszczelka śruby     | guma EPDM                       |
| 6  | Śruba               | stal ocynk lub nierdzewna       |
| 7  | Podkładka           | stal ocynk lub nierdzewna       |

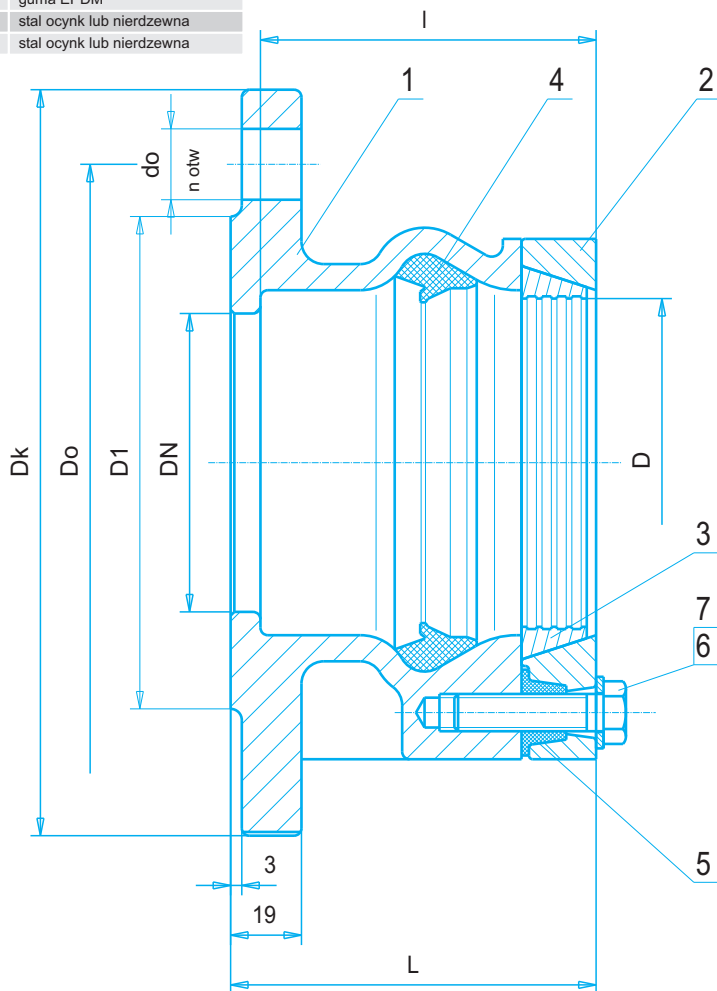

| DN  | D   | L   | I   | Dk  | Do  | D1  | n | do | masa (kg) | nr katalogowy |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-----------|---------------|
| 80  | 90  | 95  | 90  | 200 | 160 | 132 | 8 | 19 | 4,3       | 4305          |
| 100 | 110 | 95  | 90  | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 6,8       | 4310          |
| 150 | 160 | 105 | 100 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 10,5      | 4315          |