




# ELETTROMAGNETE

## Innesto rapido (DIN 46340)

# Z1..

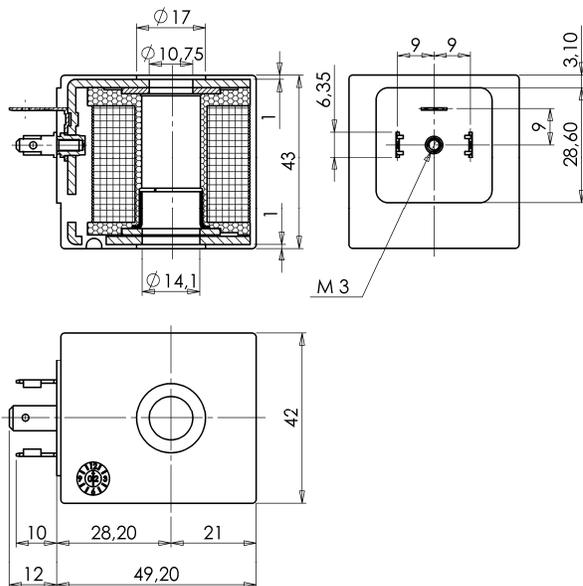

### ► CARATTERISTICHE GENERALI

Conforme ai requisiti essenziali delle direttive: 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC).

Prodotto conforme alla direttiva RoHS 2.

Collaudi eseguiti sul 100% del prodotto.

### ► CONNESSIONI ELETTRICHE

Innesto rapido 6,3 x 0,8 (DIN 46340), 2 attacchi di linea e 1 presa di terra.

Connettore 3 poli (DIN 43650).

### ► MATERIALI DI INGLOBAMENTO

PET (Polietilene tereftalato) caricato vetro (colore nero).

### ► CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Servizio continuo</i>	ED 100%
<i>Classe isolamento</i>	Z130A - Z130C : F (140°C) Z134A : H (165°C)
<i>Temperatura ambiente</i>	Z130A - Z130C: -10°C +60°C Z134A: -10°C +80°C
<i>Grado di protezione</i>	IP 65 (EN 60529) con connettore
<i>Tensioni c.c.</i>	12-24V (+10% -5%)
<i>c.a.</i>	24V/50Hz - 110V/50Hz (120V/60Hz) - 230V/50Hz (+10% -15%) (Altre tensioni e frequenze a richiesta e per quantità)

TIPO	ASSORBIMENTO			NOTE	PESO (kg)
	c.a. (VA)		c.c. (W)		
	Spunto	Esercizio			
Z130A	44	24	13	-	0,290
Z130C	-	-	6,5	-	
Z134A	44	24	13	1	

### ► NOTE

1 - OMOLOGAZIONE UL (E153691).

I DATI RIPORTATI HANNO VALIDITÀ ALLA DATA DI EMISSIONE. EVENTUALI AGGIORNAMENTI SONO DISPONIBILI A RICHIESTA

0804/1606