



Profil dylatacyjny

PE expansion joint with self-adhesive rail

Znajdź ten produkt na naszej stronie!
Find this product on our website!



DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS

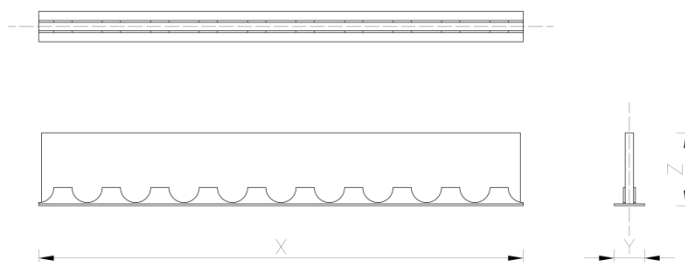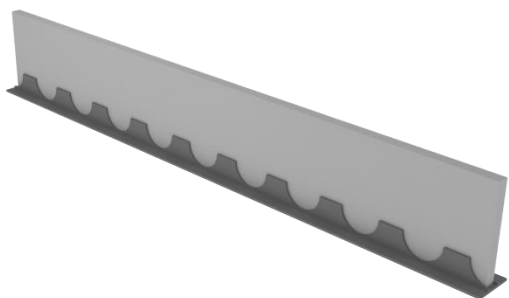

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES

MATERIAŁ:

Spieniony LDPE, polipropylen

MATERIAL:

Foamed LDPE, Polypropylene

- Profil dylatacyjny używany jest do rozgraniczenia stref grzewczych w systemach ogrzewania podłogowego.
- Zapobiega powstawaniu pęknięć wylewki i warstwy wykończeniowej. Profil wyposażony jest w taśmę klejącą ułatwiającą montaż do podłoża.

- PE expansion joint with self-adhesive rail is used for separation of heating zones in underfloor heating systems.
- It prevents cracking of concrete and finishing layers. PE expansion is equipped with a strip of adhesive tape that facilitates its fitting to the floor.

Kod Code-index Артикул продукта Artikelnummer Codice	Wymiary produktu Product dimensions Размеры Abmessungen Dimensioni Dell'articolo		Opakowanie jednostkowe Individual packaging Единиичная упаковка Einzelverpackung Confezione singola			Opakowanie zbiorcze Bulk packaging Общая упаковка Sammelverpackung Paleta-Bancale			Paleta Pallet Поддон Palette Bancale		
	x / y / z [mm]	📦	📦	📦	📦	📦	📦	📦	📦	📦	📦
F-065905	2000 x 40 x 104	439,9	40	-	-	-	-	1000 m	25	-	-