

# Jetinox 45/43-50H

## ŪDENS APGĀDES AUTOMĀTS

### Pielietojums:

Paredzēts nelielu privātmāju, lauku sētu, saimniecības ēku, vasarnīcu apgādei ar ūdeni automātiskā režīmā, augļu un sakņu dārzu laistīšanai, automašīnu mazgāšanai.

### Pielietojuma ierobežojumi:

1. Maksimālā sūkņējamā ūdens temperatūra +35°C.
2. Aizliegts sūkņēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
3. Sūkni nedrīkst darbināt tukšgaitā bez ūdens.
4. Sūknis jāstāvē no sala.



### Elektriskie dati:


- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Elektrodzinēja absorbētā jauda | <b>P1- 0,6 kW</b> |
| 2. Elektrodzinēja nominālā jauda  | <b>P2-0,37kW</b>  |
| 3. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums | <b>220V/50Hz</b>  |

### Sūkņa dati:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Maksimālā ražība                 | <b>līdz 45 l/min. (2,7 m<sup>3</sup>/h)</b> |
| 2. Maksimālais spiediens            | <b>līdz 43m (4,3 atm.)</b>                  |
| 3. Maksimālais uzsūkšanas augstums  | <b>8 m</b>                                  |
| 4. Sūkņa pievienošanas vītņu izmēri | <b>1" F</b>                                 |
| 5. Svars                            | <b>18 kg</b>                                |

### Spiedkatls:

AFH-50	
Tilpums	<b>50 litri</b>

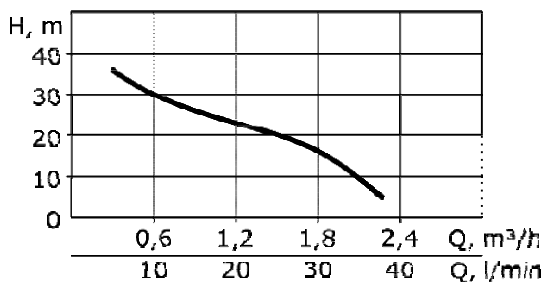

### Sūknī izmantotie materiāli:

- sprausla, Venturi caurule, difuzors un lāpstiņu rats ir izgatavoti no norila;
- sūkņa korpusa no nerūsējošā tērauda;
- sūkņa ass ir izgatavota no nerūsējošā tērauda;
- starp sūkni un motoru ir grafitā-keramikas blīvslēgs;
- abpusēji slēgti lodīšu gultņi, kuros ir smērviela.

### Garantija:

Ūdens automāta garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.  
Garantijas darbnīca: "Akvedukti", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Tālrunis: 67408116.