

FLOTEC

SUB 6S

Plus

Pielietojums:

DZIŽURBUMA SŪKNIS

Ražotājs: NOCCHI, Itālija

Dzižurbuma sūknis **SUB 6S** paredzēts ūdens sūknēšanai no urbumiem, kuru caurules **iekšējais diametrs** nav mazāks par **106 mm**. To pielieto arī ūdens pacelšanai no dziļām grodu akām.

Galvenokārt šo sūkni pielieto privātmāju un lauku sētu apgādei ar ūdeni no urbumiem, kuros ūdens līmenis ir zemāks par 8m, un nav iespējams pielietot parastos virszemes centrbēdzes sūkņus un ūdens apgādes automātus.

Sūkni izmanto dārzu laistīšanai, rezervuāru uzpildīšanai, strūklaku darbināšanai u.t.t.

Sūknis var strādāt automātiskā ūdens padeves režīmā, ja to savieno kopā ar spiedkatlu, spiediena slēdzi un manometru (jāpērk papildus). Sūknis efektīvi var strādāt šajā režīmā, ja tas urbumā iegremdēts ne dziļāk kā līdz 20-22m.

Pielietojuma ierobežojumi:

- Maksimālā sūknējamā ūdens temperatūra: +40°C,
- Maksimāli pieļaujamais sūkņa iegremdēšanas dziļums zem ūdens līmeņa: 20m.
- Sūknējamajam ūdenim jābūt tīram no abrazīvām daļinām (kvarca smiltis, dolomīta pelni, māls).
- Aizliegts sūknēt jūras ūdeni, kā arī kīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.

Elektrodrošība:

- Sūknim jābūt atslēgtam no sprieguma veicot jebkādus montāžas vai apkalpes darbus.
- Sūkņa pārvietošanai, kā arī montāžai, nekādā gadījumā neizmantojet elektrokabeli.
- Nedarbiniet sūknī bojāta elektrokabeļa gadījumā.
- Uzstādīt strāvas noplūdes automātu 30 mA (DIN VDE 01011T739).
- Elektrokabeļa pagarināšanu vai nomaiņu uzticiet tikai sertificētam elektriķim.

Elektriskie dati:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums | 220 V/50Hz |
| 2. Tīkla frekvence | 50 Hz |
| 3. Elektrodzinēja absorbētā jauda | 0,65 kW |
| 4. Elektrodzinēja nominālā jauda | 0,5 kW |
| 5. Strāvas stiprums | 3 A |
| 6. Kondensatora kapacitāte | 16 µF |
| 7. Apgriezienu skaits (minūtē) | 2850 |
| 8. Vijumu klase | F |
| 9. Aizsardzības klase | IP68 |
| 10. Elektrokabelis:H07RN-F garums | 20 m. |

Sūkņa dati:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Maksimālā ražība | 55 l/min |
| 2. Maksimālais spiediens | 50 m (5,0 bāri) |
| 3. Sūkņa pievienošanas vītnes izmēri | 1"1/4 F |
| 4. Iesūkšanas sieta acs izmērs | 2 mm |
| 5. Sūkņa garums | 549 mm |
| 6. Sūkņa diametrs | 98 mm |
| 7. Sūkņa svars | 12 kg |

Uzbūve:

- Acetāta sveku lāpstiņu rati,
- Polikarbonātu difuzori ar keramikas ieliktņiem saskarsmes vietā ar sūkņa asi,
- Ūdens padeves flancis no norila, kurā iekausēts nerūsējošā tērauda ieliktnis ar iekšējo vītni 1"1/4,
- Sūkņa pamatne no norila,
- Iesūkšanas siets no nerūsējošā tērauda,
- Sūkņa korpuiss no nerūsējošā tērauda,
- Sūknī iebūvēts plastmasas pretvārsts,
- Grafita blīvslēgs ar alumīnija oksīda pretgredzenu,
- Eļļas kamera manžetes eļļošanai,
- Sūkņa ass no nerūsējošā tērauda AISI 303 ar keramikas ieliktņiem vietās, kur saskare ar difuzoriem,
- 20 m kabelis H07RN-F ar kontaktdakšiņu,
- 20 m neilona aukla sūkņa atsiešanai.

Motors:

- Sausais motors ar nerūsējošā tērauda korpusu, dzesēts tiek ar sūknējamā ūdenspalīdzību,
- Vienfāzu motors apgādāts ar sūknī iebūvētu palaišanas kondensatoru,
- Statora tinumos iebūvēts vienkāršs siltuma relejs īslaicīgai aizsardzībai pretpārkaršanu,
- Pilnīgi izolēta kabeļa pievienojuma telpa,
- Pašeļlojošies lodīšu gultņi,
- Piemērots ilgstošai darbībai, taču ieteicams sūkni nedarbināt ilgāk par 8-10 stundām bez pārtraukuma.

Uzstādīšana:

1. Sūkni ievietojiet dziļurbumā, kura caurules iekšējais diametrs nav mazāks par **106 mm**. Sūkni var teorētiski iegremdēt arī caurulē ar iekšējo diametru 100 mm. Starp sūkni un cauruli paliek tikai 1 mm sprauga, kura ātri aizaug ar nogulsnēm. Šajā gadījumā pastāv nopietns risks izdabūt sūkni pēc kāda laika ārā no dziļurbuma.
2. Sūknis jāiegremdē tādā dziļumā, lai tam darbojoties, tas atrastos vismaz 0,5 metrus zem ūdens, taču ne zemāk kā vienu metru no urbuma apakšas.
3. Sūkņa montāžā parasti pielieto plastmasas cauruli ar ārējo diametru 40mm. Var pielietot arī vienu pakāpi mazāku cauruli ($\varnothing 32\text{ mm}$), taču tad spiediens un ražība izejā samazināsies par 15-20%.
4. Caurules stiprināšanai pie sūkņa izmantojiet misiņa veidgabalus.
5. Sūkņa ievietošanai urbumbā, kā arī izcelšanai ārā pielietojiet neilona auklu, kura ir komplektā ar sūkni. Sūkņa darbības laikā tā kalpo arī kā drošības atsaite. Viens auklas gals tiek piesiets pie speciāli šim nolūkam izveidotajām ausīm sūkņa augšdaļā, bet otru galu piesien pie akas vāka.. Aukla nedrīkst būt stingri nostiepta. Sūkni tur plastmasas caurule. Aukla sāk darboties tikai tad, kad sūknis kaut kādu apstākļu dēļ ir pavirzījies uz leju par dažiem centimetriem un draud izslīdēt no sakabes ar cauruli.
6. Lai novērstu elektrokabeļa atkarīšanos no sava svara un berzēšanos gar dziļurbuma iekšējo sienu, piestipriniet elektrokabeli ar plastmasa savilcējiem pie caurules ik pa 2 metriem.
7. Ieteicams spiedvadā aiz sūkņa ievietot papildus pretvārstu.

Tehniskā apkope:

1. Sūknis ir izveidots tā, ka normālos apstākļos tas neprasā nekādu tehnisko apkopi.
2. Ja ir nepieciešams, notīriet nerūsējošā tērauda iesūkšanas sietu ar metāla birsti un noskalojiet ar ūdens strūklu.
3. Sūkņa hidrauliskās daļas tīrīšanu, kas ir saistīta ar sūkņa izjaukšanu, veic tikai sertificēts speciālists specializētā remontdarbnīcā.

Garantija:

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu un normām attiecīgajai sūkņa iekārtai tiek sniegtā **24 mēnešu garantija pret jebkuriem iekārtas izgatavošanas defektiem**. Garantija sedz gan iekārtas izgatavošanas, gan izmantotā materiāla bojājumus un defektus. Garantija paredz bojāto detaļu nomaiņu vai iekārtas remontu tikai ražotāja apstiprinātā servisa darbnīcā.

Nodilumam pakļautās sūkņa detaļas - aksiālie blīvējumi, blīvējuma gredzeni, blīves, lāpstiņu rats, hidrauliskās detaļas un gumijas membrānas, kā arī elektriskie kabeļi tiek uzskatīti par patēriņa materiāliem - uz tiem nav attiecināms augstāk minētais garantijas termiņš, jo to kalpošanas mūžs atkarīgs no lietošanas apstākļiem. Pareizai izstrādājuma ekspluatācijai, kā arī, lai izpildītos garantijas noteikumi, augstāk minētās detaļas nepieciešams periodiski pārbaudīt un nodiluma vai bojājuma gadījumā savlaicīgi nomainīt autorizētā servisa darbnīcā.

Garantijas laiks stājas spēkā ar iekārtas iegādes brīdi, ko pircējs no savas puses dokumentāri apstiprina ar pirkuma čeku un garantijas talonu uz attiecīgo iekārtu.


Garantijas remontam netiek pakļautas iekārtas, kas bojātas sekojošu iemeslu dēļ: nepareiza pieslēgšana elektrotīklam; nav izmantotas strāvas aizsardzības ietaises; defektīva montāža; darbība bez ūdens; nepareiza iekārtas regulācija; nepieļaujamu izmēru svešķermēnu iekļūšana sūkņu darba korpusā; bojāta elektrokabeļa izolācija; mitruma iekļūšana sūkņa elektrodzinējā; bojājumi kondensāta rašanās rezultātā; abrazīvu un koroziju izraisošu šķidrumu, kas nav paredzēti saskarei ar iekārtas izgatavošanai izmantotajiem materiāliem, izmantošana; iekārtas aprakstam neatbilstoša ekspluatācija; Force Majeure, jeb nepārvaramas varas apstākļi.
Svarīgi! Garantija iekārtai netiek sniepta gadījumos, ja pircējs iekārtu pašrocīgi izjaucis, remontējis vai jebkādā veidā sabojājis. Garantijas atteikuma gadījumā apmaksu par iekārtas remontu pilnā apmērā sedz pircējs.

Ar pilnu savu atbildību apliecinām, ka Jūsu iegādātā iekārta - sūknis atbilst ES standartiem attiecībā uz elektrodrošību, ko apstiprina CE zīme uz sūkņa informatīvās plāksnītes un rūpniecas deklarācija, ka izstrādājums atbilst ES izstrādātajām Drošības un Veselības aizsardzības direktīvām 98/37, 73/23 un 89/336 un tām sekojošiem labojumiem, kā arī ES harmonizētajiem standartiem EN809, EN60335-2-41, EN60335-1, EN61000-6-3, EN6100-6-1, EN55014, EN60555 un direktīvām 98/037/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 2000/14/CEE.

Ar šo arī informējam, ja Jūsu iegādātās iekārtas importētājs atbalsta izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši ES Direktīvām 2002/95/EC un 2002/96/EC.

Garantijas serviss: "Akvedukti", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Tālrunis: 67408116

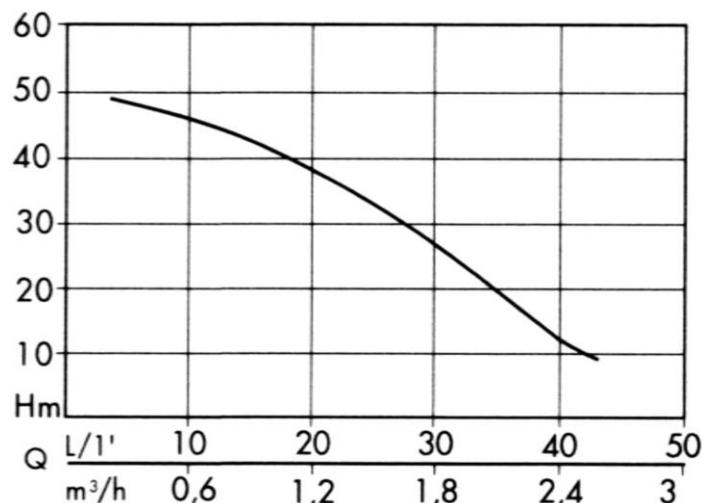

**SUB 6S Plus
raksturlīkne**



- Stainless steel pump body and motor shaft
- Double mechanical seal for great reliability, reduction of maintenance operations and continuous duty
- Integrated check valve
- 20 m safety rope

Model: **SUB 6 S PLUS**
 Part number: **N3200190**
 Barcode: **7630014535262**



Submersible pump with asynchronous single phase motor, stainless steel pump body and stainless steel motor shaft. SUB 6S Plus has a double mechanical seal increasing the shaft resistance to stress due to the pump working.

APPLICATIONS

Irrigation of lawns and flowerbeds
 Washing of terraces or outdoors floors
 Basins or expansion tanks filling/draining

| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| ABSORBED POWER | 800 W | POWER CABLE | 22 m H07 RN8-F |
| VOLTAGE | 230 V | SUCTION/DELIVERY PORT. | 41.90 mm (1"1/4) |
| FLOW RATE | 3300 l/h | MAX.WATER TEMPERATURE | 40°C |
| PRESSURE/MAX.HEAD | 50 m | WEIGHT | 10.6 kg |
| RATED CURRENT | 3.8 A | PACKAGING DIMENSIONS | 74 x 19 x 16 cm |
| N° IMPELLERS | 6 | PCS PER PALLET | 30 |
| MIN.OPERATING SPACE | 100 mm | ACCESSORIES | - |
| MAX.IMMERSION DEPTH | 19 m | | x 2 |

