

Jetinox 60/50-50H

ŪDENS APGĀDES AUTOMĀTS

Pielietojums:

Paredzēts nelielu privātmāju, lauku sētu, saimniecības ēku, vasarnīcu apgādei ar ūdeni automātiskā režīmā, augļu un sakņu dārzu laistīšanai, automašīnu mazgāšanai.

Pielietojuma ierobežojumi:

1. Maksimālā sūkņējamā ūdens temperatūra +35°C.
2. Aizliegts sūkņēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
3. Sūkni nedrīkst darbināt tukšgaitā bez ūdens.
4. Sūknis jāstāvē no sala.



Elektriskie dati:

1. Elektrodzinēja absorbētā jauda
2. Elektrodzinēja nominālā jauda
3. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums

P1- 0,8 kW
P2-0,55kW
220V/50Hz

Sūkņa dati:

1. Maksimālā ražība
2. Maksimālais spiediens
3. Maksimālais uzsūkšanas augstums
4. Sūkņa pievienošanas vītņu izmēri
5. Svars


līdz 55 l/min. (3,3 m³/h)
līdz 46m (4,6 atm.)
8 m
1" F
20 kg

Spiedkatls:

AFH-50

Tilpums

50 litri

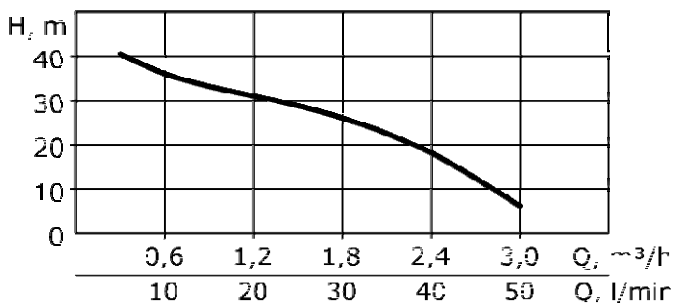

Sūknī izmantotie materiāli:

- sprausla, Venturi caurule, difuzors un lāpstīņu rats ir izgatavoti no norila;
- sūkņa korpusa no nerūsējošā tērauda;
- sūkņa ass ir izgatavota no nerūsējošā tērauda;
- starp sūkni un motoru ir grafiķa-keramikas blīvslēgs;
- abpusēji slēgti lodīšu gultņi, kuros ir smērviela.

Garantija:

Ūdens automāta garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.

Garantijas darbnīca: "Akvedukti", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Tālrunis: 67408116.