
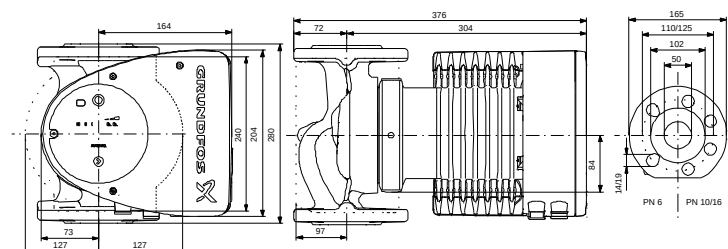
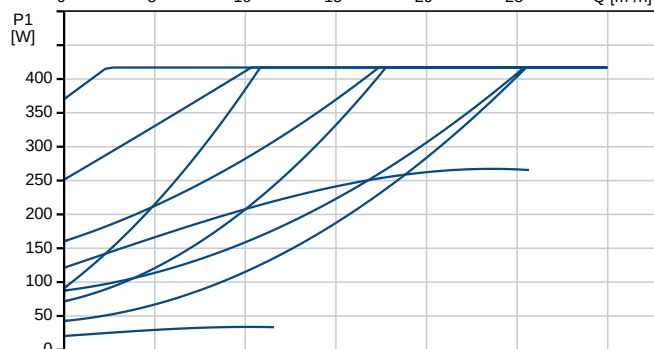


Daudzums	Apraksts
1	MAGNA1 50-100 F  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 99221335 The new MAGNA1 is the simple option for a job well done. It is the perfect choice when replacing older circulators and due to its compliance with the EuP 2015 regulations, substantial savings on electricity is a reality. The ideal choice for basic performance needs in applications where basic system control and monitoring is desired. • Monitoring via the fault relay, ensuring peace of mind • Digital start/stop input available for remote pump control • Continuous operation and reduced downtime with the wireless twin pump function (available on twin-head pumps) • High energy efficiency resulting in substantial savings on electricity • Easy setup and operation via the simple user interface • No maintenance due to the canned-rotor type design. MAGNA1 is the simple and efficient choice for most applications including • Heating - Main pump - Mixing loops - Heating surfaces • Cooling - Air conditioning surfaces - Ground source heat pump systems - Smaller chiller applications Šķidrums: Sūkņējamais šķidrums: Ūdens Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C Izvēlēta šķidruma temperatūra: 60 °C Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: 983.2 kg/m³ Tehn.: TF klase: 110 Apstiprinājumi pasēs datu plāksnītē: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE Materiāli: Sūkņa korpusa: Čuguns EN-GJL-250 ASTM A48-250B Darbrats: PES 30 %GF Uzstādīšana: Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C Maksimālais darba spiediens: 10 bāri Standarta atloks: DIN Cauruļu savienojums: DN 50 Spiediena pakāpe: PN6/10 Garums no viena pievienojuma līdz otram: 280 mm Elektriskie dati: Ieejas jauda - P1: 20.91 .. 425 W Tīkla frekvence: 50 / 60 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V Maksimālais strāvas patēriņš: 0.22 .. 1.9 A Korpusa klase (IEC 34-5): X4D Izolācijas klase (IEC 85): F Citi:

Daudzums	Apraksts
	Enerģija (EEI): 0.20 Neto svars: 18.3 kg Bruto svars: 19.9 kg Piegādes apjoms: 0.046 m ³ Finnish LVI No.: 4615195 Izcelsmes valsts: DE Muitas tarifa Nr.: 84137030

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	MAGNA1 50-100 F
Produkta Nr.:	99221335
EAN numurs:	5712608943089
	5712608943089
Cena:	1.682,50 EUR
Tehn.:	
Maksimālais spiedienaugstums:	100 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Modelis:	C
Materiāli:	
Sūkņa korpusa:	Čuguns
	EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
Darbrats:	PES 30 %GF
Uztādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens:	10 bāri
Standarta atloks:	DIN
Cauruļu savienojums:	DN 50
Spiediena pakāpe:	PN6/10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	280 mm
Šķidrums:	
Sūkņējamaiss šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-10 .. 110 °C
Izvēlētā šķidruma temperatūra:	60 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	20.91 .. 425 W
Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.22 .. 1.9 A
Korpusa klase (IEC 34-5):	X4D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Citi:	
Enerģija (EEI):	0.20
Neto svars:	18.3 kg
Bruto svars:	19.9 kg
Piegādes apjoms:	0.046 m³
Finnish LVI No.:	4615195
Izcelsmes valsts:	DE
Muitas tarifa Nr.:	84137030

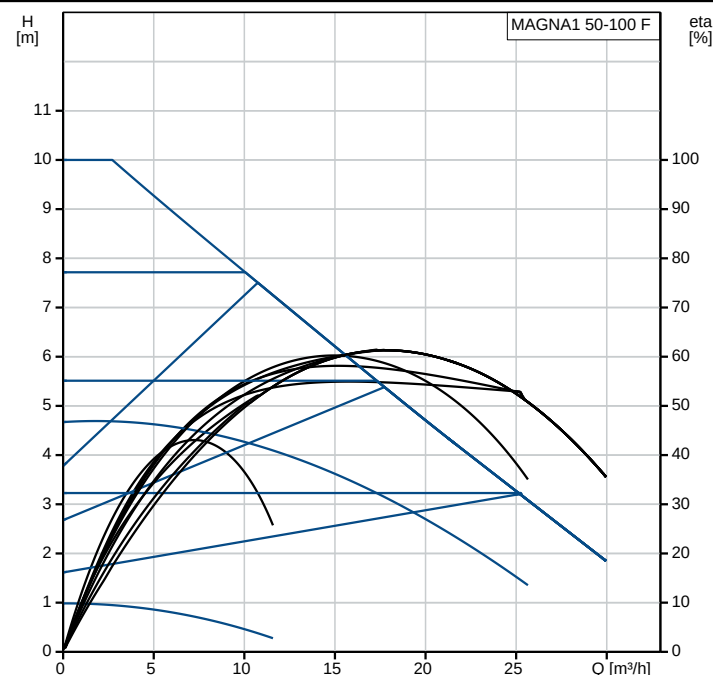

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

