

Daudz. Apraksts

1 MAGNA1 50-60 F



Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.

Izstrādājuma Nr.: [99221333](#)

The new MAGNA1 is the simple option for a job well done. It is the perfect choice when replacing older circulators and due to its compliance with the EuP 2015 regulations, substantial savings on electricity is a reality. The ideal choice for basic performance needs in applications where basic system control and monitoring is desired.

- Monitoring via the fault relay, ensuring peace of mind
- Digital start/stop input available for remote pump control
- Continuous operation and reduced downtime with the wireless twin pump function (available on twin-head pumps)
- High energy efficiency resulting in substantial savings on electricity
- Easy setup and operation via the simple user interface
- No maintenance due to the canned-rotor type design.

MAGNA1 is the simple and efficient choice for most applications including

- Heating
 - Main pump
 - Mixing loops
 - Heating surfaces
- Cooling
 - Air conditioning surfaces
 - Ground source heat pump systems
 - Smaller chiller applications

Šķidrums:

Sūkņējamaš šķidrums: Ūdens
 Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C
 Selected liquid temperature: 60 °C
 Blīvums: 983.2 kg/m³

Tehn.:

TF klase: 110
 Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiāli:

Sūkņa korpuss: Čuguns
 EN-GJL-250
 ASTM A48-250B
 Sūkņrats: PES 30%GF

Uzstādīšana:

Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C
 Maks. darba spiediens: 10 bar
 Standarta atloks: DIN
 Pievienojums: DN 50
 Spiediena pakāpe: PN6/10
 Garums no viena pievienojuma līdz otram: 240 mm

Elektriskie dati:

Ieejas jauda P1: 20.91 .. 252 W
 Tīkla frekvence: 50 Hz
 Nominālais spriegums: 1 x 230 V
 Maksimālais strāvas patēriņš: 0.22 .. 1.15 A
 Korpusa klase (IEC 34-5): X4D
 Izolācijas klase (IEC 85): F




Citi:



Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts, SIA
Izveidotājs: Guntis Valainis
Tālrunis: 67606390
Email: guntis@akvedukts.lv
Datums: 15.05.2019

Daudz.	Apraksts
	Energy (EEI): 0.20 Neto svars: 17.8 kg Bruto svars: 19.7 kg Shipping volume: 0.046 m³ Finnish LVI No.: 4615193 Country of origin: DE Custom tariff no.: 84137030

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Izstrādājuma nosaukums:	MAGNA1 50-60 F
Izstrādājuma Nr.:	99221333
EAN numurs:	5712608943065
Cena:	1.443,60 €
Tehn.:	
Maks. sūkn. augstums:	60 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Modelis:	C
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Čuguns
	EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
Sūkņrats:	PES 30%GF
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens:	10 bar
Standarta atloks:	DIN
Pievienojums:	DN 50
Spiediena pakāpe:	PN6/10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	240 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-10 .. 110 °C
Selected liquid temperature:	60 °C
Blīvums:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda P1:	20.91 .. 252 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.22 .. 1.15 A
Korpuse klase (IEC 34-5):	X4D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Citi:	
Energy (EEI):	0.20
Neto svars:	17.8 kg
Bruto svars:	19.7 kg
Shipping volume:	0.046 m³
Finnish LVI No.:	4615193
Country of origin:	DE
Custom tariff no.:	84137030

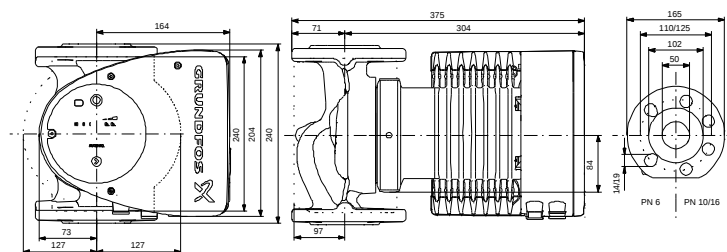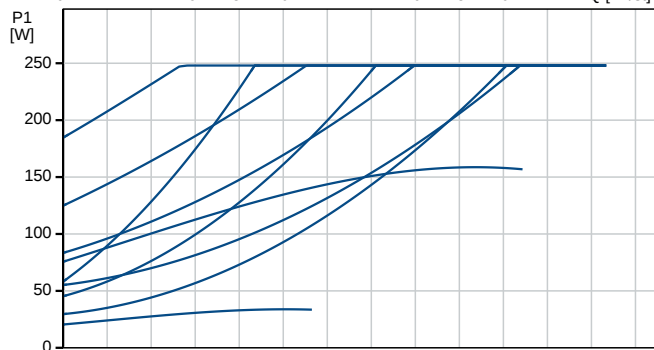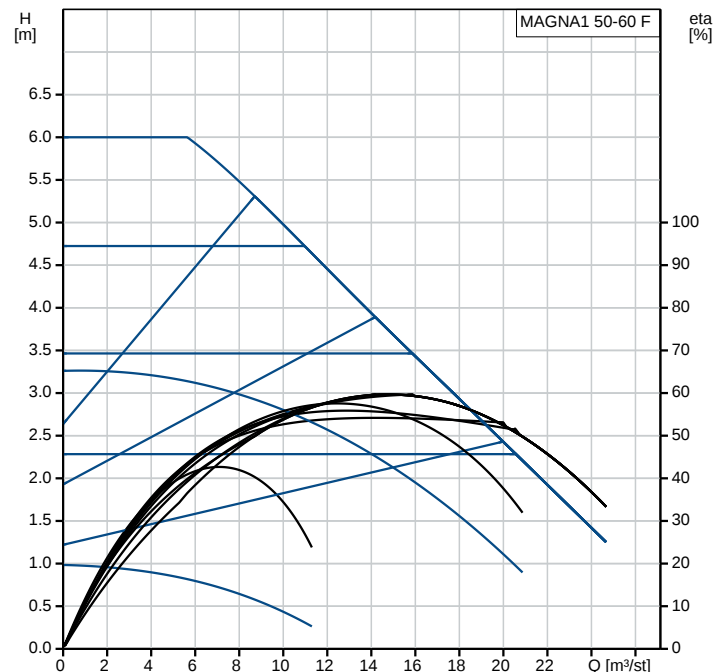

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

