



■ Pel-Tec - augstas kvalitātes tērauda granulu apkures katli. Katlā iebūvēts deglis granulu dedzināšanai ar automātisko aizdedzināšanu un automātisku pašattīrīšanas funkciju, kas nodrošina izciliu katla darbību.


Automātiskā dūmgāzu izvada tīrīšanas funkcija nodrošina vienmērīgu siltuma apmaiņu un augstāku katla efektivitāti. Iebūvēta automātiskā pelnu tīrīšana.

Multifunkcionālais katla vadības bloks standarta komplektācijā, nodrošina nepārtrauktu katla darbību, kā arī kontrolē granulu daudzumu bunkurā. Iebūvētā atpakaļgaitas plūsmas aizsardzība nodrošina pareizu katla darbību arī ar zemāku atpakaļgaitas plūsmas temperatūru.

■ Pel-Tec katlu raksturojums:

- Centrālās apkures granulu apkures katls Pel-Tec ar iebūvētu degli un nominālu siltuma jaudu 12, 18, 24, 36, 48, 69 un 96kW;
- Augsta katla efektivitāte un zemas uzturēšanas prasības;
- Zems emisijas un kaitīgo izmešu līmenis;
- Modulējama katla darbība;
- Automātiskā mehāniskā pašattīrīšanas degļa rezģim un dūmgāzu kanāliem;
- Dūmgāzu temperatūras sensors un līmena sensors granulu bunkuram;
- Iebūvēta atpakaļgaitas aizsardzība ar 4-pušu aizsardzības vārstu;
- Multifunkcionāls digitālais kontrolieris ar krāsainu touch-screen paneli;
- Aksesuāri: telpas termostats, GSM trauksmes modulis katlam un granulu bunkuram, automātiskā granulu papildināšana(papildus aprīkojums);
- Katla atālinātā uzraudzība izmantojot WiFi moduli.

Tehniskie parametri

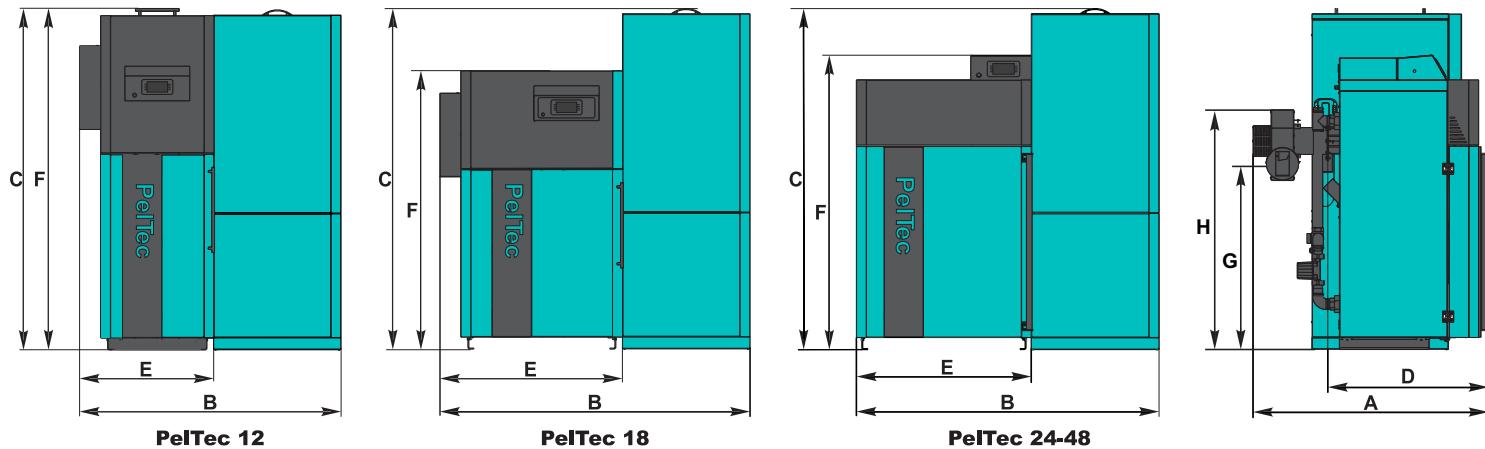

PelTec	12	18	24	36	48	69	96	
Nominālā siltuma jauda	kW	12	18	24	36	48	69	96
Siltuma jaudas robeža	kW	3,6-12	5,4-18	7,2-24	10,8-36	14,4-48	20,7-69	28,8-96
*Dūmgāzu izvada ārējais diametrs	f(mm)	130	130	130	150	150	200	200
Ielāides/izlāides diametrs	R	1"	1"	5/4"	5/4"	2"	2"	
Nolaides diametrs	R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Maksimālā darba temperatūra	°C	90	90	90	90	90	90	90
Maksimālais darba spiediens	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Granulu bunkura tilpums	lit.	340	340	340	340	340	530	530
Kopējais katla garums A	mm	1105	1105	1080	1160	1175	1240	1310
Kopējais katla platums B	mm	1200	1420	1420	1485	1485	1940	1965
Kopējais katla augstums C	mm	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Katla ielādes garums D	mm	765	765	736	765	765	765	765
Katla ielādes platums E	mm	650	880	880	965	965	-	-
Katla ielādes augstums F	mm	1560	1275	1345	1345	1495	1345	1495
Izmērs G	mm	1235	765	855	855	995	1275	1275
Izmērs H	mm	1515	1040	1140	1160	1310	1345	1345


PIEMĒROTS VIDEI

Zema kaitīgo vielu emisija dūmgāzēs.


EFEKTĪVITĀTE


Augsta katla efektivitāte un zemas tehniskās apkopes prasības.


AUTOMĀTISKĀ APKOPĒ

Degla režģa un dūmgāzu siltummaiņa automātiskā tīrišana.


PAPILDUS APRĪKOJUMS

Papildu aprīkojums īpašiem uzdevumiem (Wi-Fi, GSM, istabas regulators utt.)

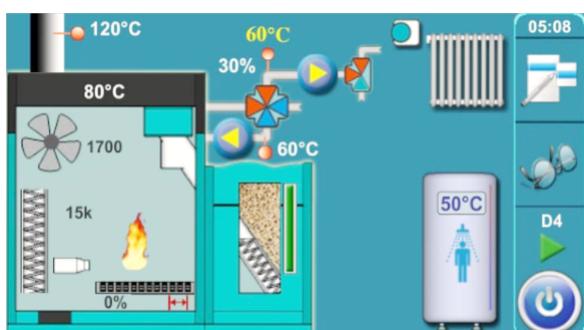
Skārienjūtīgais ekrāns:

PIEGĀDE, obligātais un izvēles papildu aprīkojums:

<p>Piegāde:</p> <ul style="list-style-type: none"> Katla korpus ar siltumizolāciju un vadību, ar 3 papildu sensoriem, sūkņa grupa ar sūknī un maišīšanas vārstu ar piedziņu, dūmgāzu ventilators, degla režģa un dūmgāzu siltummaiņa tīrišanas mehānisms, tīrišanas komplekts (skrāpis, suka, kruķis, komplekta turētājs). Pielni trauki +transportieris. 	<p>Savienojums ar viena loka apkures sistēmu un sanitārā ūdens sildīšanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Karstā ūdens tvertne (TB, STEB ...); Istabas termostats; Sūkņi apkures lokam un KÜ; Slēgtā apkures sistēma Drošības grupa (2,5 bar) un izplešanās trauks; Atvērta apkures sistēma Atvērts izplešanās trauks <p>* Diagrammā ir parādīta viena no 15 dažādām savienojuma shēmām</p>	<p>GSM modulis // CAL // CMNET // WiFi modulis</p> <ul style="list-style-type: none"> SMS vai zvana brīdinājums par katla statusu (klūdas, brīdinājumi) Pieprasījums par katla statusu - ekspluatācijas fāze, temperatūra, caur SMS Katla ieslēgšana / izslēgšana, izmantojot SMS vai internetu Tiesā vizualizācija ar katla procesiem, izmantojot internetu CAL signālu komplekts (skajrunis / lampa) Klūdu brīdinājuma modulis ar skānas vai gaismas signālu vai brīdinājumu par apkures katla darbību CMNET Kaskādes modulis, kas s kontrolē līdz 8 katkiem kaskādē. 	<p>CM2K modulis 2 apkures lokiem + CSK korektors</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrolē 2 apkures lokus atkarībā no āra gaisa temperatūras (līdz 2 maišīšanas vārstiem un līdz 2 sūkpiem) Iz iespējams pieslēgt līdz 4 CM2K moduļiem (līdz 8 apkures lokiem) Katram modulim ir iespējams pieslēgt ne vairāk kā 2 CSK telpas korektorus Telpas temperatūras korektors 	<p>CVT vakuumu granulu padeve</p> <ul style="list-style-type: none"> Vakuumu granulu padeve ar kurmi no atsevišķi norobežotas telpas (granulu glabātuves) Vakuumu granulu padeve no lielākas tvertnes (CentroPelet box līdz 3,4 m³) Granulu padeve ar skrūves transportieri no uzglabāšanas telpas
--	---	---	--	---