

Datu lapa: Star-Z NOVA T

Hidrauliskie parametri

Maksimālais darba spiediens P_N	10 bar
Sūkņēšanas augstums, maks. H_{Qmin}	1.0
Sūkņēšanas plūsma, maks. Q_{max}	0.4
Min. šķidruma temperatūra T_{min}	2 °C
Maks. šķidruma temperatūra T_{max}	95 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra, min. T_{min}	2 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T_{max}	40 °C
Maks. pieļaujamā kopējā cietība dzeramā ūdens cirkulācijas sistēmās	3,57 mmol/l (20 °dH)

Materiāli

Darba rats	PPE/PS-GF30
Vārpsta	keramika
Gultņa materiāls	Ogles, ar mākslīgajiem sveķiem impregnēti

Informācija par pasūtījumu izvietojumu

Ražotājs	Wilo
Izstrādājuma nosaukums	Star-Z NOVA T
EAN skaitlis	4048482853406
Artikula numurs	4222650
Neto svars apm. m	1 kg
Bruto svars apm. m	1.6 kg
Garums ar iepakojumu	170 mm
Augstums ar iepakojumu	103 mm
Platums ar iepakojumu	158 mm
Iepakojuma īpašība	Tirdzniecības iepakojums
Iepakojuma veids	Kartons
Minimālais pasūtījuma daudzums	1

Motoru parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz
Nominālā jauda P_2	6.0 W
Nominālā strāva I_N	0.05 A
Apgrīzību skaits, maks. n_{max}	3000 rpm
Elektrības patēriņš (min.) P_{1min}	5.0 W
Elektrības patēriņš P_{1max}	7.0 W
Traucējumu emisija	EN 61000-6-3
Traucējumnoturība	EN 61000-6-2
Motora aizsardzības pakāpe	IP42
Aizsardzības klase	F
Kabeļu skrūšsavienojums	1 x PG11
Motora aizsardzība	nav nepieciešams (bloķējošās strāvas pārbaude)

Montāžas izmēri

Vītne	G 1
Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums	G 1
Spiediena puses caurules pieslēgums	G 1
Konstrukcijas garums l_0	138 mm

Piedāvājuma teksts: Star-Z NOVA T

Šis cirkulācijas sūknis ir piemērots tikai dzeramajam ūdenim.

Sekundārā karstā ūdens cirkulācijas sūknis Wilo-Star-Z NOVA T (slapjā rotora modelis) vienģimenes mājai.

Sūknis paredzēts uzstādīšanai cauruļvadā, pret bloķējošo strāvu noturīgs sinhronais motors ar augstu palaišanas griezes momentu.

Misiņa sūkņa korpusa, Noryl rotors, keramikas vārpsta.

Elektrības patēriņš 6 W.

Sērijveidā ar siltumizolācijas apvalku, korpusa vītne Rp ½.

Sūknis ir komplektēts ar lodveida noslēgvārstu un pretvārstu ar G1 vītņi, integrētu laika vadības pulksteni, temperatūras kontroli un standarta programmu katla termiskās dezinfekcijas slēguma atpazīšanai un atbalstīšanai.

Ekspluatācijas dati

Sūknējamais šķidrums	Water
Maksimālais darba spiediens <i>P_N</i>	10 bar
Maks. pieļaujamā kopējā cietība dzeramā ūdens cirkulācijas sistēmās	3,57 mmol/l (20 °dH)

Materiāli

Darba rats	PPE/PS-GF30
Vārpsta	keramika
Gultņa materiāls	Ogles, ar maksīgajiem sveķiem impregnēti

Informācija par pasūtījumu izvietojumu

Ražotājs	Wilo
Izstrādājuma nosaukums	Star-Z NOVA T
Neto svars apm. <i>m</i>	1 kg
Artikula numurs	4222650

Motoru parametri


Traucējumu emisija	EN 61000-6-3
Traucējumnoturība	EN 61000-6-2
Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz
Elektrības patēriņš <i>P_{1 max}</i>	7.0 W
Apgriezienu skaits, maks. <i>n_{max}</i>	3000 rpm
Nominālā strāva <i>I_N</i>	0.05 A
Motora aizsardzības pakāpe	IP42
Kabeļu skrūšsavienojums	1 x PG11

Montāžas izmēri

Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums	G 1
Spiediena puses caurules pieslēgums	G 1
Konstrukcijas garums <i>l₀</i>	138 mm

Izmēri un rasējumi: Star-Z NOVA T

Wilo-Star-Z NOVA

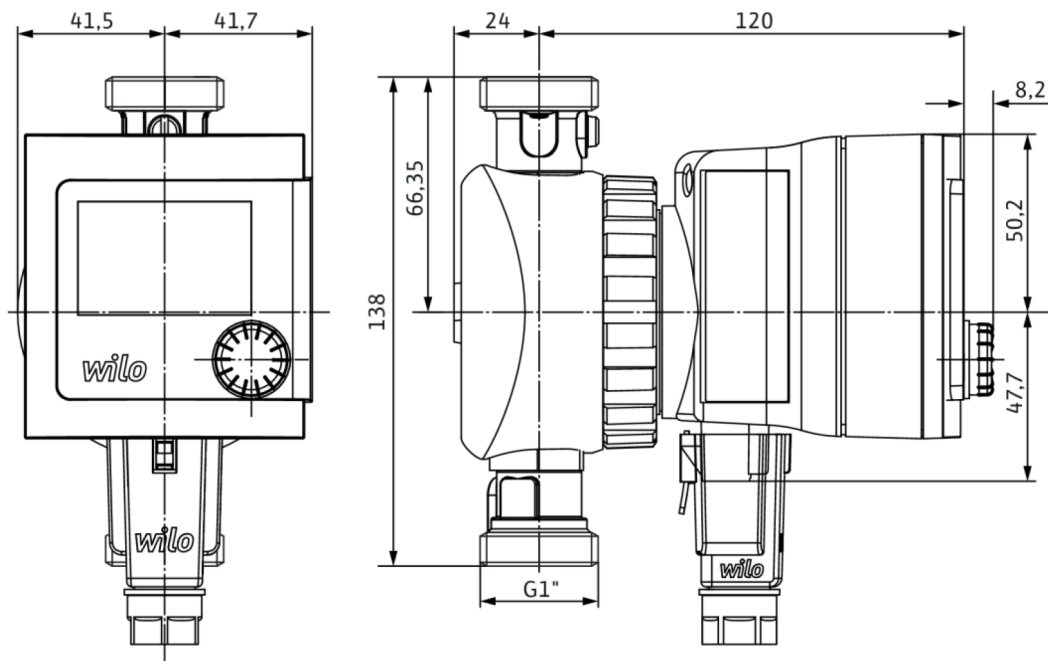

Raksturlīknes: Star-Z NOVA T

Wilo-Star-Z NOVA T

