




ProRox WM 950 ALU

Rullpaklājs ar stieples tīklu

Biezums (mm)	Garums (mm)	Platums (mm)	Materiāla kods	Daudzums rullī (m²)	Daudzums paletē (m²)	Piegādes nosacījumi	Cena (bez PVN) (EUR/m²)
50	4000	1000	174002	4,0	84,0	A*	8,55
100	2500	1000	174007	2,5	52,5	A*	14,04

Paletes izmēri: 1200 x 1090 mm, transporta vienībā (120 m³) var iekraut 26 paletes. 30, 40, 60, 70, 80, 90 un 120 mm (500 mm platumam), kā arī 30, 40, 60, 70, 80, 90 un 120 mm (1000 mm platumam) biezums ir pieejams pēc pieprasījuma kā izstrādājumu C grupas prece. Sazinieties ar Baltijas valstu tirdzniecības pārstāvi par tirdzniecības noteikumiem un nosacījumiem.

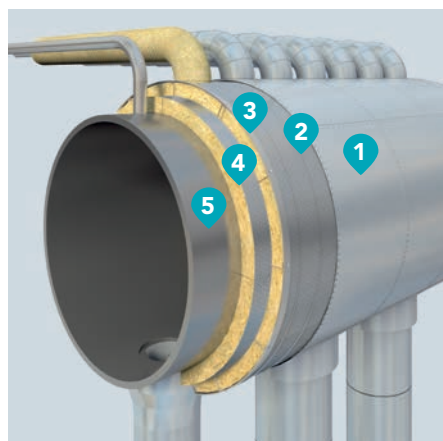

1. Tērauda apvalks
2. Stiprinājuma josta
3. Atdalošais gredzens
4. ProRox WM 950 ALU
5. Rezervuārs

Izstrādājuma apraksts

ProRox WM 950 ALU ir akmens vates rullpaklājs ar armētu, galvanizētu tērauda sietu un cauršūts ar galvanizētu stiepli un kuram ir papildu stikla šķiedras pastiprināts alumīnija folijas apšuvums.

Lietojums

Rullpaklājs ProRox WM 950 ALU ir īpaši labi izmantojams rūpnieciskajai izolācijai, piemēram, augstspiediena tvaika caurulēm, rektificēšanas kolonnām, katliem, kurtuvēm, kur ir grūti uzstādīt nelokāmus materiālus un ir augstas prasības attiecībā uz izolācijas noturību pret temperatūras iedarbību. ProRox WM 950 ALU ir paredzēts skaņas un siltumizolācijai līdz 640°C temperatūrai. Alumīnija folija samazina starojuma siltumplūsmas apmaiņu.

Priekšrocības

- Izcila siltuma un skaņas izolācija
- Izmantošana augstā temperatūrā
- Piemērots izmantošanai virs nerūsējošā tērauda

Tehniskie dati

	Produkta īpašības											Standarts
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	400	500	600	640	
Siltumvadītspēja	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,072	0,084	0,112	0,146	0,192	0,213	EN 12667
Maksimālā darba temperatūra		640°C										EN 14706
Reakcija uz uguni		A1										EN 13501-1
Ūdens absorbcija		< 1 kg/m²										EN 1609
Ūdens tvaiku pretestība		μ = 1,0										EN 14303
Ūdenī šķīstoša hlora daudzums		< 10 ppm										EN 13468
Nominālais blīvums		80 kg/m³										EN 1602
Apzīmējuma kods		MW EN 14303-T2-ST(+)/640-WS1-CL10										EN 14303

