

Datu lapa: Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10

Hidrauliskie parametri

Maksimālais darba spiediens P_N	10 bar
Sūkņēšanas augstums H_{max}	16,0 m
Sūkņēšanas plūsma Q_{max}	44,2 m³/h
Minimalais pieplūdes augstums pie 50 °C	7,0 m
Minimalais pieplūdes augstums pie 95 °C	15,0 m
Minimalais pieplūdes augstums pie 110 °C	23,0 m
Min. šķidruma temperatūra T_{min}	-20 °C
Maks. šķidruma temperatūra T_{max}	110 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra, min. T_{min}	-20 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T_{max}	40 °C

Materiāli

Sūkņa korpus	Cast iron
Darba rats	PPE/PS-GF30
Vārpsta	Stainless steel
Gultņa materiāls	Oglekļa grafijs

Informācija par pasūtījumu izvietojumu

Ražotājs	Wilo
Izstrādājuma nosaukums	Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10
EAN skaitlis	4048482407609
Artikula numurs	2120652
Neto svars apm. m	25 kg
Bruto svars apm. m	28,5 kg
Garums ar iepakojumu	600 mm
Augstums ar iepakojumu	400 mm
Platums ar iepakojumu	525 mm
Iepakojuma īpašība	Transportēšanas iepakojums
Iepakojuma veids	Kartons
Minimālais pasūtījuma daudzums	1

Motoru parametri


Energoefektivitātes indekss (EEI)	0.20
Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominālā strāva I_N	0,30 A
Nominālā strāva I_N	5,50 A
Apgrīzību skaits, min. n_{min}	800 apgr./min
Apgrīzību skaits, maks. n_{max}	3300 apgr./min
Elektrības patēriņš (min.) $P_{1 min}$	40,0 W
Elektrības patēriņš $P_{1 max}$	1250,0 W
Traucējumu emisija	EN 61800-3;2004+A1;2012 / dzīvojamais sektors (C1)
Traucējumnoturība	EN 61800-3;2004+A1;2012 / rūpnieciskais sektors (C2)
Kabeļu skrūvsavienojums	2 x M20x1.5
Aizsardzības klase	F
Aizsardzības pakāpe	IPX4D

Montāžas izmēri

Spiediena puses caurules pieslēgums	DN 50
Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums	DN 50
Konstrukcijas garums /0	340 mm

Izmēri un rasējumi: Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10

Yonos MAXO 50/0,5-16

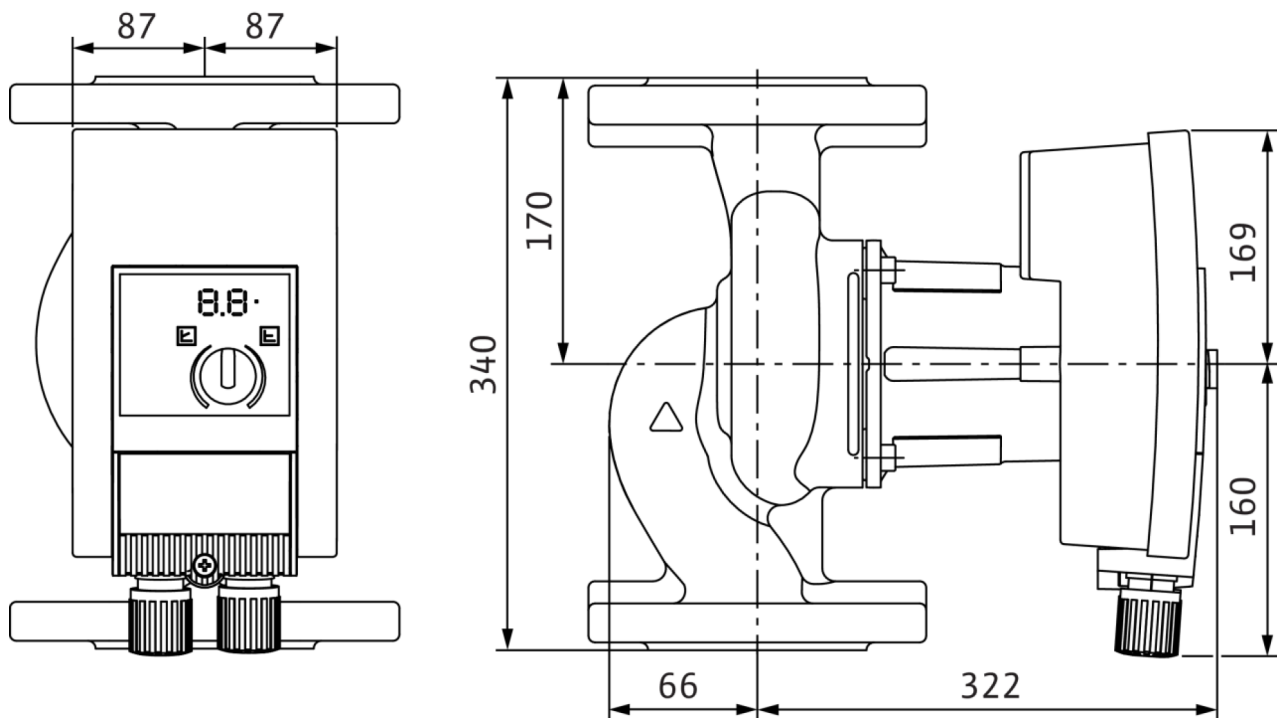

Raksturlīknes: Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10

Yonos MAXO 50/0,5-16

