

Vertikālas sanitārā ūdens akumulācijas tvertnes

Vertikālā, sanitārā ūdens tvertne SAC paredzēta karstā ūdens glabāšanai. Tās galvenais elements ir tērauda emaljēta tvertne.

Tvertnes termiskā izolācija nodrošina optimālus apstākļus siltā ūdens glabāšanai. Papildus, katrā karstā ūdens tvertnē, var uzstādīt elektrisko sildelementu. Karstā ūdens tvertni izmanto mājsaimniecības, sabiedriskajā un citos sektoros, lai uzkrāt/sagatavot karsto ūdeni higiēnas-sanitāriem mērķiem. Karstā ūdens tvertne paredzēta ekspluatācijai vertikālā stāvoklī.

SAC sērijas tvertnes tiek piedāvāti komplektā ar izolāciju un apvalku.



TVERTNES IPAŠĪBAS:


	MAKS. DARBA SPIEDIENS	MAKS. DARBA TEMPERATŪRA
SAC-300	10 bar	95 °C
SAC-500		
SAC-800		
SAC-1000		
SAC-1500	6 bar	
SAC-2000		
SAC-3000		
SAC-5000		

IZOLĀCIJA:


	IZOLĀCIJAS VEIDS	IZOLĀCIJAS BIEZUMS	IZOLĀCIJAS BLĪVUMS	SĀKOTNĒJĀ SILTUMVADĪTSPĒJA	IZOLĀCIJAS TERMISKĀ DISPERSIJA	ĀRĒJĀ APDARE
SAC 300	Poliuretāna putas ar 95% slēgtām porām	50 mm	40 kg/m ³	23,5 mW/m K	2,208 kWh / 24h	Pelēks polistirols RAL 9006
SAC 500					2,472 kWh / 24h	
SAC 800	Poliestera šķiedras	110 mm	17,3 kg/m ³	37,4 mW/m K	3,000 kWh / 24h	Pelēks PVC RAL 9006
SAC 1000					3,120 kWh / 24h	
SAC 1500		3,912 kWh / 24h				
SAC 2000	135 mm	4,176 kWh / 24h				
SAC 3000	Elastīgas poliuretāna putas ar atvērtām porām	50 mm	15 kg/m ³	39,0 mW/m K	13,799 kWh / 24h	Baltā krāsā RAL 9001
SAC 5000					18,264 kWh / 24h	

Vertikālas akumulācijas tvertnes SAC 300 - 1000

SAC 300 - 500

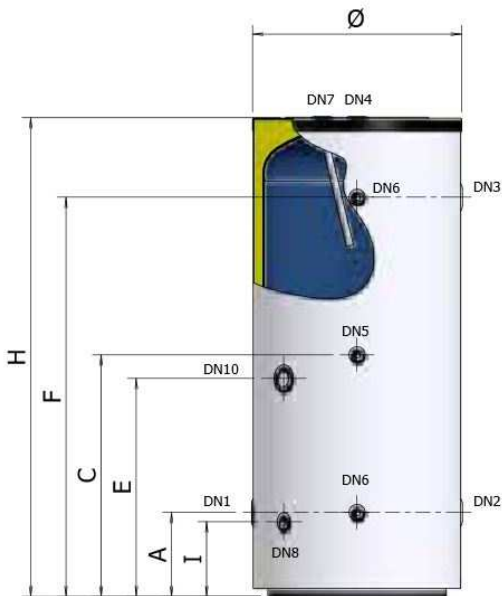

SAC 800 - 1000

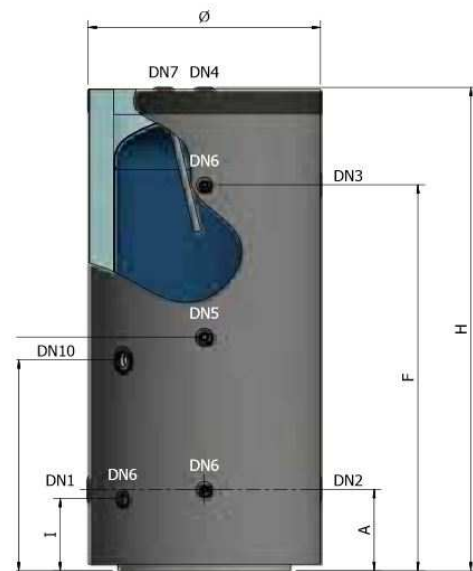

	Piegādātāja Preces Nr.	Energoefektivitātes klase	Tilpums	Diametrs	H
			litri	mm	mm
SAC-300	A3I0L51 PGP40	C	290	650	1400
SAC-500	A3I0L55 PGP40	C	495	750	1695
SAC-800	A3I0L60 CG470	C	785	1020	1870
SAC-1000	A3I0L62 CG470	C	916	1020	2120


PAMATIZMĒRI

	A	B	C	D	E	F	G	I
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SAC-300	280	/	710	/	640	1140	/	245
SAC-500	300	/	855	/	770	1410	/	265
SAC-800	350	/	905	/	860	1560	/	320
SAC-1000	360	/	1030	/	930	1700	/	320


ANODS												
	Ø x Øatt. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11
SAC-300	32 x 1.1/4" x 350	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	3/4"	1/2"	1.1/4"	1/2"	/	2"	/
SAC-500	32 x 1.1/4" x 410	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/4"	3/4"	1/2"	1.1/4"	1/2"	/	2"	/
SAC-800	32 x 1.1/4" x 520	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/4"	3/4"	1/2"	1.1/4"	3/4"	/	2"	/
SAC-1000	32 x 1.1/4" x 520	2"	2"	2"	1.1/4"	3/4"	1/2"	1.1/4"	3/4"	/	2"	/

Vertikālās akumulācijas tvertnes SAC 1500 - 5000

SAC 1500 - 2000

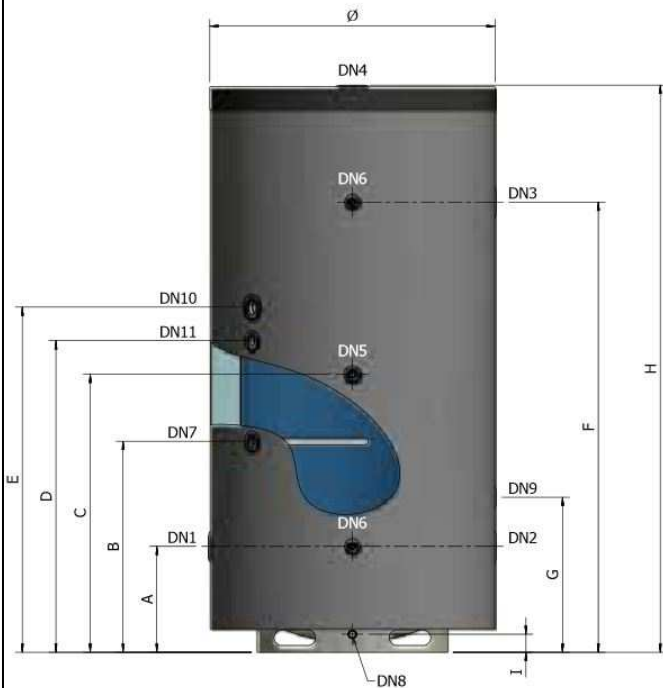

SAC 3000 - 5000

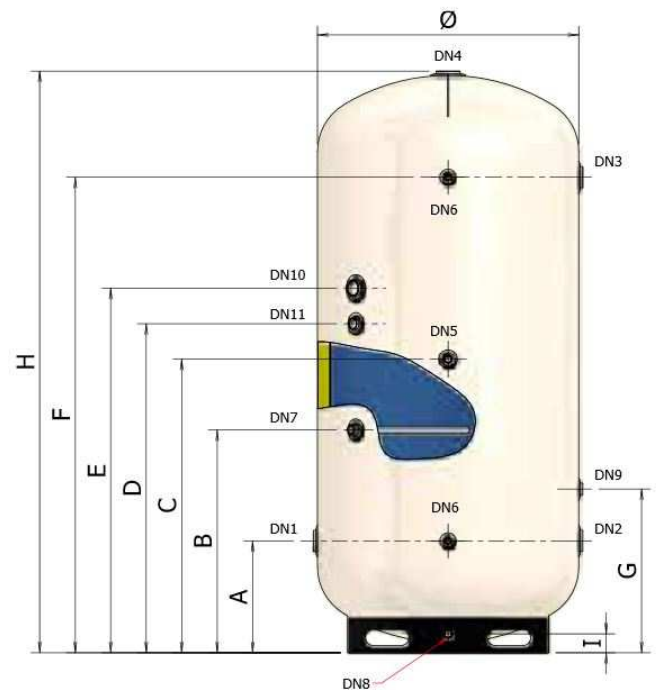

	Piegādātāja Preces Nr.	Energoefektivitātes klase	Tilpums	Diametrs	H
			litri	mm	mm
SAC-1500	A3I0H67 VW4A5	C	1641	1270	2530
SAC-2000	A3I0H70 VW4A5	C	1958	1370	2510
SAC-3000	A3I0H74 VW050	/	2986	1350	2840
SAC-5000	A3I0H80 VW050	/	5129	1700	3040

PAMATIZMĒRI

	A	B	C	D	E	F	G	I
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SAC-1500	475	945	1245	1395	1545	2015	695	80
SAC-2000	465	935	1235	1385	1535	2005	685	80
SAC-3000	525	980	1425	1580	1730	2330	730	80
SAC-5000	635	1085	1535	1685	1835	2435	835	80

ANODS												
	Ø x Øatt. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11
SAC-1500	32 x 1.1/4" x 670	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"	3"	3/4"	1/2"	1.1/4"	1"	1.1/4"	2"	1.1/4"
SAC-2000	32 x 1.1/4" x 670	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"	3"	3/4"	1/2"	1.1/4"	1"	1.1/4"	2"	1.1/4"
SAC-3000	32 x 1.1/4" x 700	3"	3"	3"	3"	3/4"	1/2"	1.1/4"	1"	1.1/4"	2"	1.1/4"
SAC-5000	40 x 1.1/2" x 640	3"	3"	3"	3"	3/4"	1/2"	1.1/2"	1"	1.1/4"	2"	1.1/2"