

Internēta bezvadu temperatūras regulators

RT310i

615201227



Regulators ar iespēju vadīt internetā. Darbojas ar sildierīcēm, kurām ir ieeja ON/OFF termostata pievienošanai. Darbojas, uzturot komfortablu telpas apstākļus saskaņā ar temperatūru, ko iestatījis lietotājs. Parametrus var mainīt, izmantojot speciālo lietojumprogrammu RT310i, kā arī izveidot darba grafikus vai attālināti ieslēgt/izslēgt sildīšanas ierīci.

Komplektā:

- regulatora raidītājs (RT310TX)
- regulatora uztvērējs (RXRT510)
- interneta vārtēja (iTG310)
- regulatora pamats

Produkta raksturlielumi:

- rūpnieciskais komplekts ir savienots un gatavs darbam
- TPI vadības algoritms
- automātiski atkārtot signālu
- iespēja mainīt histerēzes iestatījumus (lietojumprogramma RT310i)
- regulējama aizsardzības pret salu temperatūra 5-9°C (lietojumprogramma RT310i)
- unikāli pārraides kodi

Lejupielādējiet bezmaksas

lietojumprogrammu **RT310i**



Raidītājs

Elektroapgāde	2 x AA sārma baterijas
Temperatūras regulācijas diapazons	5 - 35°C
Temperatūras norādīšanas precizitāte	0,1°C vai 0,5°C
Vadības algoritms	TPI vai Histerēze: ±0,25°C vai ±0,5°C
Komunikācija	Bezvadu, 868 Mhz
Izmēri [mm]	96 x 96 x 27

Vārtēja

Elektroapgāde	5V DC
Ports	1 x 10/100 LAN port
Izmēri [mm]	39 x 91 x 25, antena: 70

RXRT510

Elektroapgāde	230V AC 50 Hz
Maks. slodze	16 (5) A
Izejas signāls	Relejs NO/COM
Izmēri [mm]	96 x 96 x 27

SPE868

Elektroapgāde	230V AC 50 Hz
Maks. slodze	16 (5) A
Izejas signāls	Schuko kontaktdakša
Izmēri [mm]	42 x 77 x 42

SR868

Elektroapgāde	230V AC 50 Hz
Maks. slodze	16 (5) A
Izejas signāls	Relejs NO/COM
Komunikācija	Bezvadu, 868 Mhz
Izmēri [mm]	44 x 44 x 26

Internēta bezvadu temperatūras regulators

RT310iSPE

615201228



Regulators ar iespēju vadīt internetā. Sadarbojas ar ierīcēm, kas aprīkotas ar kabeli ar kontaktdakšu, piemēram, elektriskiem sildītājiem, cirkulācijas sūkņiem. Darbojas, uzturot komfortablu telpas apstākļus saskaņā ar temperatūru, ko iestatījis lietotājs. Ieteicams, piemēram, cirkulācijas sūkņu vadībai. Parametrus var mainīt, izmantojot speciālo lietojumprogrammu RT310i, kā arī izveidot darba grafikus vai attālināti ieslēgt/izslēgt ierīci.

Komplektā:










- regulatora raidītājs (RT310TX)
- regulatora uztvērējs (kontaktdakša SPE868)
- interneta vārtēja (iTG310)
- regulatora pamats

Produkta raksturlielumi:

- rūpnieciskais komplekts ir savienots un gatavs darbam
- TPI vadības algoritms
- automātiski atkārtot signālu
- iespēja mainīt histerēzes iestatījumus (lietojumprogramma RT310i)
- regulējama aizsardzības pret salu temperatūra 5-9°C (lietojumprogramma RT310i)
- unikāli pārraides kodi

Lejupielādējiet bezmaksas

lietojumprogrammu **RT310i**

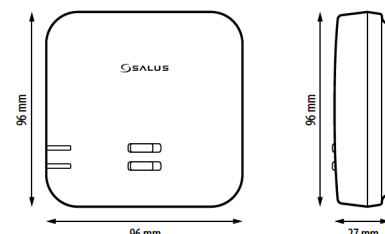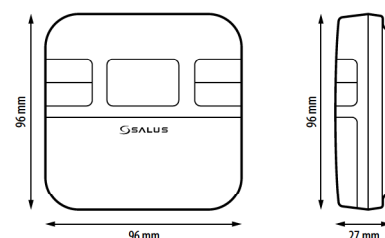

Internēta bezvadu temperatūras regulators

RT310iSR

615201230



Regulators ar iespēju vadīt internetā. Paredzēts elektriskās apkures kontrolei. Darbojas, uzturot komfortablu telpas apstākļus saskaņā ar temperatūru, ko iestatījis lietotājs. Ieteicams, piemēram, apkures paneļu vai elektrisko radiatoru kontrolei. Parametrus var mainīt, izmantojot speciālo lietojumprogrammu RT310i, kā arī izveidot darba grafikus vai attālināti ieslēgt/izslēgt ierīci.

Komplektā:


- regulatora raidītājs (RT310TX)
- regulatora uztvērējs (SR868)
- interneta vārtēja (iTG310)
- regulatora pamats

Produkta raksturlielumi:

- rūpnieciskais komplekts ir savienots un gatavs darbam
- TPI vadības algoritms
- automātiski atkārtot signālu
- iespēja mainīt histerēzes iestatījumus (lietojumprogramma RT310i)
- regulējama aizsardzības pret salu temperatūra 5-9°C (lietojumprogramma RT310i)
- unikāli pārraides kodi

Lejupielādējiet bezmaksas


lietojumprogrammu **RT310i**



STANDARTS
IT500


xT500

Elektroapgāde	iT500TR: 2 x AA sāra baterijas iT500RX: 230V AC 50 Hz
Maks. slodze	CH1: 16 (5) A CH2: 5 (3) A
Izeja	2 x relejs NO/COM/NC
Temperatūras regulācijas diapazons	5 - 35°C
Temperatūras norādīšanas precizitāte	0,1°C vai 0,5°C
Vadības algoritms	TPI vai histerēze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ vai $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikācija	Bezvadu, 868 Mhz
Izmēri [mm]	iT500TR: 128 x 95 x 30 iT500RX: 145 x 100 x 35

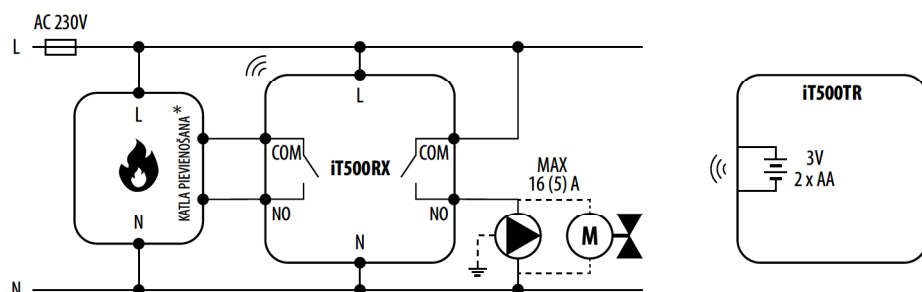

iT300

Elektroapgāde	2 x AAA sāra baterijas
Komunikācija	Bezvadu, 868 Mhz
Izmēri [mm]	76 x 76 x 22



RT310i / RT310iSPE / RT310iSR

Raidītājs

Elektroapgāde	2 x AA sāra baterijas
Temperatūras regulācijas diapazons	5 - 35°C
Temperatūras norādīšanas precizitāte	0,1°C vai 0,5°C
Vadības algoritms	TPI vai Histerēze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ vai $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikācija	Bezvadu, 868 Mhz
Izmēri [mm]	96 x 96 x 27

iTG310

Elektroapgāde	5V DC
Ports	1 x 10/100 LAN port
Izmēri [mm]	39 x 91 x 25, antena: 70

RXRT510


Elektroapgāde	230V AC 50 Hz
Maks. slodze	16 (5) A
Izejas signāls	Relejs NO/COM
Izmēri [mm]	96 x 96 x 27

SPE868

Elektroapgāde	230V AC 50 Hz
Maks. slodze	16 (5) A
Izejas signāls	Schuko kontaktdakša
Izmēri [mm]	42 x 77 x 42

SR868

Elektroapgāde	230V AC 50 Hz
Maks. slodze	16 (5) A
Izejas signāls	Relejs NO/COM
Komunikācija	Bezvadu, 868 Mhz
Izmēri [mm]	44 x 44 x 26

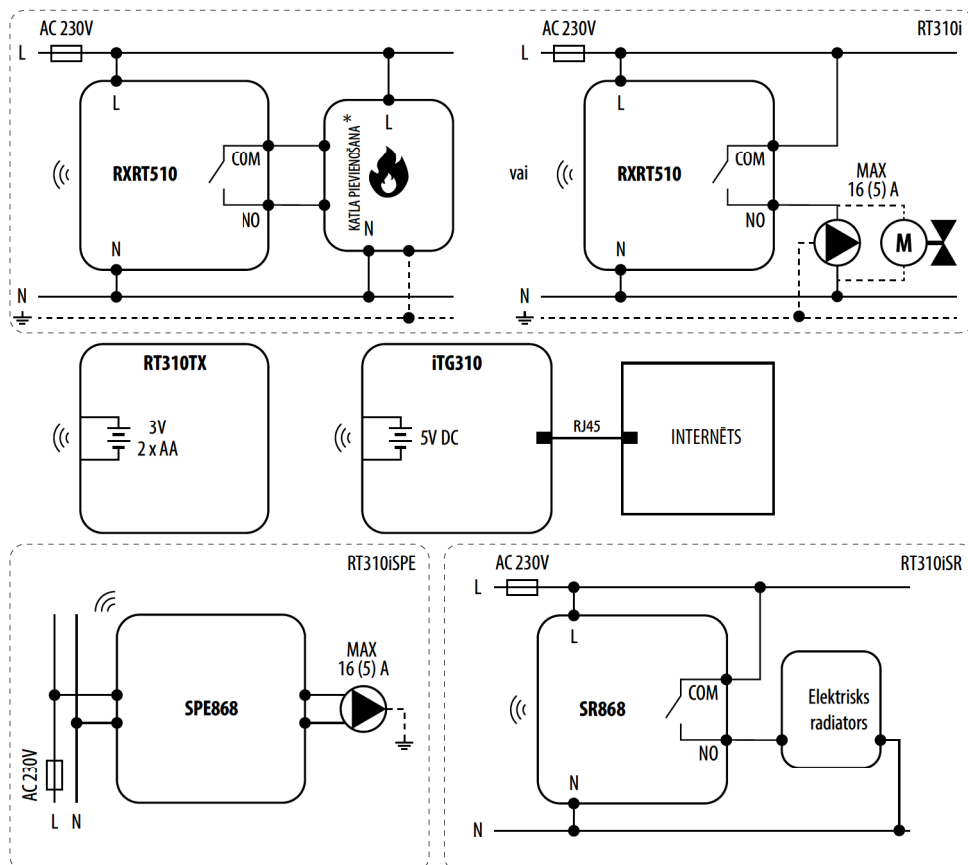

RT310

Elektroapgāde	2 x AA sāra baterijas
Maks. slodze	3 (1) A
Izejas signāls	Relejs NO/COM/NC
Temperatūras regulācijas diapazons	5 - 35°C
Temperatūras norādīšanas precizitāte	0,1°C vai 0,5°C
Vadības algoritms	TPI vai histerēze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Komunikācija	Vadu
Izmēri [mm]	96 x 96 x 27

