

NEW




Mūsu risinājums optimālam ūdens spiedienam. Jebkurā laikā un visur.

Wilo-Isar BOOST5 ir universāli izmantojams ūdensapgādei mājāsaimniecībā un vienmēr nodrošina konstantu ūdens spiedienu visās ūdens ņemšanas vietās. Iekārta darbojas mierīgi un klusi, pateicoties augstas efektivitātes hidraulikai un skaņas izolācijai. Mūsdienīgās un kompaktās konstrukcijas dēļ tā lieliski iekļaujas dzīvojamā vidē. Augstas efektivitātes hidraulika nodrošina iekārtas enerģijas un izmaksu efektivitāti. Wilo-Isar BOOST5 piedāvā vēl vairāk ērtību lietotājam: Tā ir vienkārši uzstādāma, jo ir gatava pieslēgšanai. Tā ir vienkārši lietojama, izmantojot LED displeju un spiedpogas. Daudzveidīgas integrētas drošības funkcijas gādā par darbības drošību. No augstas kvalitātes plastmasas izgatavots sūkņa bloks nodrošina ilgu darbmūžu.

Specifika/produkta priekšrocības

- > Vienkāršu montāžu nodrošina pieslēgšanai gatavs modelis
- > Ideāli integrējams klienta vidē, pateicoties kompaktai, modernai konstrukcijai
- > Lietotājam draudzīga darbināšana, pateicoties LC ekrānam un spiedpogām
- > Trokšņa aizsardzības pārsegi nodrošina klusu darbību
- > Iebūvēts frekvences pārveidotājs ērtai konstanta spiediena kontrolei un vienmērīgai palaidei
- > Zems strāvas patēriņš, pateicoties uz vajadzībām balstītai apgādei
- > Droša darbināšana, pateicoties plašām, integrētām aizsargfunkcijām

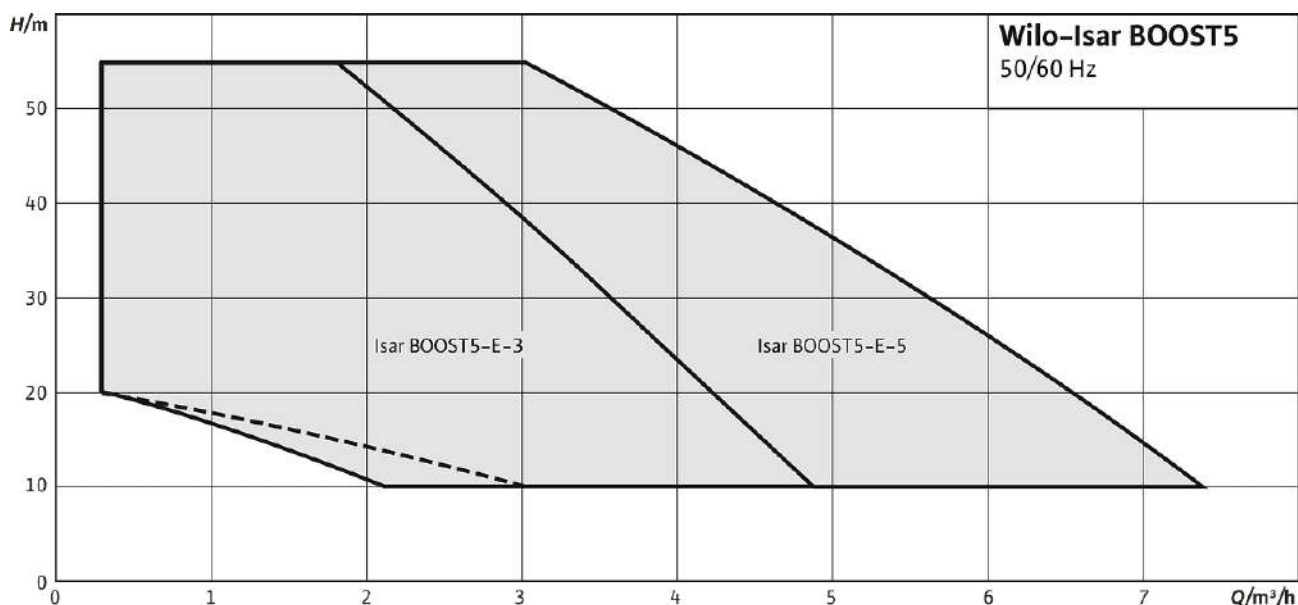

Konstrukcija

Plug & Pump pašuzsūcoša, daudzpakāpju spiediena paaugstināšanas iekārta dzīvojamām mājām

Ieliktnis

- > Ūdensapgāde
- > Apūdeņošana

- > Lietus ūdens izmantošana
- > Neattīrīta ūdens ieguve

Aprīkojums/darbība

- > Ar atloka savienojumu tieši pievienots motors
- > Motora termo aizsardzības slēdzis
- > Iebūvēts mainīgs apgriezīnu skaits
- > Integrētas aizsardzības funkcijas (darbošanās bez ūdens, pārspiediena un pārkaršanas temperatūras noteikšana, pārslodzes strāva, pārspriegums un pārāk zems spriegums)

Piegādes komplektācija

- > Sūknis
- > Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- > Rezerves blīvgredzenu komplekts
- > Instrumenti vienkāršai uzstādīšanai

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs	Wilo-Isar BOOST5-E-3
ISAR	Spiediena paaugstināšanas iekārtas izstrādājuma nosaukums
BOOST	Spiediena paaugstināšana mājsaimniecību vajadzībām
5	Iekārtas modelis ar integrētu sūkņa vadību
E	Elektroniski regulējams
3	Nominālā tilpuma plūsma, m ³ /h

Tehniskie parametri

- > Elektrotīkla pieslēgums: 1~230 V, 50/60 Hz
- > Atļ. šķidrums temperatūra: no 0 °C līdz +40 °C
- > Atļ. apkārtējā gaisa temperatūra: no 0 °C līdz +40 °C
- > Maks. pieļaujamais darba spiediens: 10 bar
- > Maks. sūkšanas dziļums: 8 m
- > Aizsardzības pakāpe: IPX4
- > iesūkšanas puses pieslēgums: G 1"
- > spiediena pieslēgums: G 1"

Produktu saraksts

Izstrādājuma nosaukums	Bruto svars apm. m	Artikula numurs
Isar BOOST5-E-3	15 kg	4243583
Isar BOOST5-E-5	15 kg	4243584

Datu lapa

Hidrauliskie parametri

Maks. šķidruma temperatūra T_{max}	40 °C
Min. šķidruma temperatūra T_{min}	0 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra, min. T_{min}	0 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T_{max}	40 °C

Motoru parametri

Motorā nominālā jauda P_2	0,75 kW
Nominālā strāva I_N	7,5 A
Nominālais apgriezību skaits n	3600 apgr./min
Aizsardzības klase	F
Motorā aizsardzības pakāpe	IPX4


Materiāli

Sūkņa korpuss	PA66-GF50
Darba rats	PPE/PS-GF20
Vārpsta	Stainless steel
Vārpstas blīvējums	BXPFF

Montāžas izmēri


Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums	G 1
Spiediena puses caurules pieslēgums	G 1

Raksturlīknes

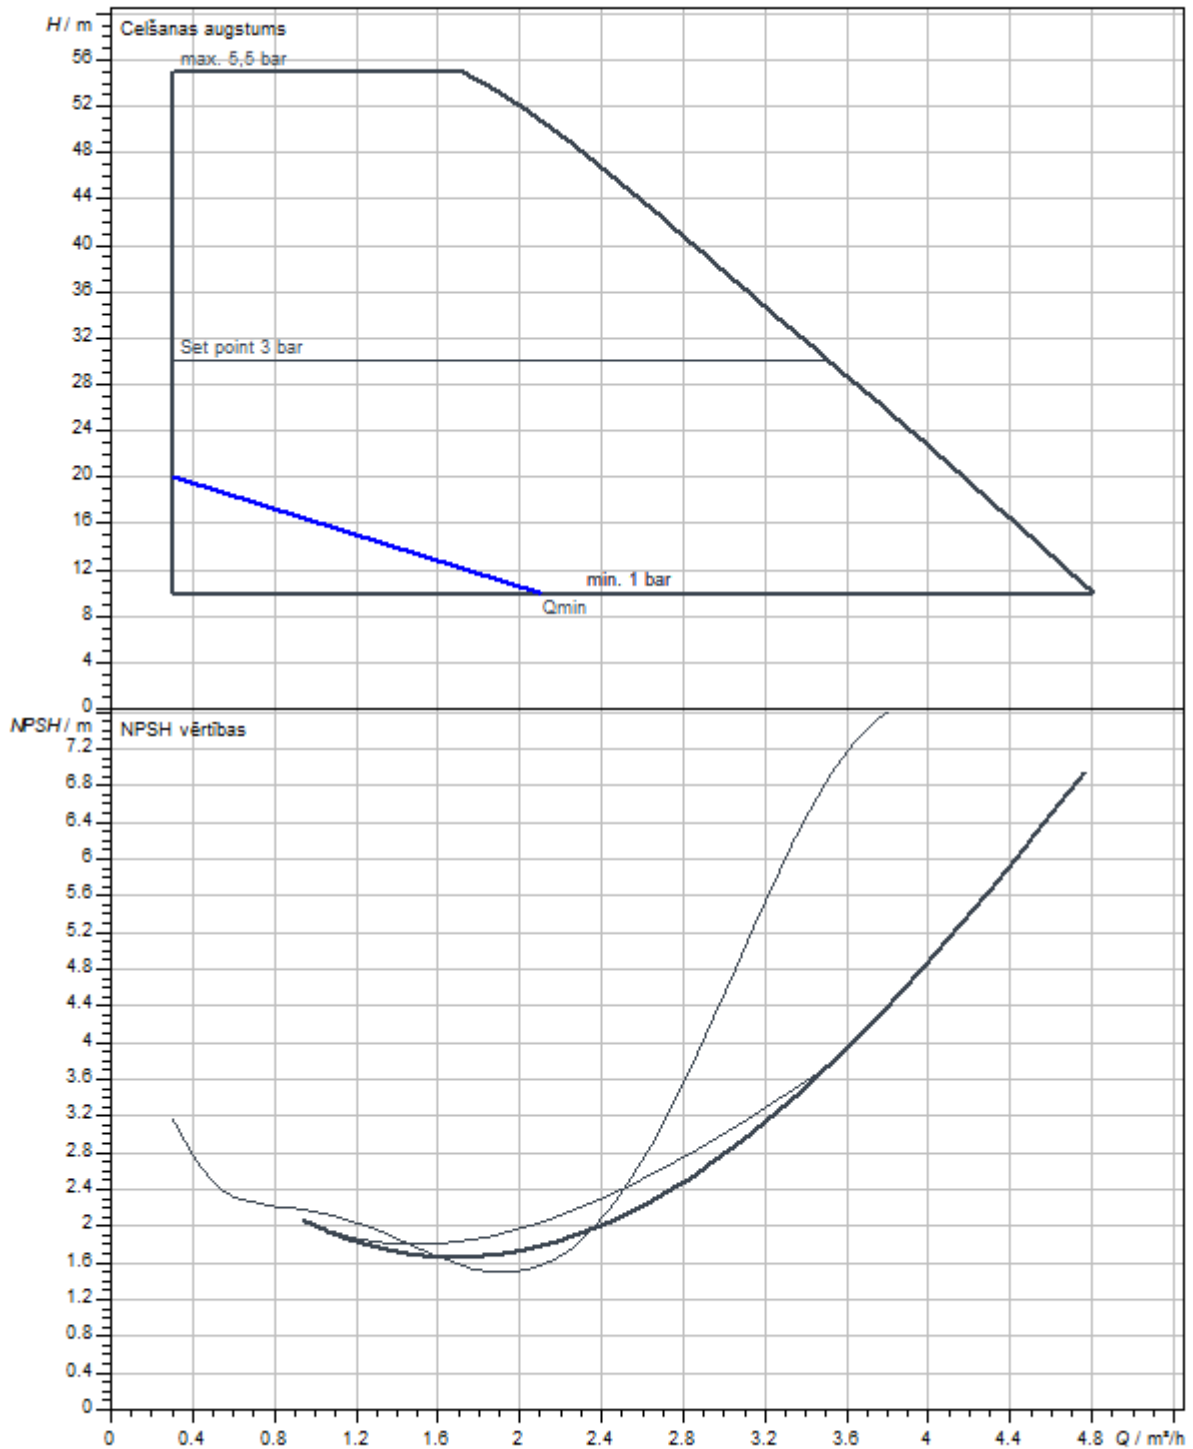

Izmēri un rasējumi

Wilo-Isar BOOST5

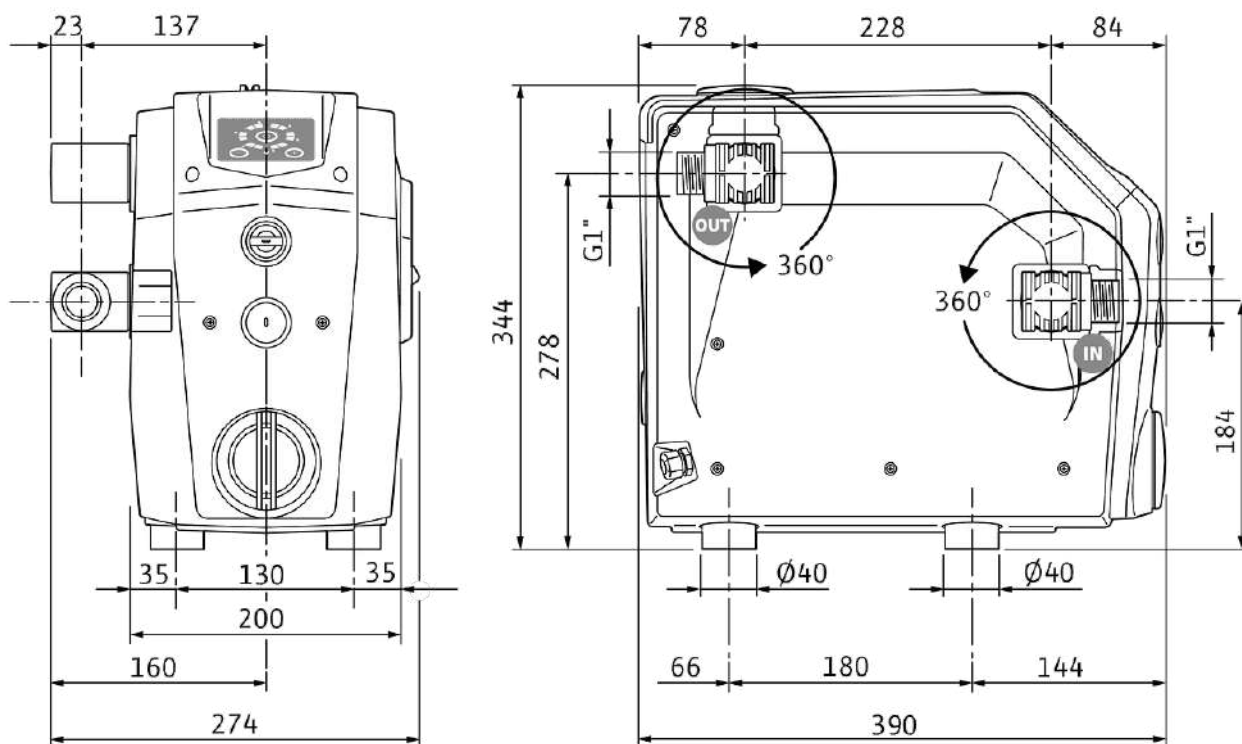

Pasūtīšanas informācija

Izstrādājuma dati

Ražotājs	Wilo
Izstrādājuma nosaukums	Isar BOOST5-E-3
Artikula numurs	4243583
EAN skaitlis	4062679117300
Krāsa	balta/pelēka
Minimālais pasūtījuma daudzums	1
Pieejamība tirgū	2021-04-01

Dimension, weight

Garums ar iepakojumu	545 mm
Garums <i>L</i>	390 mm
Augstums ar iepakojumu	355 mm
Augstums <i>H</i>	344 mm
Platums ar iepakojumu	259 mm
Platums <i>W</i>	274 mm
Bruto svars apm. <i>m</i>	15 kg
Neto svars apm. <i>m</i>	15 kg

Packaging

Skaits vienā slānī	6
Iepakojuma īpašība	Tirdzniecības iepakojums
Iepakojuma veids	Kartons
Skaits uz paletes	12

Datu lapa

Hidrauliskie parametri

Maks. šķidruma temperatūra T_{max}	40 °C
Min. šķidruma temperatūra T_{min}	0 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra, min. T_{min}	0 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T_{max}	40 °C

Motoru parametri

Motorā nominālā jauda P_2	1,1 kW
Nominālā strāva I_N	10 A
Nominālais apgriezīnu skaits n	3600 apgr./min
Aizsardzības klase	F
Motorā aizsardzības pakāpe	IPX4


Materiāli

Sūkņa korpuss	PA66-GF50
Darba rats	PPE/PS-GF20
Vārpsta	Stainless steel
Vārpstas blīvējums	BXPFF

Montāžas izmēri


Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums	G 1
Spiediena puses caurules pieslēgums	G 1

Raksturlīknes

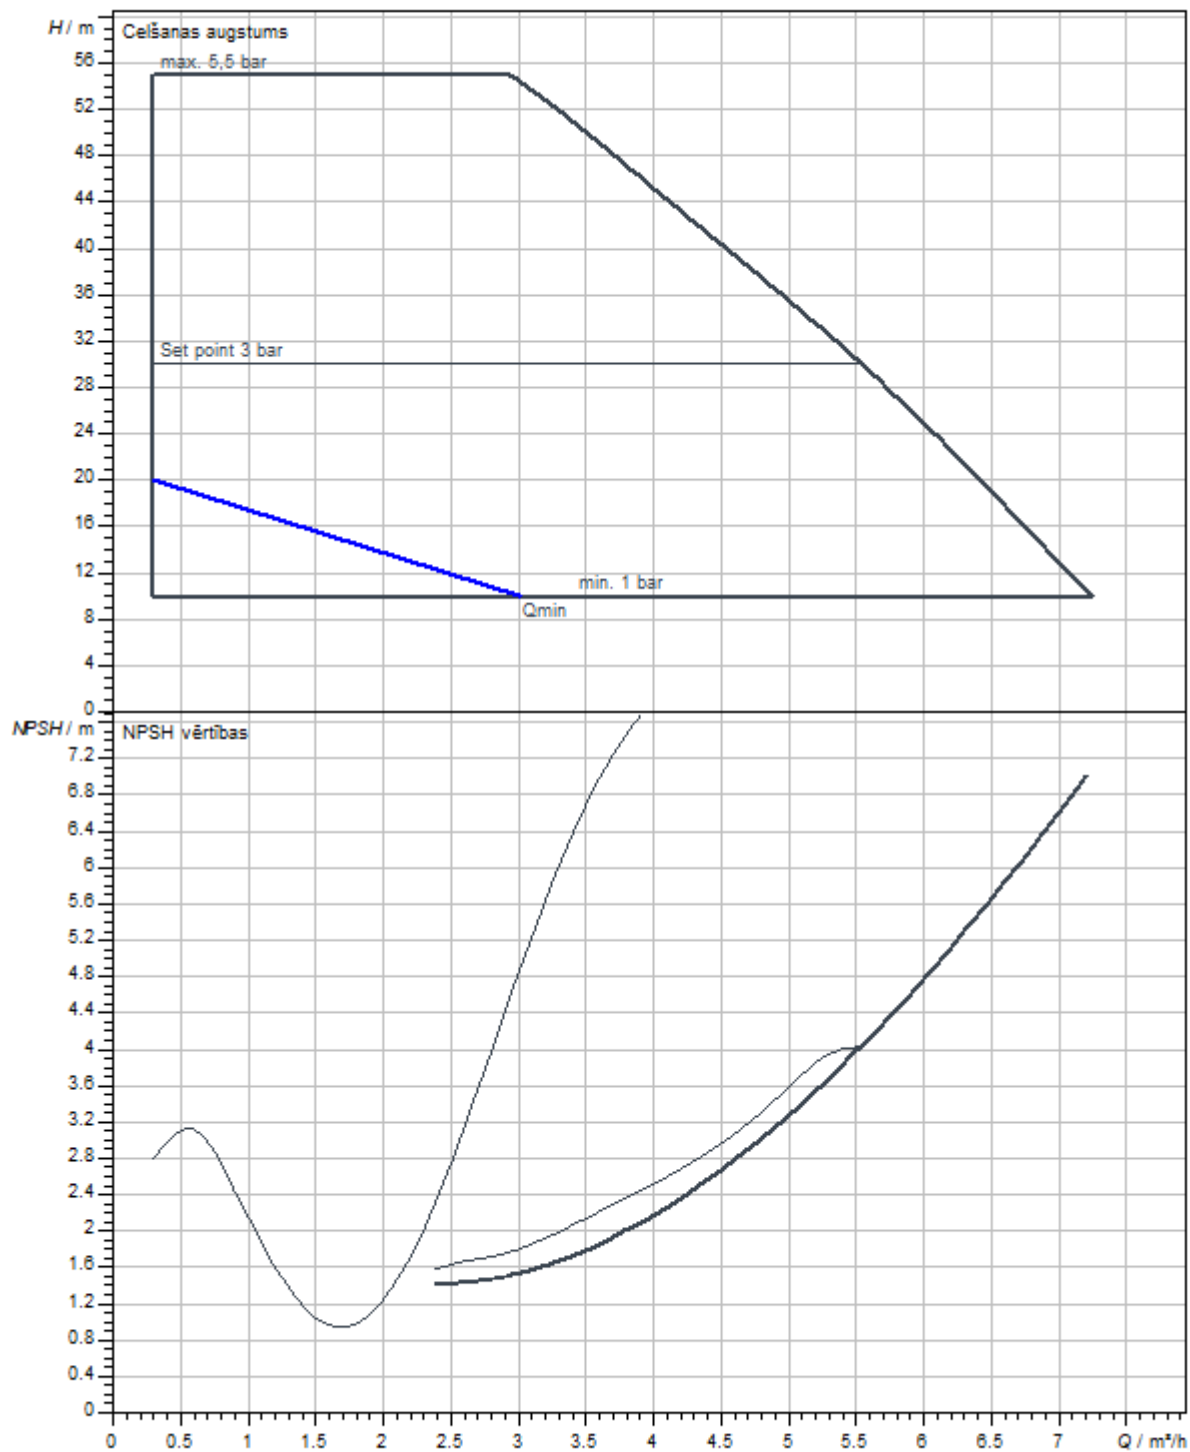

Izmēri un rasējumi

Wilo-Isar BOOST5

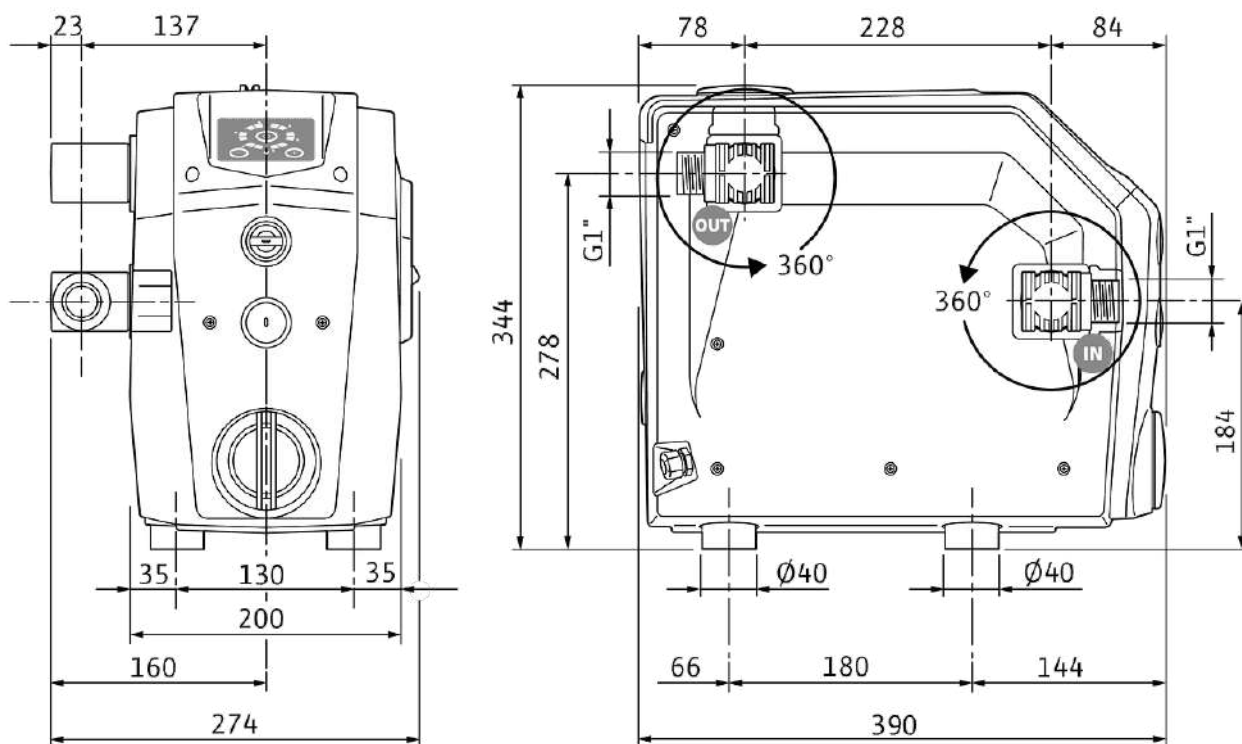

Pasūtīšanas informācija

Izstrādājuma dati

Ražotājs	Wilo
Izstrādājuma nosaukums	Isar BOOST5-E-5
Artikula numurs	4243584
EAN skaitlis	4062679117317
Krāsa	balta/pelēka
Minimālais pasūtījuma daudzums	1
Pieejamība tirgū	2021-04-01

Dimension, weight

Garums ar iepakojumu	545 mm
Garums <i>L</i>	390 mm
Augstums ar iepakojumu	355 mm
Augstums <i>H</i>	344 mm
Platums ar iepakojumu	259 mm
Platums <i>W</i>	274 mm
Bruto svars apm. <i>m</i>	15 kg
Neto svars apm. <i>m</i>	15 kg

Packaging

Skaits vienā slānī	6
Iepakojuma īpašība	Tirdzniecības iepakojums
Iepakojuma veids	Kartons
Skaits uz paletes	12