

## EPS2



IP25

A

2 gada  
gvarancija

Kompakta izmēra ūdens sildītāji  
uzstādīšanai gan privātajā, gan  
sabiedriskajā sektorā.



EPS2 no 3,5kW



EPS2 5,5kW

### Svarīgākās priekšrocības

#### EPS2

Sajaukšanas mezgls komplektā

- ierīce bez spiediena
- trīsceļu sajaukšanās mezgls

Smalkas plūsmas aerators

- lietošanas komforts
- ūdens un enerģijas ietaupījums līdz 50%

Jaudas slēdzis

- jaudas regulēšana sildītājā 5,5 / 4,4 kW

Elektrības kabelis

- kabelis 1,2m
- savienojums ar elektrības spaiļu bloku

#### EPS2.P


Smalkas strūklas dušas klausule

- lietošanas komforts
- ūdens un enerģijas ietaupījums līdz 50%

Sajaukšanas mezgls komplektā

- ierīce bez spiediena
- trīsceļu sajaukšanās mezgls

### Izmēri

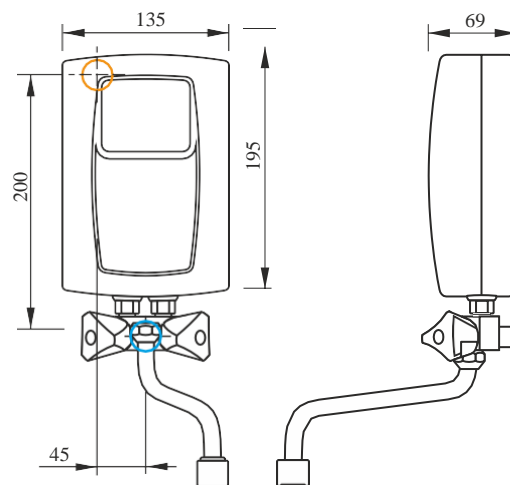

Ūdens pieslēgums: 1/2" ā.v.

- aukstā ūdens pieslēgums
- elektrības kabeļa
- ievades vieta

## EPS2.P



IP25

A

2 gada  
gvarancija

### Tehniskie dati

Modelis	Nominālā jauda / spriegums	Ūdens spiediens (MPa)	Nominālais strāvas patēriņš (A)	Minimālais vadu šķērsgriezums (mm <sup>2</sup> )	Ražība (Δt=30°) (l/min.)
EPS2-3,5	3,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	15,2	3 x 1,5	1,7
EPS2-4,4	4,4 kW / 230V~	0,12 - 0,6	19,1	3 x 2,5	2,1
EPS2-5,5	5,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	23,9	3 x 2,5	2,6
EPS2.P-4,4	4,4 kW / 230V~	0,12 - 0,6	19,1	3 x 2,5	2,1
EPS2.P-5,5	5,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	23,9	3 x 2,5	2,6