

Elektriskais caurplūdes  
ūdens sildītājs

# PPE2 electronic LCD

Ūdens sildītājs ar elektronisko  
vadību un LCD displeju



## Izmantošana



no 12 kW



no 18 kW

## Galvenās priekšrocības



**LCD displejs**  
Iespēja apskatīties  
temperatūru ieejā un  
izejā, plūsmas lieluma  
un ieslēgtās jaudas  
parametrus.



**Elektroniskā vadība**  
Elektroniskā vadības  
sistēma nodrošina  
precīzu ūdens  
temperatūras  
regulāciju diapazonā  
30 - 60°C.



**3 jaudas vienā ūdens  
sildītāja.**



Iespēja sildīt iepriekš  
sasildītu ūdeni  
(temperatūra ieejā līdz 70°C).




**Maksimālās  
temperatūras bloķēšana**  
Iespēja uzstādīt  
maksimālo temperatūru,  
piemēram, ar mērķi, lai  
bēni izvairītos no  
apdegumiem.



3 visvairāk izmantoto  
temperatūru  
saglabāšana atmiņā.

## Tehniskie dati/izmēri

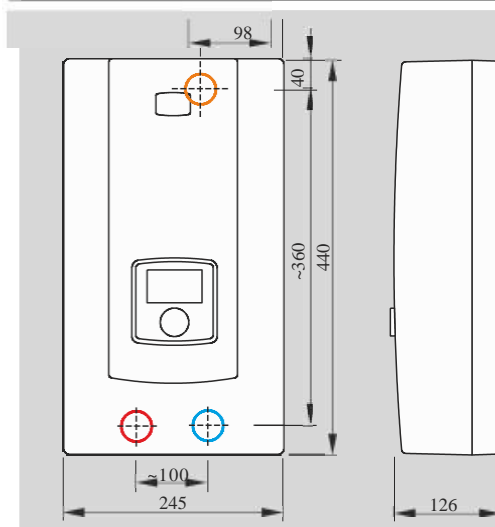

Ūdens spiediens	0,1 - 0,6 MPa
Pieslēgcauruļu savienojumi	1/2"i.v.
Aizsardzības pakāpe	IP 25
Energoefektivitātes klase	<b>A</b>

- el. barošanas vada pieslēguma vieta
- aukstā ūdens pieslēgums
- karstā ūdens izeja

## Tehniskie dati

Produkta kods	Nominālā jauda / spriegums	Nomināli patērējamā strāva (A)	Minimālās barošanas vada šķērsgrazums (mm <sup>2</sup> )	Ražība (Δt=30°) (l/min)
PPE2-09/12/15.LCD	9/12/15 κBt / 380 B 3~	3x13,7/18,2/22,8	4 x 1,5/2,5/2,5	4,3/5,8/7,2
PPE2-18/21/24.LCD	18/21/24 κBt / 380 B 3~	3x27,3/31,9/36,5	4 x 4/4/6	8,7/10,1/11,6
PPE2-27.LCD	27 κBt / 380 B 3~	3x41,0	4 x 6	13,0