


HERZ PUMPFIX

Hidrauliskais atdalītājs DN 32

Datu lapa 1 4513 54

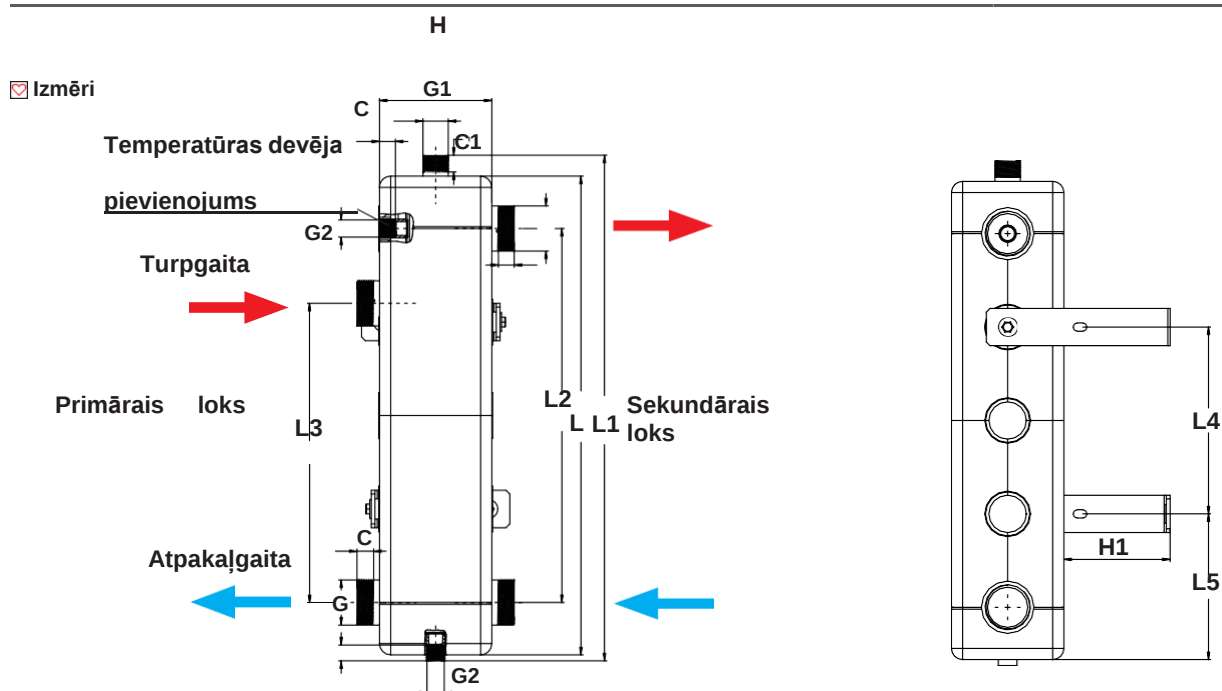

Preces kods	DN	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G**	G1**	G2*	C [mm]	C1 [mm]
1 4513 54	32	640	680	500	400	250	195	150	141	2"	1"	1/2"	20	20,5

*iekšējā vītne

**ārējā vītne

HERZ PUMPFIX hidrauliskā atdalītāja sastāvdaļas

1. Atdalītāja korpuss
2. Izolācijas vāks
3. Sānu vāks
4. Stiprinājums
5. Stiprinājuma skrūve M10
6. Paplāksne


Komplektā ietilpst stiprinājumi, sienas dībeļi, montāžas skrūves M10, paplāksnes atdalītāja montāžai pie sienas.

Materiāls

Korpuss	Tērauds ar pulvera pārklājumu (melns)
Izolācija	EPP
Paplāksne	EPDM
Stiprinājums	Cinkots tērauds

Tehniskie dati

Maks. darba temperatūra	110°C
Maks. pieļaujamais spiediens	4 bar
Maksimālā plūsma	7 m³/h

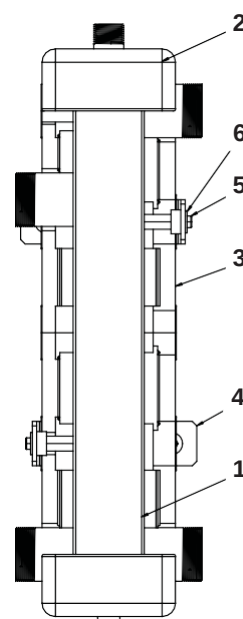

Apkures ūdens kvalitāte jābūt atbilstoši noteiktajiem standartiem. Atļauts izmantot etilēnglikolu vai propilēnglikolu maisījuma proporcijā 25-50%. EPDM blīves var ietekmēt minerāleļļu smērvielas un tādējādi izraisīt blīvējumu bojājumus. Izmantojot etilēnglikola un propilēnglikola produktus aizsardzībai pret sasaldšanu un koroziju, lūdzu, skatiet ražotāja dokumentāciju.