


HERZ PUMPFIX

Apkures kolektors + hidrauliskais atdalītājs DN 25

Datu lapa 1 4513 5X

Izmēri

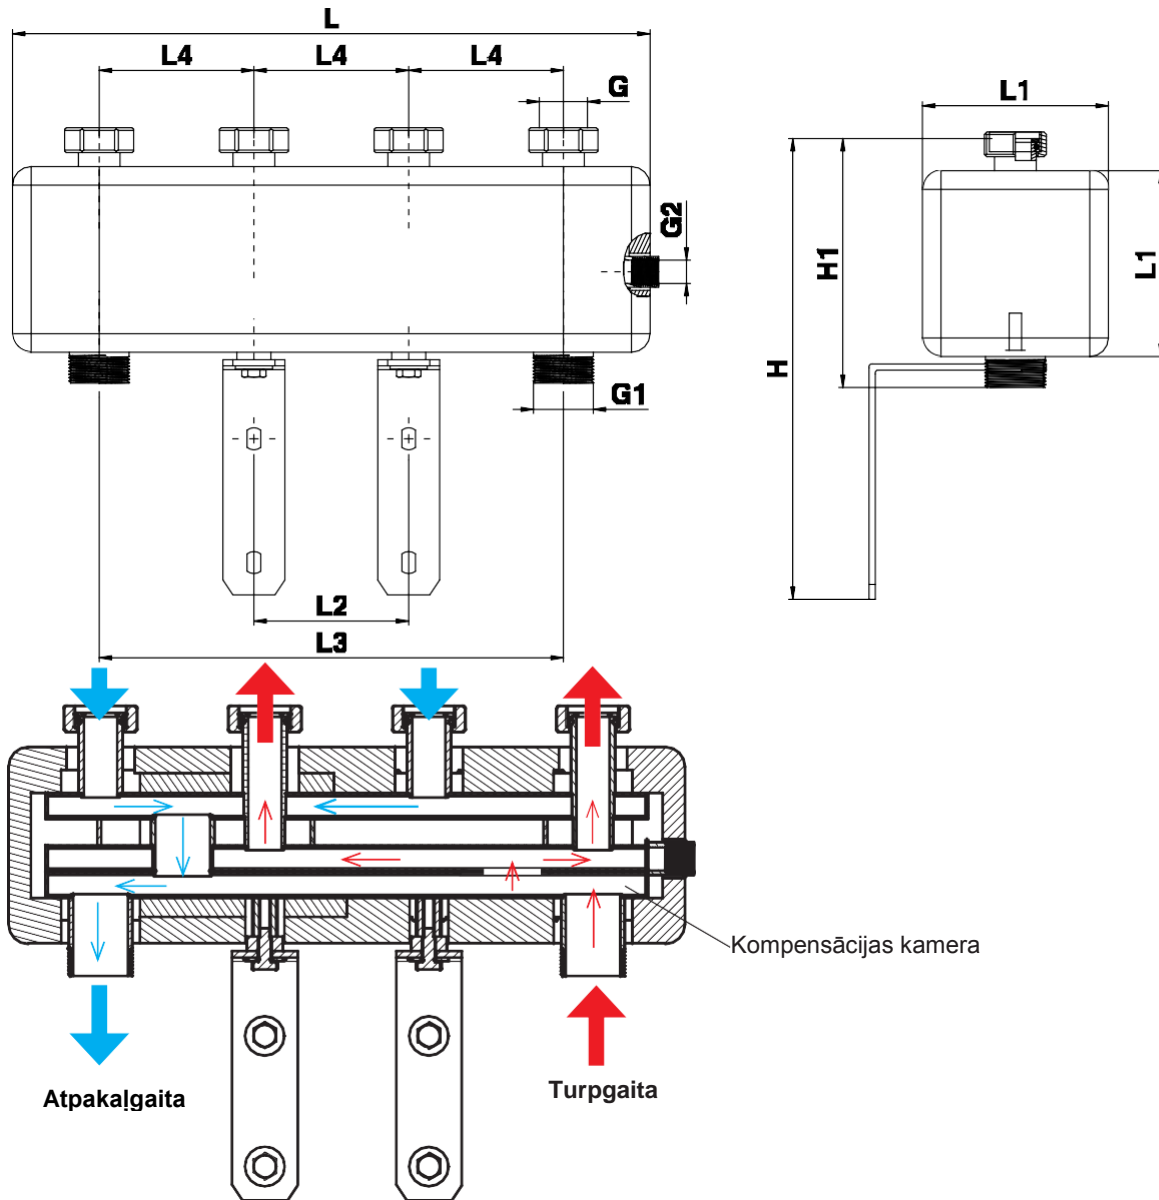


Preces kods	DN	Loku skaits	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G*	G1**	G2*
1 4513 57	25	2	515	150	125	375	125	372	201	1-1/4"	1-1/2"	1/2"
1 4513 58	25	3	765	150	375	625	125	372	201	1-1/4"	1-1/2"	1/2"
1 4513 59	25	4	1015	150	625	875	125	372	201	1-1/4"	1-1/2"	1/2"

*iekšējā vītne (kustīgs uzgrieznis)

**ārējā vītne

HERZ PUMPFIX apkures kolektors + hidrauliskā atdalītāja sastāvdaļas

1. Korpus
2. Uzgrieznis 1 ¼"
3. Izolācijas vāks
4. Izolācijas sānu vāks
5. Stiprinājums
6. Paplāksne
7. Skrūve M10
8. Temperatūras devēja pieslēgums 1/2"

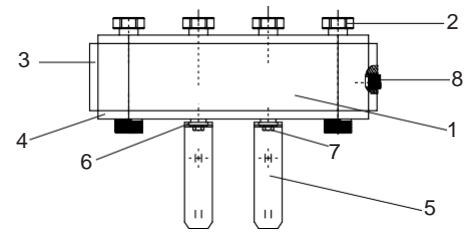

Komplektā ietilpst stiprinājumi, sienas dībeļi, montāžas skrūves M10, paplāksnes apkures kolektora + hidrauliskā atdalītāja montāžai pie sienas.

 Materiāls

Uzgriežņi:	Čuguns
Blīve:	EPDM
Izolācija:	EPP
Stiprinājums:	Cinkots tērauds
Korpus:	Tērauds ar pulvera pārklājumu (melns)

 Tehniskie dati

Maks. darba temperatūra:	110 °C
Maks. pieļaujamais spiediens:	6 bar
Maksimālā plūsma:	3 m ³ /h
Siltuma jauda:	līdz 70 kW

Apkures ūdens kvalitāte jābūt atbilstoši noteiktajiem standartiem. Atļauts izmantot etilēnglikolu vai propilēnglikolu maisījuma proporcijā 25-50%. EPDM blīves var ietekmēt minerāleļļu smērvielas un tādējādi izraisīt blīvējumu bojājumus. Izmantojot etilēnglikola un propilēnglikola produktus aizsardzībai pret sasaišanu un koroziju, lūdzu, skatiet ražotāja dokumentāciju.

