

EPO2



IP25

A

Ūdens sildītājs ideāli
piemērots izlietnei

Lietošana



no 3,5kW



no 5,5kW



no 4,4kW


Svarīgākās priekšrocības

Universāla uzstādīšana


- iespēja uzstādīt zem vai virs izlietnes ar pieslēgumiem, kas vērsti uz augšu vai uz leju

Sūkstrūklas difuzors

- ērti lietošanā
- ūdens un enerģijas ekonomija līdz 50%



Izmēri

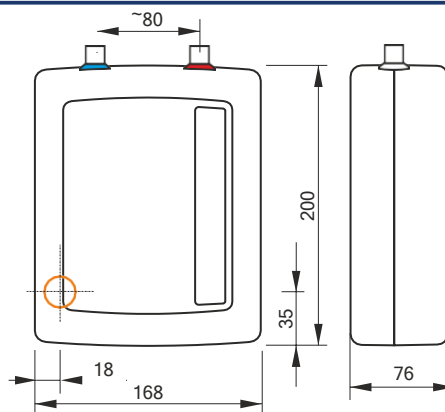

Pieslēgumi:
EPO2 3/8"ā.v.

- aukstais ūdens
- patērējamais, karstais ūdens
- elektrības (barošanas) vada ievades vieta ūdens sildītājā

Tehniskie dati

Modelis	Nominālā jauda /spriegums	Nominālais spiediens (MPa)	Nomināli patērējamā strāva (A)	Minimālais barošanas vada šķērsgrēzums (mm ²)	Ražība (Δt=30°)(l/min)
EPO2-3	3,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	15,2	3 x 1,5	1,7
EPO2-4	4,4 kW / 230V~	0,12 - 0,6	19,1	3 x 2,5	2,1
EPO2-5	5,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	23,9	3 x 2,5	2,7
EPO2-6	6,0 kW / 230V~ / 400V 2N~	0,12 - 0,6	26,1 / 13	3 x 4 / 4 x 1,5	2,9