

Tehniskie parametri

Dati

■ Ārējais apvalks	Fluoropolimērs
■ Barošanas vads	Niķelēts varš
■ Maksimālā iedarbības temperatūra (izslēgtā stāvoklī)	65 °C
■ Maksimālā uzturēšanas temperatūra (ieslēgtā stāvoklī)	65 °C
■ Ārējais apvalks	230V
■ Minimālais locīšanās rādiuss	25mm
■ Minimālā montāžas temperatūra	45 °C
■ Sertifikāti	K-229437-13-Bs/st

Apkures loka garumi ELSR- ņemot vērā sekojošo:

- Nominālais spriegums 230 V
- Palēninātas darbības slēdži (raksturlielums C) ar maksimālo noslodzi 80%
- Apsildes kabeļa barojošā vada līnijas maksimālais jaudas kritums 10%
- (1)Vienvirziena apsildes kabeļa pieslēgums


Ieslēgšanas temperatūra	Nominālā slēdža lielums (A)	Apsildes ķēdes maksimālais garums (m)
		ELSR-M-10-2-BF / AF
10	10	74,0
	16	89,5
	20	89,5
0	10	61,5
	16	89,5
	20	89,5
-30	10	61,5
	16	89,5
	20	89,5

Tips ELSR-M-BF/AF līdz 65°C

Uzbūve

- BF: Aizsargpinums un ārējais apvalks no termoplastika, kas var nonākt saskarsmē ar pārtikas produktiem un dzeramo ūdeni. (Vācijas Higiēnas institūta Ruhrgebiets atzinums)
- AF: Alumīnija follija un ārējais apvalks no termoplastika, kas var nonākt saskarsmē ar pārtikas produktiem un dzeramo ūdeni. (Vācijas Higiēnas institūta Ruhrgebiets atzinums)

ELSR-M-10-2-BF/AF izejas jauda (ar ūdeni pildītās caurulēs)

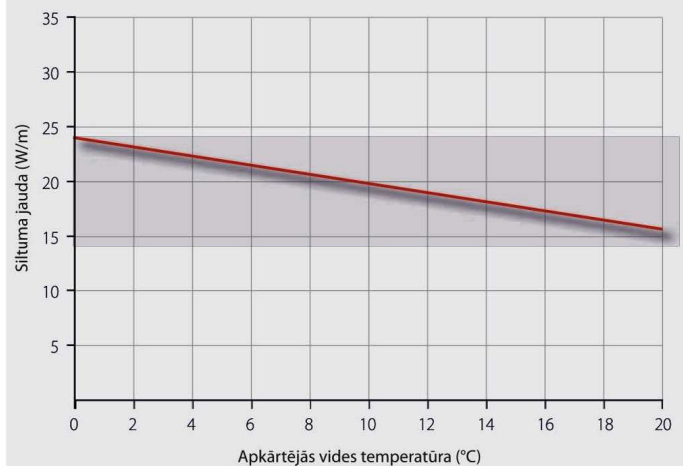

Tips	Nominālā izejas jauda	Aptuvenie izmēri (mm)	Svars (gr./m)	Artikuls
ELSR-M-10-2-BF	10W/m pie 10°C	7,5 x 4,9	62	B0225104
ELSR-M-10-2-AF	10W/m pie 10°C	7,0 x 4,6	53	B0225105

Pašregulējošs

apsildes kabelis «mikro», kas piemērots dzeramajam ūdenim

ELSR-M-BF-AF ir pašregulējošais apsildes kabelis ar atvieglotu uzbūvi, par ko liecina īpašais ārējais apvalks, kas var nonākt saskarsmē ar pārtikas produktiem un dzeramo ūdeni. Lielākoties šo kabeli izmanto aizsardzībai pret aizsalšanu dzeramā ūdens sistēmās. To var izmantot arī temperatūras uzturēšanai, piemēram, pārtikas rūpniecībā. Apsildes kabelis ELSR-M-BF/AF ir mazgabarīta un ir piemērots speciāliem gadījumiem. Tas ideāli der īsiem apkures lokiem. Atšķirībā no citiem apsildes kabeliem, ELSR-M-BF/AF drīkst ieklāt tieši cauruļvados.

Priekšrocības

- Atbilst prasībām priekš dzeramā ūdens(KTW)
- Var nogriezt nepieciešamo daudzumu no ruļļa
- Ūdensizturīgs
- Noturīgs pret UV starojumu
- Mazi izmēri

Pielietošana

- Cauruļu un šļūtenu iekšējā apsilde

CSTB

N
INMETRO

Hy

DVGW

D'E

W

ERI

kti

Ex
NEPSL

DNV-GL

Tips **ELSR-M-BF/AF** līdz 65°C

