

PPH2 hydraulic



IP25

A

2 gadu
garantija

Ūdens sildītāji vairākām
ūdens patēriņa vietām

Izmantošana



no 9 kW



no 18 kW

Galvenās priekšrocības


Pārslēdzējs

- 4 darbs maksimālā jaudas režīmā
- 4 darbs ekonomiskajā režīmā

Divu jaudas līmeņu automātiska ieslēgšanās

- 4 2 līmeņu jauda atkarībā no ūdens patēriņa
- 4 I vai II jaudas pakāpes automātiska ieslēgšanās

Izmēri

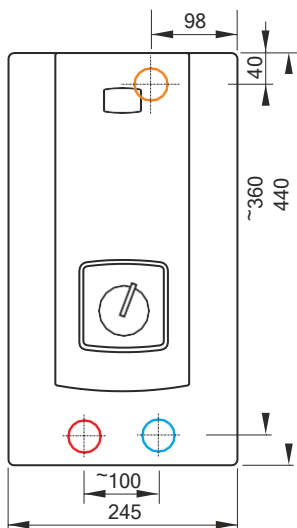

Pievienojumi 1/2" i.v.

- aukstais ūdens
- patērējamais, karstais ūdens
- elektrības (barošanas) vada ievades vieta

Tehniskie dati

Modelis	Nominālā jauda/spriegums	Ūdens spiediens (MPa)	Nomināli patērējamā strāva (A)	Minimālais barošanas vada šķērsgriezums (mm ²)	Ražība ($\Delta t=30^\circ$)(l/min)
PPH2-09	9 kW / 400V 3~	0,2 - 0,6	3x13,0	4 x 1,5	4,3
PPH2-12	12 kW / 400V 3~	0,2 - 0,6	3x17,3	4 x 2,5	5,8
PPH2-15	15 kW / 400V 3~	0,2 - 0,6	3x21,7	4 x 2,5	7,2
PPH2-18	18 kW / 400V 3~	0,2 - 0,6	3x26,0	4 x 4	8,7
PPH2-21	21 kW / 400V 3~	0,2 - 0,6	3x30,3	4 x 4	10,1

