


Automātiskiem gaisa ventīļiem ir augsta efektivitāte un garantēta darbība apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmās.

Tehniskie dati

- Korpusa materiāls: kompozīts/misiņš.
- Ieskaītot slēgvārstu.
- Minimālā/maksimālā darba temperatūra: -10 °C / 90 °C.
- Minimālais/maksimālais darba spiediens: 0,2/6,0 bar.
- Piemērots glikola bāzes antifrīza pievienošanai līdz 50%.
- Piemērots etanola bāzes antifrīza pievienošanai līdz 30%.



Apraksts	Flovent R1/2"	
Pasūtījuma kods	27792	
EAN	08712874277922	
Modelis	<u>Flovent automātiskie gaisa ventīļi</u>	
Izmēri	A [mm]	32
	B [mm]	71
	D [mm]	10
	E [mm]	14
	G [mm]	7
	I [mm]	22
Savienojums (J)	R 1/2"	
Noslēgvārsts	jā	
Svars [g]	90	

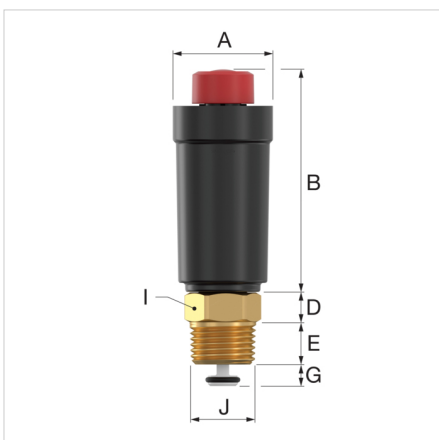

Klasifikācijas vispārējie dati

Etim grupa	Measuring and control devices
Etim klase	De-aerator (automatic)
Produkta nosaukums	Flovent R1/2"
Zīmols	FLAMCO
Produkta tips	Flexvent
Pasūtījuma kods	27792
EAN	08712874277922

Klasifikācijas parametri

Housing material	Fibre-reinforced plastic
Material valve	Other
Material float	Other
Nominal diameter	1/2 inch (15)
Outer pipe diameter	21.34 Millimetre
Connection 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. operating pressure at 20 °C	6 Bar
Max. medium temperature (continuous)	90 Degrees celsius
Surface protection	Untreated
Length of connection 1	13.5 Millimetre
Height	80.3 Millimetre
Lockable	Nē
With leakage protection	Jā
With air intake barrier	Nē
Angle connection	Nē

Uzziniet vairāk tiešsaistē:[Installation and operating instruction](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)