




Daudzums	Apraksts
1	SQE 2-115  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: Pēc pieprasījuma 3" vairāpakāpju, iegremdējams sūknis, kas ir paredzēts saimniecības (dzeramā) ūdensapgādei, šķidruma pārsūkņēšanai tvertnēs, apūdeņošanas un vidi saudzējošiem lietojumiem. Sūknim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karbīda/grafīta gultnis. Sūkni raksturo laidena palaide un aizsardzība pret darbību bez šķidruma, uzšļācieniem, pārspriegumu, pazeminātu spriegumu, pārslodzi un pārāk augstu temperatūru. Motors ir pastāvīga magnēta rotora tipa vienfāzes motors, kas garantē optimālu efektivitāti plašā slodzes diapazonā. Motors ir aprīkots ar nomaināmu gala vāku ar kontaktligzdu. Šķidrums: Sūkņējamais šķidrums: Ūdens Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 35 °C izvēlēta šķidruma temperatūra: 20 °C Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³ Tehn.: Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: 10700 apgr./min Nominālā plūsma: 2 m³/h Nominālais spiedienaugstums: 128 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Līknes tolerance: ISO9906:2012 3B Materiāli: Sūknis: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Darbrati: Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Motors: nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Uzstādīšana: Maksimālais darba spiediens: 15 bāri Sūkņa izplūdes kanāls: RP1 1/4 Minimālais urbuma diametrs: 76 mm

Daudzums	Apraksts
1	Elektriskie dati: Motora veids: MSE3 Ieejas jauda - P1: 2.46 kW Nominālā jauda - P2: 1.85 kW Sūknim nepieciešamā jauda (P2): 1.57 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 200-240 V Nominālā strāva: 12.3 A Jaudas koeficients: 1.00 Nominālais ātrums: 10700 apgr./min Palaišanas metode: tiešā palaiš. Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 1.5 m Motora Nr.: 96160857 Citi: Neto svars: 5.95 kg Bruto svars: 6.68 kg Piegādes apjoms: 0.011 m³ Danish VVS No.: 388442515 Swedish RSK No.: 5853374 Finnish LVI No.: 4762534 Norwegian NRF no.: 1397408 Izcelsmes valsts: MX Muitas tarifa Nr.: 84137029

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	SQE 2-115
Produkta Nr.:	Pēc pieprasījuma
EAN numurs:	Pēc pieprasījuma
Tehn.:	
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā:	10700 apgr./min
Nominālā plūsma:	2 m³/h
Nominālais spiedienaugstums:	128 m
Posmi:	7
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Līknes tolerance:	ISO9906:2012 3B
Sūknis Nr.:	96080406
Modelis:	C
Vārsts:	sūknis ar iebūv. neatgriez. vārstu
Materiāli:	
Sūknis:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motors:	nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Uzstādīšana:	
Maksimālais darba spiediens:	15 bāri
Sūkņa izplūdes kanāls:	RP1 1/4
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 35 °C
Izvēlēta šķidruma temperatūra:	20 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Motora veids:	MSE3
Ieejas jauda - P1:	2.46 kW
Nominālā jauda - P2:	1.85 kW
Sūknim nepieciešamā jauda (P2):	1.57 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Nominālā strāva:	12.3 A
Jaudas koeficients:	1.00
Nominālais ātrums:	10700 apgr./min
Palaišanas metode:	tiešā palaiš.
Korpuse klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Iebūvēta motora aizsardzība:	Y
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Kabeļa garums:	1.5 m
Motora Nr.:	96160857
Kontrole:	
CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama

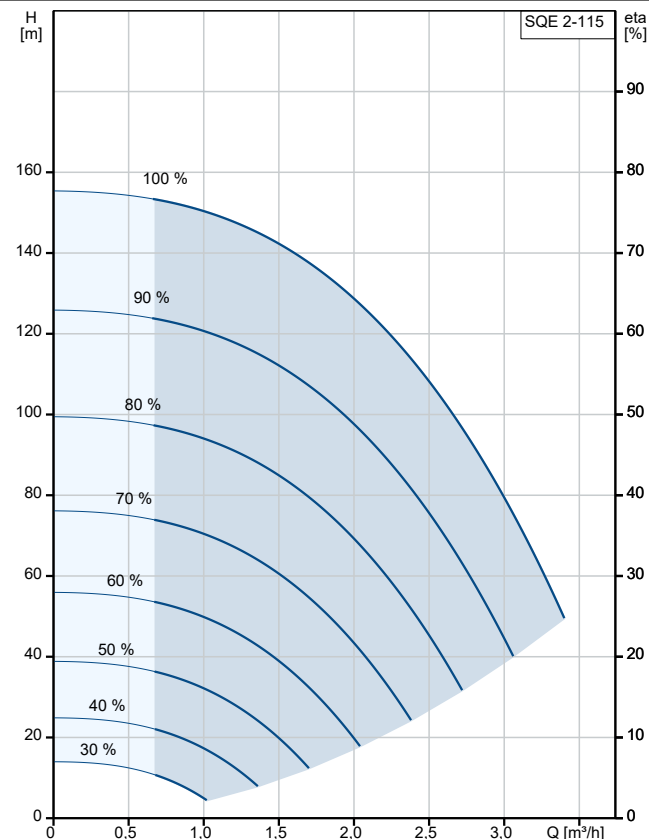

Sūknējamais šķidrums = Ūdens
 Šķidruma temperatūra darba laikā = 20 °C
 Blīvums = 998.2 kg/m³

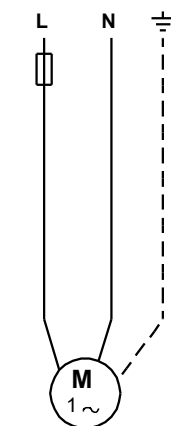




Uzņēmuma nosaukums: AS Akvedukts
Izveidoja: Guntis Valainis
Tālrunis: 67805317
E-pasts: guntis@akvedukts.lv
Datums: 10.06.2025

Apraksts	Vērtība
Citi:	
Neto svars:	5.95 kg
Bruto svars:	6.68 kg
Piegādes apjoms:	0.011 m³
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388442515
Swedish RSK No.:	5853374
Finnish LVI No.:	4762534
Norwegian NRF no.:	1397408
Izcelsmes valsts:	MX
Muitas tarifa Nr.:	84137029

Pēc pieprasījuma SQE 2-115 50 Hz

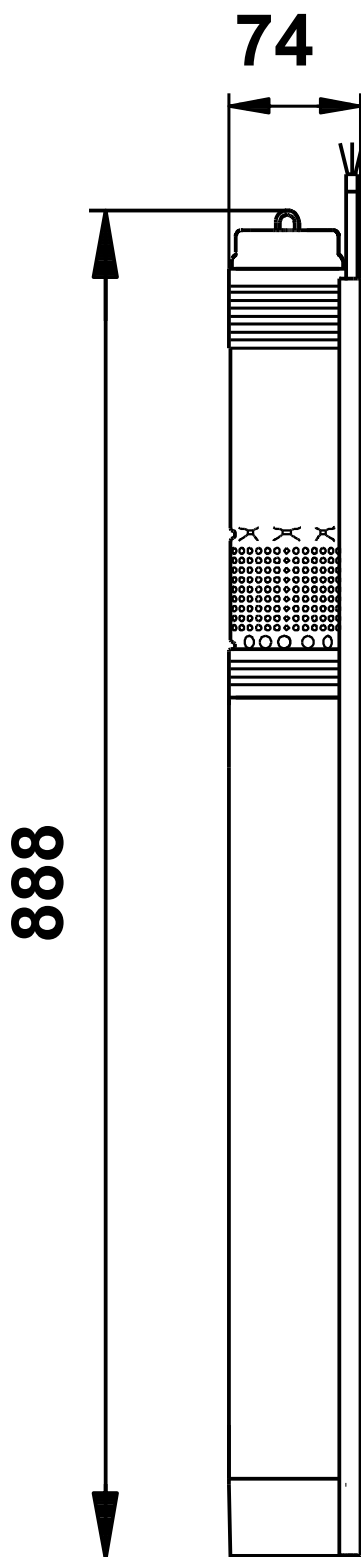

Piezīme! Visas mērvienības ir milimetri [mm], ja nav norādīts citādi.
Atruna. Šajā vienkāršotajā izmēru rasējumā nav parādītas visas detaļas.