

Centrbēdzes vienpakāpes sūknis ar mainīgu ātrumu ūdens recirkulācijai un filtrācijai

Pielietojums

Ūdens recirkulācijai un filtrācijai mazos un vidēja izmēra baseinos
Kluss.

Pašuzsūcošs līdz 4m augstumam.

Materiāli

Sūkņa korpuss, lāpstinrats, difuzors, uzsūkšanas un padeves kanāls no tehnopolimēra.

Sūkņa ass: AISI 431.

Mehāniskais blīvslēgs.

Motora korpuss: alumīnijs.

Blīvredzeni no NBR/EPDM.

Aprīkojums

2m kabelis ar F tipa kontaktdakšu
Iekļauti savienojumi 50mm.

Elektromotors

Asinhrons, 2 poli.

IPX5 aizsardzība.

Aizsardzības klase F.

Iebūvēta termāla aizsardzība.

Nepārtraukta darbība.

Ierobežojumi

Maksimālā ūdens temperatūra 40° C.

Darbība


Manuāla ātruma regulēšana, lai pielāgotos peldbaseina darba cikliem.



Tehniskie dati

Modelis	Ātrums	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	50	100	150	200	250	Kods
		1~230V	1~	[kW]	[HP]	m³/h	3	6	9	12	15	1~230V
Noxplus	AUGSTS	7,6	1,1				15,5	15	14	13	11	214856
	VIDĒJS	3	0,4	0,75	1	mwc	7,5	7	6	4,5	-	
	ZEMS	1,2	0,16				3,5	3	2	-	-	

Darba līknes

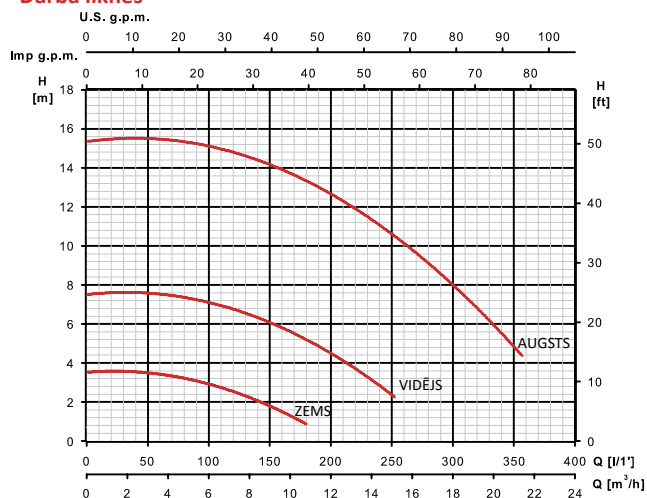

Izmēri un svars

Modelis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Noxplus	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	12,8

