


**BIEŽĀK
LIETOTAIS
RISINĀJUMS -**

**SILTO GRĪDU
IERĪKOŠANAI!**

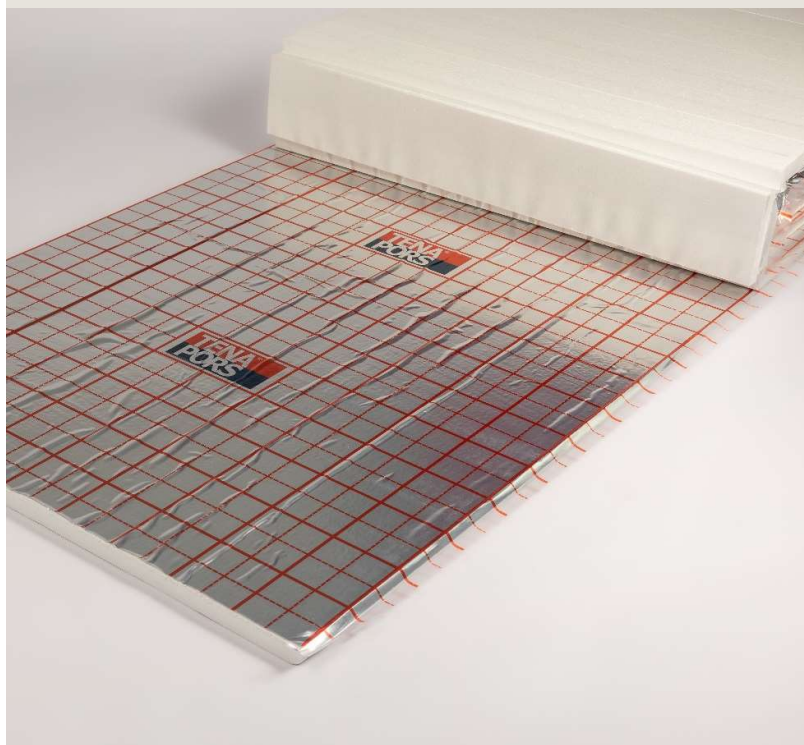

TAKER sistēmas
montāžas
PLĀTNE

**TENAPORS
TERMO TACK**



TENAPORS SIA
Vienotais reģ. Nr.: 48503013798
Spodrības iela 1, Dobeles novads, LV-3701, Latvija
Tālr. + 371 637 209 01,
E-pasts: tenapors@tenaxgrupa.lv,
www.tenapors.lv



TENAPORS TERMO TACK

TAKER sistēmas SILTO GRĪDU risinājums

APRAKSTS


Putu polistirola plātne TENAPORS TERMO TACK ir biežāk lietotais silto grīdu siltināšanas un cauruļu nostiprināšanas materiāls. Pateicoties tā plašajām iespējām to izmanto, gan privātmāju, gan industriālo ēku silto grīdu būvniecībā – Slimnīcas, biroji skolas u.c. Pielietojams ar ūdeni apsildāmo grīdu ierīkošanai. Plātne sastāv no putupolistirola kārtas, kas pārklāta ar metalizētu PE un PP plēvi, kas nodrošina siltuma atstarošanu un cauruļu skavu labāku nofiksēšanos.

Ilgstoši šīs plātnes drīkst izmantot, kā siltumizolācijas materiālu temperatūrā līdz + 80 °C.

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

- Viegla ieklāšana- vienā iepakojumā 10m²;
- Iestrādāts rūtojums ar 5x5 un 10x10 cm soli palīdz vieglāk izvietot caurules
- Labas siltumtehniskās īpašības;
- Iztur augstu mehānisko slodzi;
- Plātnes pārklājuma plēve ir ar pārslaidumu.
- Nav nepieciešama papildus tvaika izolācija;
- Pašdziestošs materiāls
- Var pielietot, gan telpu sildīšanai, gan dzesēšanai

PIELIETOJUMS

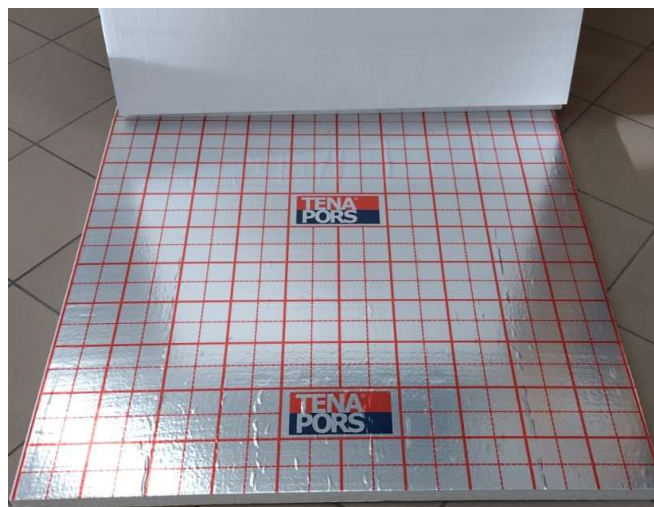

TEHNISKIE DATI

Parametri	TENAPORS TERMO TACK
Spiedes spriegums pie 10 % deformācijas (kPa)	≥ 100
Lieces stiprība (kPa)	≥ 150
Reakcija uz uguni, Eiroklase	E
Siltumvadītspējas koeficients pie 10 °C, λ _D (W/mK)	0,038
Plātnes izmērs (mm)	10 000x1 000
Plātnes biezums (siltumizolācija / stiprinājums) (mm)	20 30
Pārklājums	0,13mm Metalizēta PE un PP plēve



TENAPORS SIA
Vienotais reģ. Nr.: 48503013798
Spodrības iela 1, Dobeles novads, LV-3701, Latvija
Tālr. + 371 637 209 01,
E-pasts: tenapors@tenaxgrupa.lv
www.tenapors.lv

