



Elektriskie ūdens sildītāji
mājsaimniecībām



Kopš 1938. gada franču ģimenes uzņēmums Pacific izstrādā un ražo ūdens sildītājus mājāsaimniecības un komerciāliem mērķiem saviem klientiem visā pasaulē.

Zīmols Pacific pieder Atlantic Group, kas atzīta par vienu no pasaules līderiem daudzenerģijas termiskā komforta risinājumu ražošanā. Grupa iegādājās zīmolu Pacific 1989. gadā un 2000. gadā to no jauna fokusēja uz ūdens sildītājiem.

Pacific piedāvā plašu modernāko ūdens sildītāju klāstu. Mūsu mūsdienās izmantotās metodes ir vairāk nekā 80 gadu pieredzes un zināšanu rezultāts. Mūsu apņemšanās nodrošināt mūsu produktu kvalitāti un uzticamību, kā arī klientu apmierinātību ir veidojusi mūsu stabilo reputāciju kā karstā ūdens ražošanas ekspertiem.

GROUPE ATLANTIC
www.groupe-atlantic.com




ISO 9001 sertifikāts piešķirts vairākām GROUPE ATLANTIC ražotnēm, aptverot visu to ražošanu.

Galvenie ieguvumi

PASTIPRINĀTA AIZSARDŽĪBA PRET KOROZIJU

Neaizsargātas tērauda daļas, kas saskaras ar ūdeni, ir visu ūdens sildītāju vājākās daļas, kas izraisa lielāko daļu noplūžu. Pacific izmanto unikālu atloku blīvi, lai nodrošinātu, ka tērauda tvertnes malai nav saskares ar ūdeni.

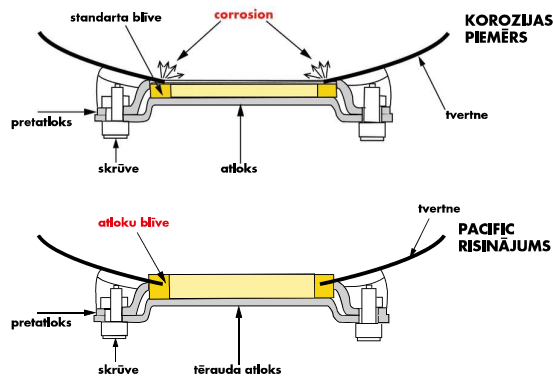

AUGSTA BLĪVUMA UN VIDEI DRAUDZĪGA IZOLĀCIJA

Poliuretāna putu izolācija novērš siltuma tiltus un palīdz uzturēt ūdeni iestatītajā temperatūrā ilgāku laiku. Pacific putas satur 0% CFC, un to augstais blīvums samazina siltuma zudumus.

TIEŠĀS IEDARBĪBAS SILDES ELEMENTS: NOZARES APSTIPRINĀTS RISINĀJUMS

Apvilktais sildelements ir izgatavots no vara. Tas nodrošina augsta līmeņa veiktspēju, pateicoties sabalansētai uzlādei, garantējot papildu ilgmūžību.



MAGNIJA ANODS

The sacrificial magnesium anode atrodas emaljētās tvertnes centrā un nodrošina lielisku aizsardzību pret koroziju.



Lietošanas vietas ūdens sildītāji

virs vai zem izlietnes
konfigurācijām 10 L, 15 L un 30 L



+ produkts




- Kompakts un lietotājam draudzīgs ūdens sildītājs, lai ietilptu mazās telpās
- Sildelements ar vara apvalku
- Dimanta kvalitātes stikla odere
- Magnija anods pastiprinātai tvertnes aizsardzībai
- Optimizēts ieplūdes difuzors
- Drošības vārsts
- CFC nesaturošas augsta blīvuma izolācijas putas
- Īpaša atloka blīve, lai izvairītos no korozijas ap atloku


Tehniskā specifikācija

IETILPĪBA (L)	IZVADE (W)	SPRIEGUMS (V)	UZSILDES LAIKS 60°C (Δ=50°C)	ENERGIJAS PATĒRINŠ (kWh/24h pie 65°C)	DIMENSIJAS (mm)						NETO SVARS (kg)	ENERGIJAS KLASE EERP
					A	Ø	B	C	D	E		
10 virs izlietnes	1600	230 (220-240)	24 min	0.45	456	255	166	290	64	262	8	A
15 virs izlietnes	1600	230 (220-240)	35 min	0.51	496	287	169	327	70	294	9.5	B
30 virs izlietnes	2000	230 (220-240)	57 min	0.68	623	338	160	463	81	345	12.5	C
10 zem izlietnes	2000	230 (220-240)	19 min	0.69	456	255	238	218	64	262	8	B
15 zem izlietnes	2000	230 (220-240)	28 min	0.77	496	287	169	327	70	294	9.5	B

Virs izlietnes

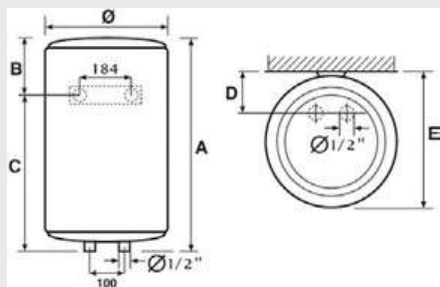

Zem izlietnes

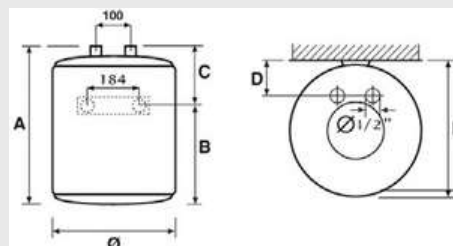

IP 24
Zem
izlietnes

IP 25
Virs
izlietnes

Vertikāli ūdens sildītāji

no 30 L līdz 100 L



+ produkts




- Dimanta kvalitātes stikla odere
- Magnija anods pastiprinātai tvertnes aizsardzībai
- Sildelements ar vara apvalku
- Ārējais termometrs
- Sildīšanas indikators
- Drošības vārsts
- CFC nesaturošas augsta blīvuma izolācijas putas
- Īpaša atloka blīve, lai izvairītos no korozijas ap atloku

Tehniskā specifikācija

IETILPĪBA (L)	IZVADE (W)	SPRIEGUMS (V)	UZSILDES LAIKS 60°C (Δ=50°C)	ENERGIJAS PĀTĒRINŠ (kWh/24h pie 65°C)	DIMENSIJAS (mm)							ATLOKU ATVĒRUMS (mm)	NETO SVARS (kg)	ENERGIJAS KLASE EERP
					A	B	C	D	E	F	G			
30	1200	230 (220-240)	1h30	0.36	447	433	235	451	165	300	240	72	11.5	C
50	1500	230 (220-240)	2h00	0.48	610	433	380	451	165	300	240	72	15	C
80	1500	230 (220-240)	3h14	1.17	857	433	590	451	165	300	240	72	20.5	C
100	1500	230 (220-240)	4h02	1.36	1005	433	740	451	165	300	240	72	24	C
150	1600	230 (220-240)	5h43	1.65	1256	505	800	530	169	440	-	-	36	C

No 30 L līdz 100 L



CE IP 25

Horizontāli ūdens sildītāji

no 50 L līdz 100 L




+ produkts



- Dimanta kvalitātes stikla odere
- Magnija anods pastiprinātai tvertnes aizsardzībai
- Sildelements ar vara apvalku
- Sildīšanas indikators
- Drošības vārsts
- Īpaša atloka blīve, lai izvairītos no korozijas ap atloku

Tehniskā specifikācija

IETILPĪBA (L)	IZVADE (W)	SPRIEGUMS (V)	UZSILDES LAIKS 60°C (Δ=50°C)	ENERGIJAS PĀTĒRĪNS (kWh/24h pie 65°C)	DIMENSIJAS (mm)					ATLOKU ATVĒRUMS (mm)	NETO SVARS (kg)	ENERGIJAS KLASE EERP
					A	Ø B	C	D	E			
50	1500	230 (220-240)	1h40	1.10	610	433	198	451	234	72	15	C
80	1500	230 (220-240)	2h45	1.34	857	433	349	451	234	72	21	C
100	1500	230 (220-240)	3h40	1.85	1005	433	497	451	234	72	24	C

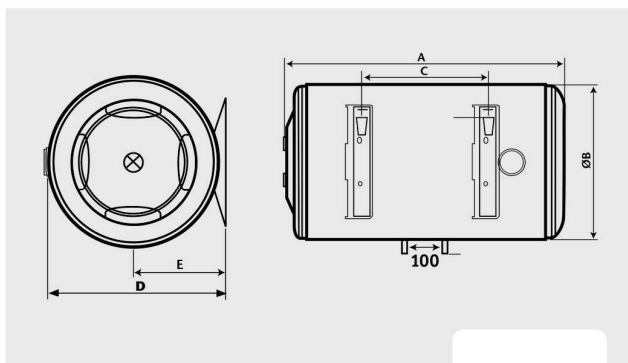

CE IP 24