

Īsumā

Pielietošana



sasalšanas
novēršana

caurule

- Cauruļu apsildes sistēmas pārbaude pārnēsājamām ūdensvadiem un elastīgām ūdens caurulēm

Priekšrocības

- DVGW pārbaudīts
- Var izmantot šķidrums
- Piemērots dzeramajam ūdenim
- Mazi izmēri
- Aizsargpinums palielinātai mehāniskajai izturībai

Priekšrocības

- BAF** Aizsargpinums, alumīnija folija, TPE-ārējais apvalks
- BF** Aizsargpinums, TPE-ārējais apvalks


Sertifikāti



- Saskaņā ar UBA mobilā/pagaidu iekārtai ir jābūt pārbaudītai kā tehniska vienība saskaņā ar KTW-BWGL.

ELSR-M-BAF / BF

Līdz 65° C

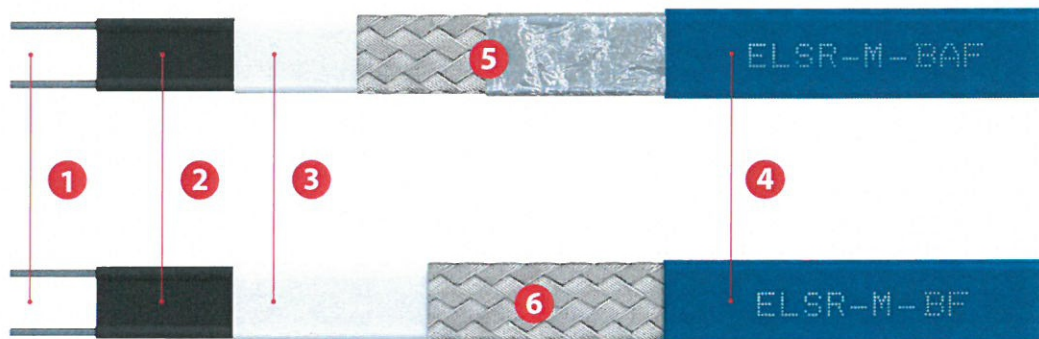

- 1 Barošais vads
- 2 Pašregulējošs sildelements
- 3 Izolācija
- 4 Ārējais apvalks
- 5 Drošība
- 6 Drošība

Niķelēts varš, 062mm²

TPE-O

Aizsargpinums (Cu, alvas pārklājums) ar alumīnija foliju

Aizsargpinums (Cu, alvas pārklājums)

Palīgmateriāli/aksesuāri ELSR-M-BAF / -BF

Savienojuma/pieslēgšanas komplekts

ELVB-SRAM-25	Pieslēgšanas komplekts, termotrubas, pāreja ar blīvi M25x1.5 PE	091A015
EL-ECMF	Silikona gala vāciņš, līme, caurspīdīga	09112MF
ELVB-SRV-M	Pieslēgšanas komplekts, termotrubas	0911122
ELVB-70	Pārēja ar blīvi 3/4", vara/nerūsējošā tērauda caurulēm	0911703
ELVB-71	Y veida pārēja priekš ELSR-M; PE caurulei DN32	0911704

Savienojuma kārbas

ELAK-2	104 x 104 x 70 mm, polycarbonate, breakouts 7x M25, IP 66	0920030
ELAK-5	122 x 120 x 90 mm, polyester, 3 breakouts M25, IP 66	0920013
ELAK-5.1	130 x 130 x 75 mm, polycarbonate, breakouts 9x M20/M25, IP 66	0920002



Tehniskā informācija

Maksimāla iedarbības temperatūra (ieslēgtā stāvoklī)	65 °C
Maksimāla uzturēšanas temperatūra (izslēgtā stāvoklī)	65 °C
Nominālais spriegums	230 V
Minimalais locīšanās rādiuss	25 mm
Minimālā montāžas temperatūra	-45 °C

Sildoša kabeļa garumi:

Ieslēgšanas temperatūra	Nomināla slodze	Sildošas kabeļa garums		*1
		[m]		
[°C]	[A]	ELSR-M-10-2 -BAF/-BF	ELSR-M-15-2 -BAF	
10	10	74.0	74.0	
	16	89.0	89.0	
	20	89.0	89.0	
0	10	61.0	58.0	
	16	89.0	71.0	
	20	89.0	71.0	
-10	10	61.0	58.0	
	16	89.0	71.0	
	20	89.0	71.0	


*1 Sildoša kabeļa garumi šādos apstākļos

- › 230V nominālais spriegums
- › drošības automāts klasa C ar 80%max slodzes
- › maksimālais 10% līnijas sprieguma kritums apkures kabeļa kopnes vadā
- › strāvas padeve pievienota vienam sildīšanas galam
- › Sildošais kabelis ūdenī patērē vairāk nekā gaisā (garums samazināsies)

- › Dažādās situācijās garums var mainīties

Patēriņš/jauda:

ELSR-M-XX-2-BAF | Jauda ūdenī

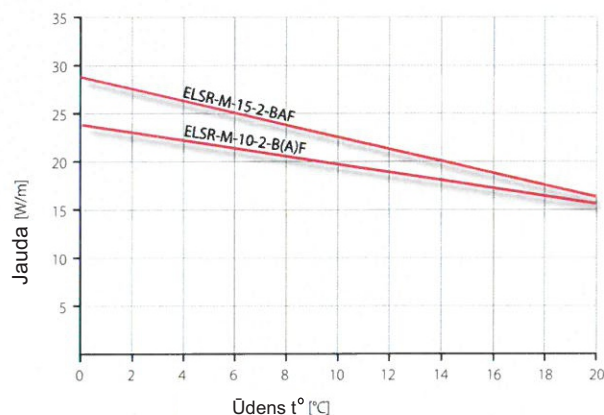

Informācija pasūtījumam

Tips	Nomināla jauda	Izmēri apm.	Svars apm.	Artikls Nr.
ELSR-M-10-2-BAF	15 W/m	8.4 x 6.0	65	B0225180
ELSR-M-15-2-BAF	15 W/m	8.4 x 6.0	65	B0225190
ELSR-M-10-2-BF	15 W/m	8.4 x 6.0	62	B0225104