


ACO Oleopass P – Class I NS3/15 naftas atdalītājs A15 slodzes klasei

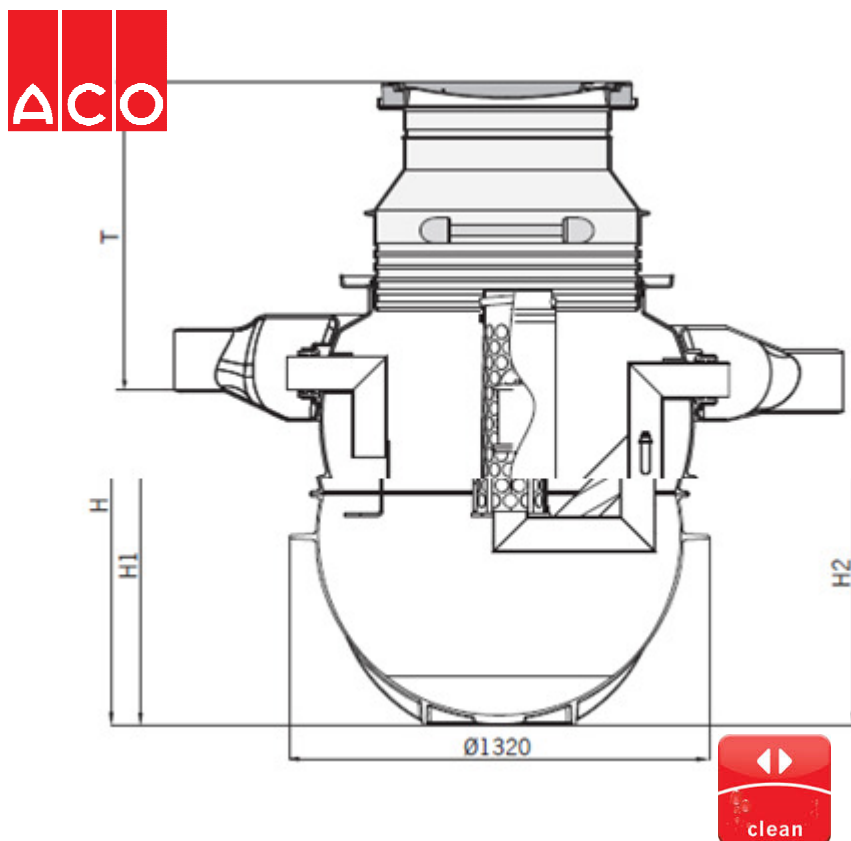

ACO Oleopass P naftas atdalītājs ar attīrīšanas pakāpi līdz 5 mg/l (Klase I) saskaņā ar LVS EN 858 uzstādīšanai "zaļā" vai gājēju zonā (Grupa 1 saskaņā ar LVS EN124) slodzes klasei A15.

Iekārta paredzēta naftas produktu atdalīšanai no notekūdeņiem. Iekārta veidota no polietilēna uzstādīšanai gruntī ar kopējo caurplūdi līdz 15 l/s un attīrīšanas jaudu līdz 3 l/s saskaņā ar LVS EN858

ACO iekārtas tiek izmantotas:

- Degvielas uzpildes stacijās;
- Autostāvvietās;
- Naftas produktu terminālos;

NS	Kopējā plūsma l/s	Nosēddļas tilpums (l)	Naftas produktu uztveršanas tilpums (l)	Kopējais tilpums (l)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Svars (kg)	Slodzes klase	T (mm)
3	15	670	240	995	200	1 594	1 230	1 160	221	A15	850 - 1770

Artikuls OPB6/30/A15

Uzstādīšanas
instrukcija



Ekspluatācijas
īpašības
deklarācija

