


ACO Oleopator P – Class I NS6 naftas atdalītājs D400 slodzes klasei

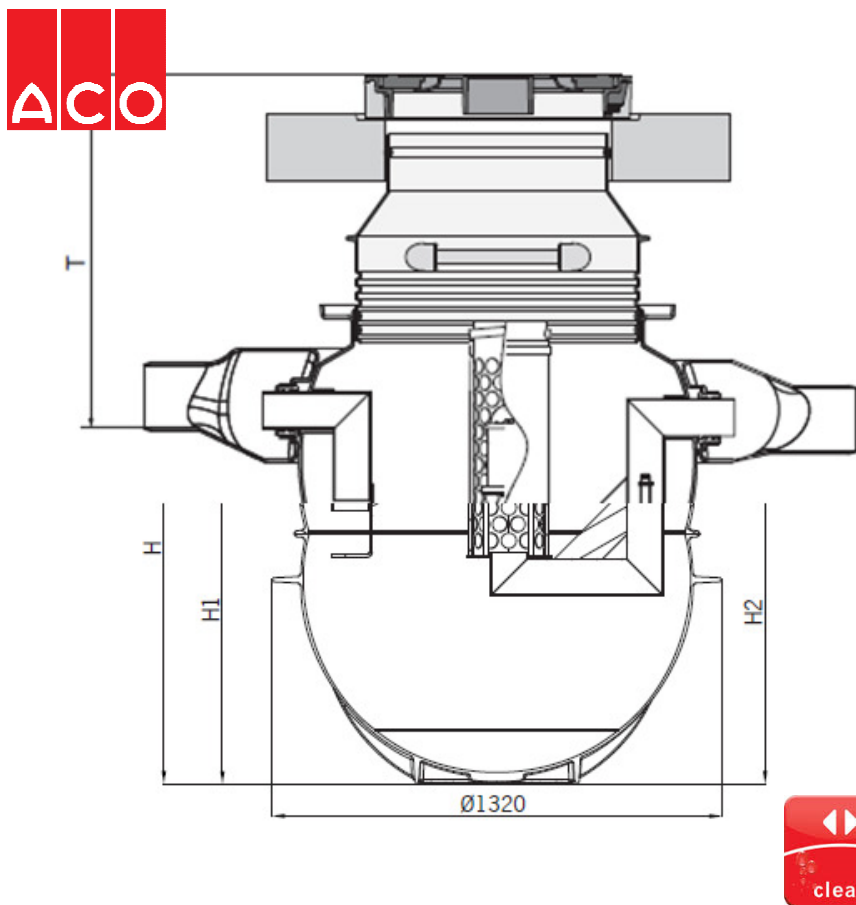

ACO Oleopass P naftas atdalītājs ar attīrīšanas pakāpi līdz 5 mg/l (Klase I) saskaņā ar LVS EN 858 uzstādīšanai ceļa braucamā daļā (Grupa 4 saskaņā ar LVS EN124) slodzes klasei D400.

(bez slodzes izkliedes plātnes)

Iekārta paredzēta naftas produktu atdalīšanai no notekūdeņiem. Iekārta veidota no polietilēna uzstādīšanai gruntī un attīrīšanas jaudu līdz 6 l/s saskaņā ar LVS EN858

ACO iekārtas tiek izmantotas:

- Degvielas uzpildes stacijās;
- Autostāvvietās;
- Naftas produktu terminālos;

NS	Nosēddļas tilpums (l)	Naftas produktu uztveršanas tilpums (l)	Kopējais tilpums (l)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Svars (kg)	Slodzes klase	T (mm)
6	660	235	970	160	1 594	1 210	1 190	196	D400	910 - 2090

Artikuls **OPP6/D400**

Uzstādīšanas
instrukcija



Ekspluatācijas
īpašības
deklarācija

