

ALI-FLEX®

Uzsūkšanas caurule



Pielietojums:

Ideāla pārtikā lietojamu šķidrumu uzsūkšanai un padevei.

Izmantojama lauksaimniecībā un būvniecības nozarē.

Pārtikas sektors: taukvielas nesaturošiem šķidrumiem un šķidrumiem ar alkohola saturu zemāku par 28 grādiem.

Atbilstība pārtikas regulas 2002/72 EC prasībām, kas paredz testus ar simulējošiem šķidrumiem, tips A-B-C.

Darba temperatūra -10°C līdz +50°C

Priekšrocības:

Ērti lietojama, viegla, ar augstu lokanības pakāpi.


Struktūra:

Lokana, plastificēta PVC caurule ar stingru spirāli. Gluda iekšējā virsma un rievota ārējā caurules virsma.

Krāsa: caurspīdīga ar baltu spirāli.

Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņas biezums mm	Svars g/m	Darba spiediens bar	Plīšanas spiediens bar	Vakuums m _{H2O}	Locījuma radiuss mm	Garums rullī m	Cena EUR* 1m ar PVN
20	25,4	2,7	210	7	21	6	100	25	1.31
25	30,6	2,8	280	7	21	6	120	25	1.64
32	38	3	370	7	21	6	160	25	2.18
40	47	3,5	510	6	18	6	200	25	3.03
51	58,4	3,7	730	6	18	6	250	25	4.35
63	71,4	4,2	970	5	15	6	330	25	5.53
76	85	4,5	1270	5	15	6	400	25	7.26
100	110,4	5,2	1950	4	12	5	550	25	11.21

* Mazumtirdzniecības cena (2015.gads)

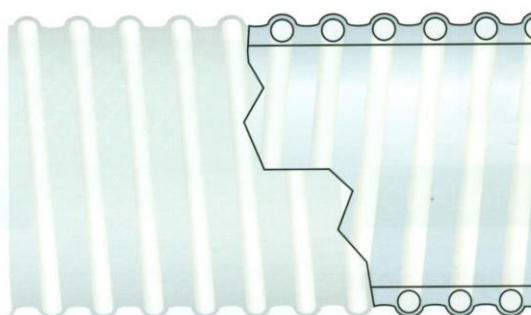

Informācija par rūpnīcu:
www.hifitt.it