


Tauku atdalītājs ar dubļu trapu 0,7 l/s AS-FAKU MINI

Ērts un efektīvs risinājums tauku uztveršanai.

Paredzēts izmantošanai pieslēgumā pie izlietnes kafējnīcās, restorānos.

Pareizi ekspluatējot novērš tauku nokļūšanu kanalizācijas sistēmā un cauruļu aizsērēšanu ar taukiem.

Izgatavots no polipropilēna loksņēm un caurulēm.

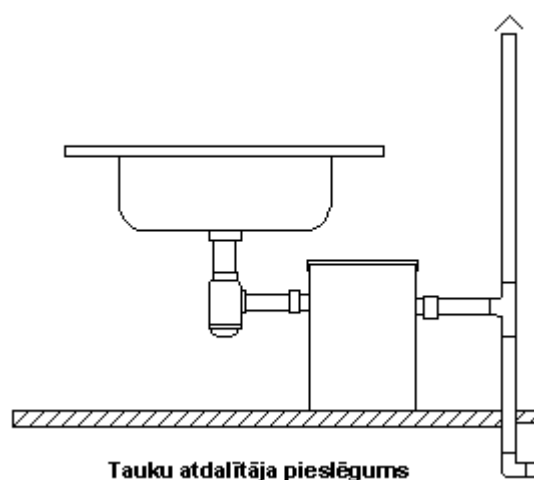

Montāža

Tauku atdalītāju pie izlietnes pieslēdz kvalificēts santehniķis, kā norādīts zīmējumā Nr 1. Pēc pieslēgšanas tauku atdalītāju piepilda ar aukstu ūdeni. Jāraugās lai tauku atdalītājs būtu savienots ar kanalizācijas vēdināšanas stāvvadu. Ja tas nav iespējams, jāparedz atsevišķs vēdināšanas stāvvads.

Apkope

Tā kā tauku atdalītājs pēc darbības principa ir samērā vienkārša ierīce, tad vienīgā tā apkope ir tekoša tā savlaicīga tīrīšana. Tākus atdalītājā no ūdens virsmas nosmeļ, bet dubļu trapu tīra ar speciāla kausa palīdzību. Lai efektīvi notiktu tauku atdalīšana, ūdens temperatūrai tauku atdalītājā nevajadzētu pārsniegt 40 °C.

Darbības

apraksts

Tākus saturošs ūdens pa ieplūdes cauruli ieplūst tauku atdalītājā, kur ūdens plūsma atduroties pret pirmo starpsienu tiek novirzīta uz leju. Ūdenī esošie smagie mehāniskie piemaisījumi nosēžas dubļu uztveršanas daļā, bet tauki sāk nostāties ūdens virspusē. Tālāk ūdens plūsma tiek virzīta uz leju, uz izplūdes caurules apakšējo atveri, caur kuru attaukots ūdens izplūst no atdalītāja.

