




## HYDROBLASTER 2,5

Benzīnmotora ūdens sūknis

Ražots Ķīnā

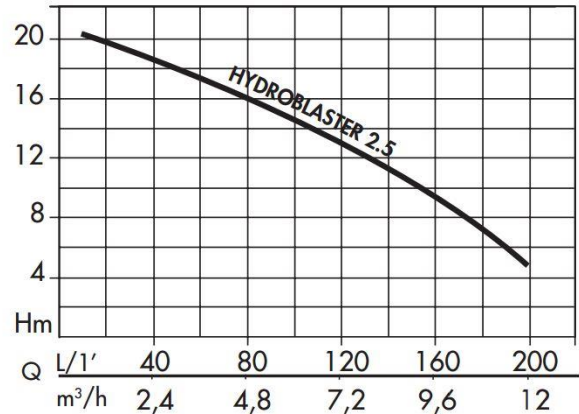

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Maksimālais spiediens:</b>                   | <b>21 m / 2,1 bar</b>       |
| <b>Maksimālā ražība:</b>                        | <b>200 l/min. (12 m³/h)</b> |
| <b>Maksimālais uzsūkšanas augstums</b>          | <b>4,0 m</b>                |
| <b>Dzinēja jauda</b>                            | <b>2,5 ZS</b>               |
| <b>Cilindra tilpums</b>                         | <b>96 cm³</b>               |
| <b>Degviela:</b>                                | <b>Benzīns A-95</b>         |
| <b>Degvielas tvertnes tilpums</b>               | <b>1,5 l</b>                |
| <b>Pievienošanas vītņu izmēri</b>               | <b>1"1/2M</b>               |
| <b>Maksimālais cieta daļiņu diametrs</b>        | <b>3 mm</b>                 |
| <b>Maksimālā pārsūknējamā ūdens temperatūra</b> | <b>+32° C</b>               |
| <b>Maksimālā apkārtējās vides temperatūra</b>   | <b>+50° C</b>               |
| <b>Svars</b>                                    | <b>15 Kg</b>                |

**Materiāli:** Sūkņa korpus, lāpstiņu rats, difuzors izgatavoti no alumīnija, prevārsta mēlīte-no gumijas.

**Pielietojums:** Mehāniski tīra un ķīmiski neagresīva šķidruma pārsūknēšanai no cisternām, baseiniem, atklātām ūdenskrātuvēm.

To var pielietot laistīšanai, mazgāšanai, dažādu tvertņu ātrai uzpildīšanai, nelielas koncentrācijas lauksaimniecībā pielietojamo ķīmisko šķidrumu pārsūknēšanai.

**Aizliegts pārsūknēt** ķīmiski agresīvus, sprādzienbīstamus šķidrumus, kanalizācijas ūdeņus, smilti un granti saturošus ūdeņus.

