

Apraksts

ACO Sinkamat-K mini notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija, paredzēta tādu notekūdeņu savākšanai un pārsūkņēšanai, kuriem nav paštecības kanalizācijas kolektora līmenī, notekūdeņiem bez fēcēm. Augstas kvalitātes polietilēna pieņemšanas tvertne, uzstādīšanai grīdas pārsegumā ar DN 100 ieplūdes atveri.

Ar augstumā regulējamu augšdaļu,

ārējie izmēri 198 x 198 mm,

regulējams augstums no 50 – 150 mm.

Notekūdeņu iegremdējamais sūknis,

ar 220 voltu AC motoru, 50 HZ, 0.37 kW, 2850 rpm.



5 m pievienojuma kabelis, tinumu aizsardzība un pludiņslēdzi ar zemu ieslēgšanās augstumu, ar integrētu vienvirziena vārstu un spiediena caurules savienojumu AG R 1 ½".

Sūknis viegli pieejams uzstādot un demontējams bez instrumentiem.

Piemērots netīrumiem ar izmēru 10mm, maksimālā ekspluatācijas temperatūra 40 °C.

$H_{\max} = 6.5 \text{ m}$

$Q_{\max} = 8 \text{ m}^3/\text{h}$

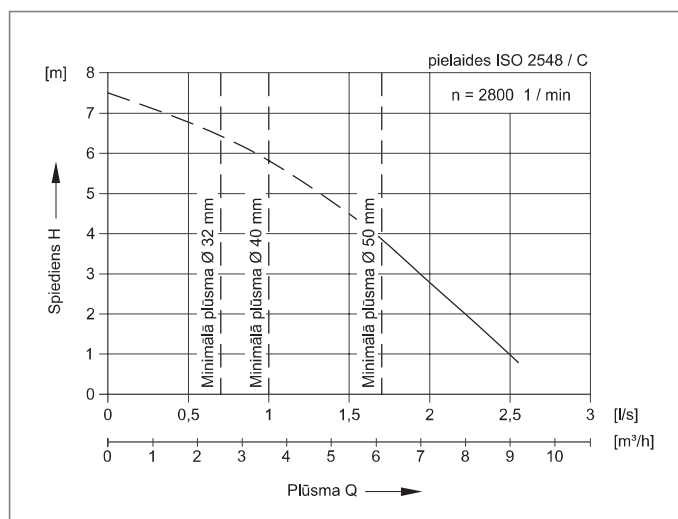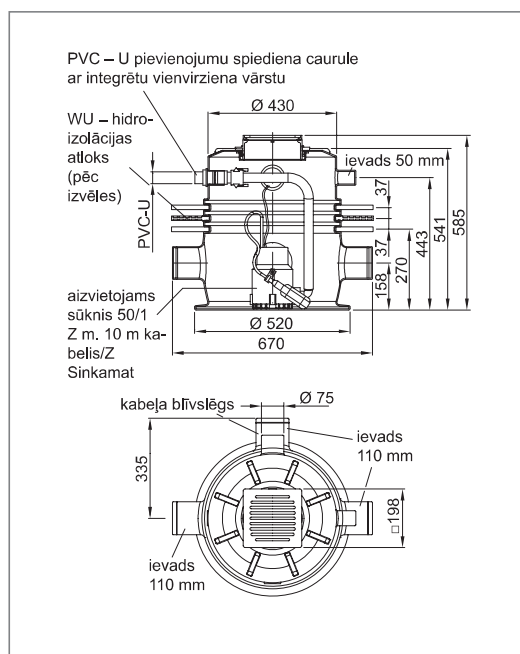

Modelis	Ceļšanas augstums [m]	Plūsma Q pie relatīvā maksimālais augstums H					Šķidruma temperatūra	
		2 m [l/s]	3 m [l/s]	4 m [l/s]	5 m [l/s]	6 m [l/s]	Standarta [° C]	Maksimāli [° C]
50/1-Z	2-6	2,22	1,94	1,66	1,32	0,92	40	90