



Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)


Raksturliķnes Trīsfāzu maiņstrāva

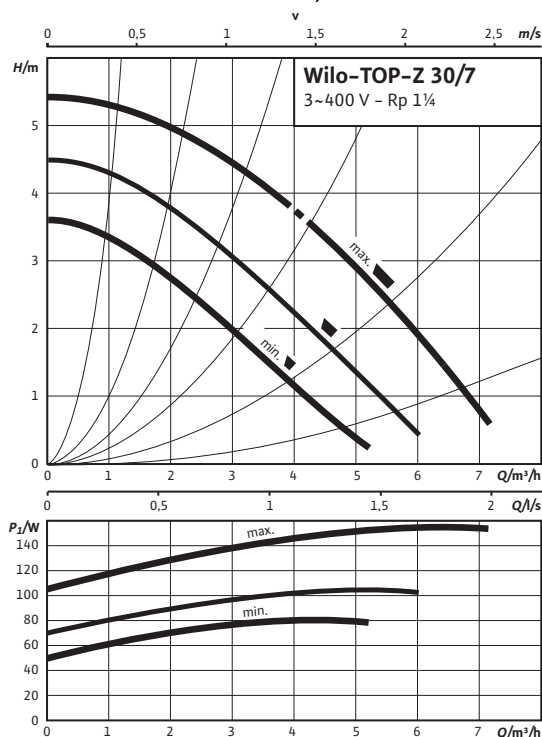

Rasējums

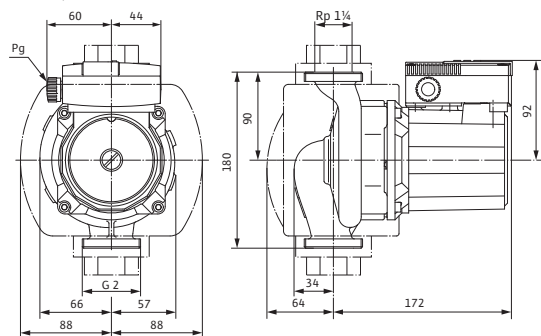

Elektriskā shēma



Elektrotīkla pieslēgums 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (ar pārslēgspraudni pēc izvēles 3~230 V)
iekšējā aizsardzība pret nepieļaujami augstu tīnumu temperatūru
ieslēgšana: Vienas motora fāzes iekšējs pārtraukums
Atiestatīšana: pārtrauciet strāvas padevi, ļaujiet motoram atdzist,
atkārtoti pievienojiet strāvas padevi.

Atļautie sūkņējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Apkures ūdens (atbilstoši VDI 2035)	•
Ūdens-glikola maisījumi (maks. 1:1, sākot ar 20 % piemaisījumu ir jāpārbauda sūkņēšanas dati)	•
Dzeraimais ūdens un ūdens pārtikas ražošanas uzņēmumiem saskaņā ar Rīkojumu par dzeramo ūdeni (TrinkwV 2001)	•

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Temperatūras intervāls pie maks. apkārtējā gaisa temperatūras +40 °C	–20...+110 °C
Temperatūras diapazons, izmantojot dzeramā ūdens cirkulācijas sistēmās pie maks. apkārtējā gaisa temperatūras +40 °C	0...+80, īslaicīgi (2 st.) līdz +80
Maks. pieļaujamā kopējā cietība dzeramā ūdens cirkulācijas sistēmās	3,57 mmol/l (20 °dH)
Maksimāli pieļaujamais darba spiediens	P_{max} 10 bar
Speciālais modelis darba spiedienam, $P_{maks.}$	– bar

Cauruļvadu savienojumi

Caurules skrūšsavienojums	Rp 1¼
Vītne	G 2
Konstruktīvais garums	l_0 180 mm

Motors/elektronika

Traucējumu emisija	EN 61000–6–3
Traucējumnoturība	EN 61000–6–2
aizsardzības pakāpe	IP X4D
Izolācijas klase	H
Elektrotīkla pieslēgums	3~400/230 V, 50 Hz
Motora nominālā jauda	P_2 90 W
Apgrīzību skaits	n 2050 / 2350 / 2700 apgr./min
Elektrības patēriņš	P_1 80 / 105 / 155 W
Strāva ar 1~230V	I – A
Strāva ar 3~230V	I 0,26 / 0,37 / 0,72 A
Strāva ar 3~400V	I 0,15 / 0,21 / 0,42 A
Motora aizsardzība	integrēta
Kabeļu skrūšsavienojums	PG 1x13,5

Materiāli

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Sūkņa korpus	Sarkanais čuguns (CC 499K) atbilstoši IN 50930-6, saskaņā ar Rīkojumu par dzeramo ūdeni
Rotors	Plastmasa (PPE – 30% GF)
Sūkņa vārpsta	Nerūsējošais tērauds (X39CrMo17-1)
Gultņi	Ogleklis, sintētisko sveķu impregnējums

Minimālais pieplūdes augstums pie iesūkšanas porta, lai novērstu kavitāciju pie ūdens sūkņēšanas temperatūras


Minimālais pieplūdes augstums pie 40/80/110°C	5 / 8 / 20 m
--	--------------

Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo
Tips	TOP-Z 30/7
Preces nr.	2048341
Neto svars apm.	<i>m</i> 5.50 kg


Izmēri un rasējumi: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Rasējums

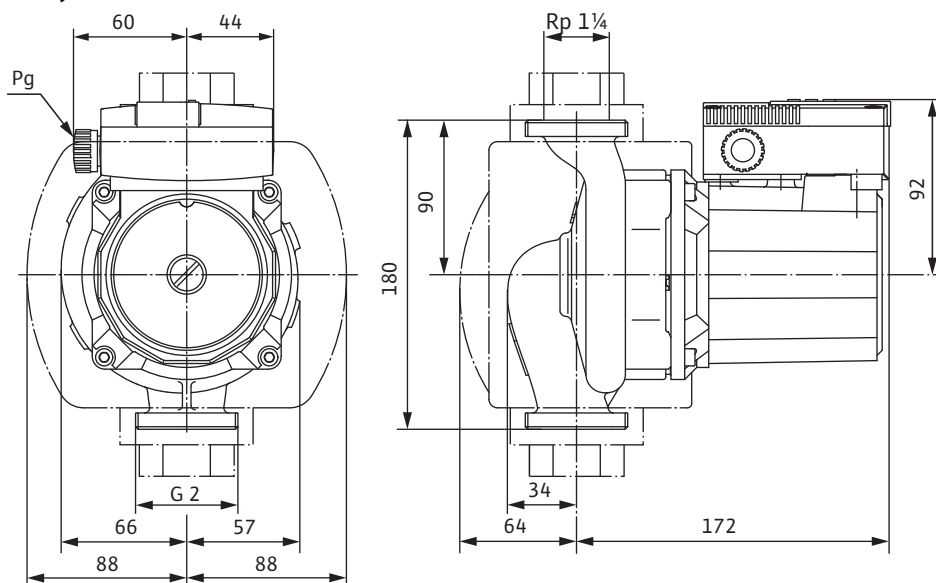

Raksturlīknes: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Raksturlīknes Trīsfāzu maiņstrāva

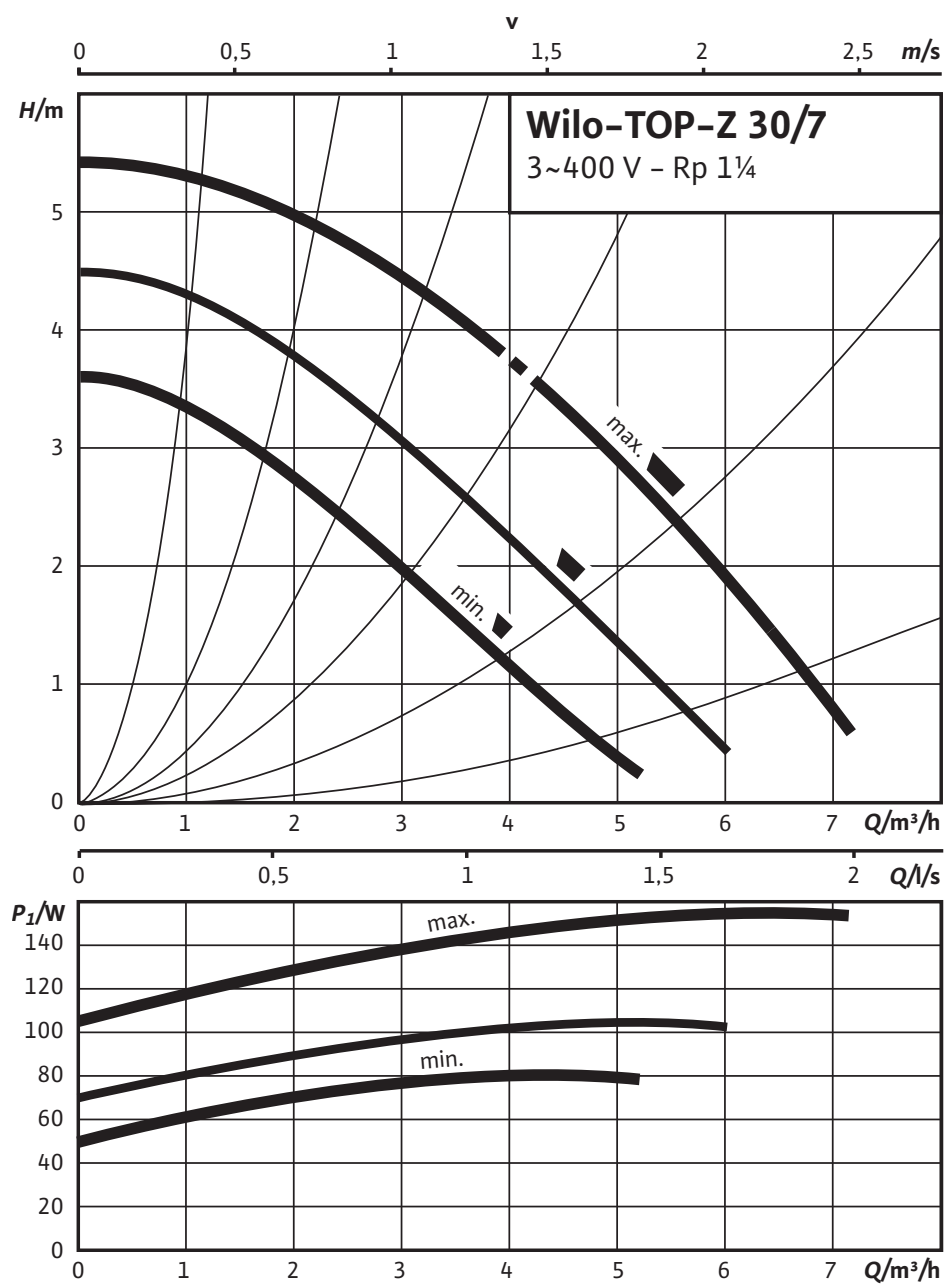

Pasūtīšanasinformācija: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Pasūtīšanas informācija		
Fabrikāts		Wilo
Tips		TOP-Z 30/7
Preces nr.		2048341
EAN numurs		4016322709640
Cenu grupa		W2
Bruto svars	m	5.940 kg
Neto svars apm.	m	5.50 kg
Garums x platums x augstums (iepakojumā)		180mm x 176mm x 235mm
Sūtijuma apjoms	V	7,44 l

Piedāvājuma teksti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Paredzēts izmantošanai rūpniecības un ēku tehnikas dzeramā ūdens cirkulācijas sistēmās un līdzīga veida sistēmās.

Bezapkopes slapjā rotora cirkulācijas sūkņi ar skrūvsavienojuma vai atloka pieslēgumu, iestatāmas apgriezienu skaita pakāpes jaudas pielāgošanai.

Aprīkojums un funkcija

- Manuāla jaudas pielāgošana ar 3 apgriezienu skaita pakāpēm
- Sūkņi ar 1~ motoru:
 - P_2 līdz 90W: iekšējā aizsardzība pret nepieļaujami augstutitumu temperatūru
 - $P_2 = 180W$: pilna motora aizsardzība ar tinumu aizsardzības kontaktiem savienojumā ar ieslēgšanas releju;
- Sūkņi ar 3~ motoru:
 - P_2 līdz 90W: iekšējā aizsardzība pret nepieļaujami augstutitumu temperatūru
 - $P_2 \geq 180W$: Pilna motora aizsardzība ar integrētu ieslēgšanas elektroniku
- Traucējumu lampiņa
- Bojājuma signāla kontakts
- Griešanās virziena kontrollampiņa
- Elektrotīkla pieslēgums 3~ 230V ar papildu pārslēgspaudni;
- Sūkņa korpusa no sarkanā čuguna vai pelēkā čuguna (nerūsējošais tērauds – atkarībā no tipa)
- Kombinētais atloks PN 6/PN 10 (DN 40 līdz DN 65 gadījumā)
- Siltumizolācijas apvalki
- Papildu funkcijas ar uzstādāmajiem Protect C moduļiem: C:
 - bojājuma signāls SSM kā bezpotenciāla atvērējs;
 - darbības signāls SBM kā bezpotenciāla aizvērējs;
 - vadības ieeja „Prioritāte izslēgta” ar ārēju bezpotenciāla kontaktu (atvērēju);
 - bloķēšanās atpazīšana;
 - pilna motora aizsardzība ar uzstādītu aktivizāciju;
 - traucējumu apstiprināšana.
- Divgalvu sūkņa pārvaldība (paralēli uzstādīti divi atsevišķi sūkņi): galvenā/rezerves darbība (automātiska pārslēgšanās bojājuma gadījumā / sūkņu maiņa atkarībā no laika);

Materiāli

Sūkņa korpusa: Sarkanais čuguns (CC 499K) atbilstoši IN 50930-6, saskaņā ar Rīkojumu par dzeramo ūdeni

Rotors: Plastmasa (PPE – 30% GF)

Sūkņa vārpsta: Nerūsējošais tērauds (X39CrMo17-1)

Gultņi: Ogleklis, sintētisko sveķu impregnējums

Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Maks. sūknēšanas plūsma: $7 \text{ m}^3/\text{h}$

Maks. sūknēšanas augstums: 5.5 m

Cauruļvadu savienojumi

Caurules skrūvsavienojums: Rp 1¼

Vītne: G 2

Konstruktīvais garums: 180 mm

Motors/elektronika

Traucējumu emisija: EN 61000-6-3

Traucējumnoturība: EN 61000-6-2

aizsardzības pakāpe: IP X4D

Izolācijas klase: H

Elektrotīkla pieslēgums: 3~400/230 V, 50 Hz

Piedāvājuma teksti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Apgriezienu skaits: 2050 / 2350 / 2700 apgr./min

Motora nominālā jauda: 90,0 W

Elektrības patēriņš 3~400 V: 80 / 105 / 155 W

Strāva ar 1~230V: – A

Strāva ar 3~400 V: 0.420 / A0.210 / A0.150 A

Motora aizsardzība: integrēta

Kabeļu skrūvsavienojums: 1x13,5

Pasūtīšanas informācija

Preces nr.: 2048341

EAN numurs: 4016322709640

Neto svars apm.: 5.940 kg

Fabrikāts: Wilo

title_product_internet_plusWilo: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)