





Pozīcija	Daudz.	Apraksts
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezvadu Grundfos GO tīklvadību</li> <li>• kopnes komunikāciju ar CIM moduli starpniecību</li> <li>• digitālās ieejas</li> <li>• releju izejas</li> <li>• analogās ieejas (tai skaitā siltumenerģijas skaitļfunkcija)</li> </ul> <p>Motors un elektroniskais kontrolieris                      MAGNA3 ietver 4 - polu sinhrono, pastāvīgā magnētā motoru (PM motors). Šis motora veids ir raksturojams ar augstu efektivitāti salīdzinājumā ar parasto asinhrono motoru.</p> <p>Skatītums tiek kontrolēts ar integrētu frekvences pārveidotāju.</p> <p>Diferenciālspiediena un temperatūras sensors ir iekļauts skatīt.</p> <p><b>Šķidrums:</b>                      Skatītams šķidrums: ūdens                      Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C                      Liquid temp: 60 °C                      Blīvums: 983.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Technical:</b>                      TF klase: 110                      Apstiprinājumi pases datu plāksnītī: CE, VDE, EAC</p> <p><b>Materiāli:</b>                      Skatītā korpusa: Nerūsējošais tērauds                      EN 1.4308                      ASTM 351 CF8                      Skatītā rats: PES 30%GF</p> <p><b>Uzstādīšana:</b>                      Apkārtojuma darba temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C                      Maks. darba spiediens: 10 bar                      Standarta atloks: DIN                      Pievienojums: DN 40                      Spiediena pakāpe: PN6/10                      Garums no viena pievienojuma līdz otram: 220 mm</p> <p><b>Elektriskie dati:</b>                      Ieejas jauda P1: 17 .. 265 W                      Maksimālais strāvas patēriņš: 0.19 .. 1.2 A                      Tīkla frekvence: 50 Hz                      Nominālais spriegums: 1 x 230 V                      Korpusa klase (IEC 34-5): X4D                      Izolācijas klase (IEC 85): F</p> <p><b>Citi:</b>                      Label: Grundfos Blueflux                      Energy (EEI): 0.19                      Neto svars: 17 kg                      Bruto svars: 18.7 kg                      Piegādes tilpums: 0.04 m<sup>3</sup></p>

Apraksts	V rt ba
----------	---------

**Visp r j inform cija:**

Izstr d juma nosaukums:	MAGNA3 40-80 F N
Izstr d juma Nr.:	97924349
Poz cija	
EAN numurs:	5710626494255
Cena:	P c piepras juma

**Technical:**

Maks. s kn. augstums:	80 dm
TF klase:	110
Apstiprin jumi pases datu pl ksn t :	CE,VDE,EAC
Modelis:	B

**Materi li:**

S k a korpus:	Ner sošais t rauds EN 1.4308
	ASTM 351 CF8
S k rats:	PES 30%GF

**Uzst d šana:**

Apk rt j s vides temperat ras diapazons:	0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens:	10 bar
Standarta atloks:	DIN
Pievienojums:	DN 40
Spiediena pak pe:	PN6/10
Garums no viena pievienojuma l dz otram:	220 mm

**Š idrums:**





S kn jamais š idrums:	dens
Š idruma temperat ras diapazons:	-10 .. 110 °C
Liquid temp:	60 °C
Bl vums:	983.2 kg/m <sup>3</sup>

**Elektriskie dati:**

leejas jauda P1:	17 .. 265 W
Maksim lais str vas pat ri š:	0.19 .. 1.2 A
T kla frekvence:	50 Hz
Nomin lais spriegums:	1 x 230 V
Korpasa klase (IEC 34-5):	X4D
Izol cijas klase (IEC 85):	F

**Citi:**

Label:	Grundfos Blueflux
Energy (EEI):	0.19
Neto svars:	17 kg
Bruto svars:	18.7 kg
Pieg des tilpums:	0.04 m <sup>3</sup>

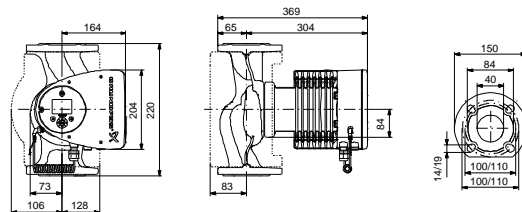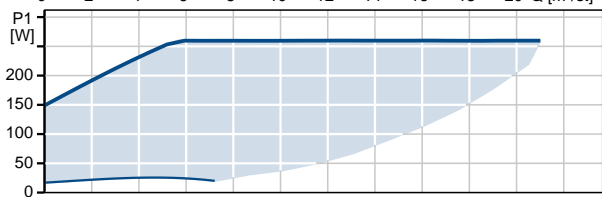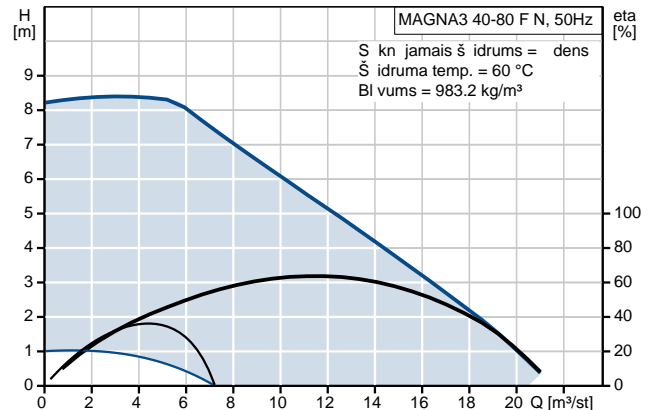



**Uz muma nosaukums:** Akvedukts SIA  
**Izveidot js:** Guntis Valainis  
**T Irunis:** 67805317  
**Email:** guntis@akvedukts.lv  
**Datums:** 10/2/2015