

ŪDENS SKAITĪTĀJI

Vienstrūklas sausā tipa skaitītāji

- Aukstajam un karstajam ūdenim
- Nominālā plūsma 1.5 - 2.5 m³/h
- Horizontālai un vertikālai uzstādīšanai



**Arī ar MID
pārbaudi**

Daži iemesli kāpēc izvēlēties universālo vien-strūklas skaitītāju no Wehrle.

Pateicoties īpašajam uzbūves principam, vien-strūklas skaitītājs no Wehrle garantē precīzus mērījumus un izcilu uztacamību. Tā kā skaitītājs sastāv no mitrās un sausās daļas, tad sausā daļa ir aizsargāta no ūdens nogulsniem un korozijas. Wehrles skaitītājiem izmantojam tikai labākos izejmateriālus. Atkarībā no modeļa, skaitītāji tiek ražoti ar 5 vai 8 ciparu skaitļošanas mehānismu. Ir pieejami 2 veidu ieejošās t^o skaitītāji 30° ETK aukstajam ūdenim un 90° ETW karstajam ūdenim.

Maksimālā spiediena slodze 1,6 MPa. Skaitļošanas mehānismu un aizsargstiklu var individuāli marķēt pēc klienta vēlmēm.

Skaitītāja skaitļošanas mehānisms ir grozāms, kas padara to vieglāk nolasāmu neatkarīgi vai skaitītāji atrodas horizontāli vai vertikāli.

Skaitītājs atbilst visām starptautiskajām prasībām PTB (Federal Physicotechnical Institution), kā arī ES noteikumiem.

Wehrle skaitītājs ir viegli aprīkojams jeb kura laikā ar attālināto nolasīšanu.

Ir pieejami gan dzīvokļa tipa skaitītāji, gan mājas tipa.



① noslēgvāks

② skaitītājs

③

③ gredzenuzmava

④ spiediena plāksne

⑤ lāpstīņritenis

②

⑥ korpuss jeb plūsmas daļa



③

④

⑤

⑥

Vienstrūklas skaitītājs MODULARIS



Inovatīvs risinājums modernam ūdens skaitītājam

→ Gatavs savienošanai ar attālinātām nolasīšanas sistēmām

→ 8 zīmju skaitītājs ar impulsu moduli


→ Izšķirtspēja 1 litrs

→ Ir iespējams aprīkot ar sekojošiem elektroniskajiem moduļiem:

- Modularis impulsu ģenerators S0 DIN 43864
- Modularis M-Bus
- Modularis radio 868 MHz vai 433 MHz

TEHNISKIE DATI

Montāžas garums mm	80	110	130	130	130	190
Nominālā plūsma Q3	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4
Nominālā plūsma Qn	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Nominālais diametrs	15	15	15	20	20	15
Jutīguma robeža no l/h	<8	<8	<8	<8	<15	<15
Spiediena zudums 1 bar pie plūsmas Q l/h	3200	3200	3200	3200	5050	5050
Savienojuma vītne	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"
Augstums mm	69	69	69	69	69	69
Svars kg	0,4	0,43	0,6	0,64	0,64	0,93
Iespējamā metroloģiskā klase ETK	B-H/A-V R80H/R50V		C-H/A-V R160-H/R63-V		B-H/A-V R160-H/R63-V	
Iespējamā metroloģiskā klase ETW	B-H/A-V R80H/R50V		B-H/A-V R160-H/R63-V			

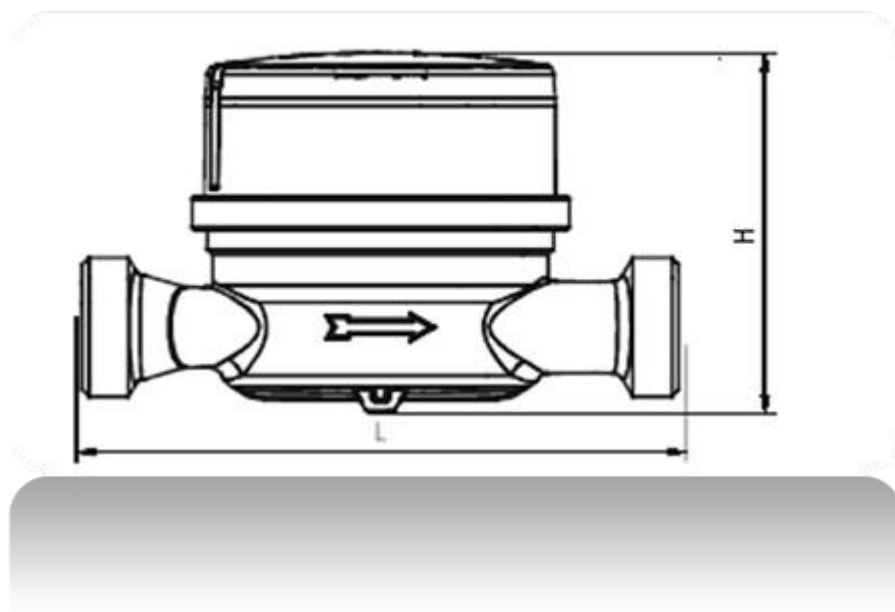

Skaidrojumi

ETK -... = vienstrūklas sausā tipa aukstā ūdens skaitītājs

ETW-... = vienstrūklas sausā tipa karstā ūdens skaitītājs

...-EAV = vienstrūklas skaitītājs STANDARD

...-EAX = vienstrūklas skaitītājs MODULARIS