

Sērijas apraksts: Wilo-HiMulti 3



Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram

Modelis

Parastas sūkņēšanas (HiMulti 3) modeļa vai pašsūzūcoša modeļa (HiMulti 3 P) daudzpakāpju centrālās sūkņa

Izmantošana

- Ūdensapgāde (atļaujas izmantošanai dzeramajam ūdenim atbilstoši ACS, WRAS un KTW prasībām)
- Laistīšana
- apūdeņošanai un apsmidzināšanai
- Lietus ūdens izmantošanā

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs:

HiMulti

3

2

4

P

1/5/230

S1

HiMulti 3-24 P/1/5/230

Daudzpakāpju horizontāls
privātās ūdensapgādes centrālās
sūkņa

(Hi kā Home Intelligence)

Ražojuma līmenis (1 iesācējiem un 5 -
premium)

Nominālā sūkņēšanas plūsma, m³/h

Rotoru skaits

P = pašsūzūcošs modelis

(bez norādes = parastas sūkņēšanas
modelis)

Maiņstrāva, 1~230 V, 50 Hz

S1 (papildaprīkojums) = WRAS

atbilstošs gala blīves tips (bez norādes


= atbilst KTW un ACS atļaujai

Īpatnības/produkta priekšrocības

- Vienkārši: Wilo-Connector (ātrais strāvas savienojums),
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, uzpildes un iztukšošanas
pieslēgumi, palielināts kājas stiprinājums
- Efektīvi: Augstas efektivitātes hidrolika, zems enerģijas patēriņš un
ļoti kompakts, pateicoties motora optimizācijai
- Ekonomiski: mazāks motors perfektai prasību izpildei
- Klusa darbība (trokšņa līmenis no 56 dBA un 64 dBA)
- Mājsaimniecības sūkņa modelis (sūkņa privātai ūdensapgādei) ar
jauna veida dizainu

Tehniskie dati

- Elektrotīkla pieslēgums: 1~230 V, 50 Hz
- Atļ. šķidruma temperatūra: 0 °C līdz +40 °C (+55 °C uz 10 min)
- Atļ. apkārtējā gaisa temperatūra: no -15 °C līdz +40 °C
- Atļ. glabāšanas temperatūra: no -30 °C līdz +60 °C
- Maks. pieļ. darba spiediens: 8 bar
- Maks. pieļ. leplūdes spiediens: 3 bar
- Aizsardzības pakāpe: IP X4
- Sūkšanas puses pieslēgums: Rp1
- Pieslēgums spiediena pusē: Rp1

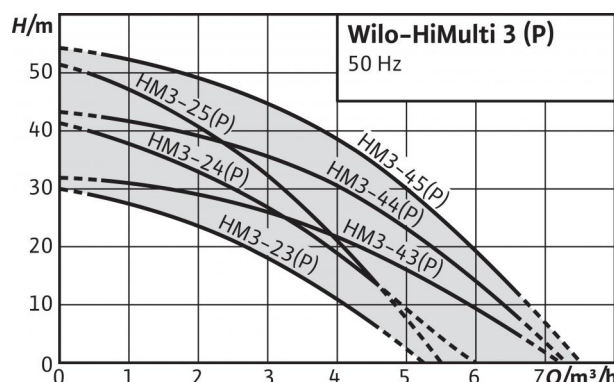

Aprīkojums / funkcija

- Ar atloka savienojumu tieši pievienots motors
- Motora termoaizsardzības slēdzis modeļiem ar 1~230 V

Materiāli

- Sūkņa korpuss no Grivory FH1V-4 FWA ar atļaujām izmantošanai
dzeramajam ūdenim saskaņā ar ACS, WRAS un KTW prasībām
- Rotori un pakāpju apvalki no Noryl 30 % GF (glas filled) materiāla ar
atļaujām izmantošanai dzeramajam ūdenim saskaņā ar ACS, WRAS
un KTW prasībām
- Sūkņa pārsegs un vārpsta no nerūsējošā tērauda
- Gala blīvējums no keramikas/oglekļa

Piegādes komplektācija

- Sūkņa
- Divi plastmasas savienotāji ar blīvējumiem manuālai pievienošanai
pie caurulēm
- Wilo Connector (ātrai pievienošanai elektrotīklam)
- Uztādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Iespējas

- S1 modelis ar WRAS atbilstošu sertifikāciju izmantošanai dzeramā
ūdens padeves nozarē